

Производственное предприятие «Виктория»

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.

Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**

v-klapan.by

Крышный алюминиевый вентилятор РУФ-В...Р




производственное предприятие

ВИКТОРИЯ

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

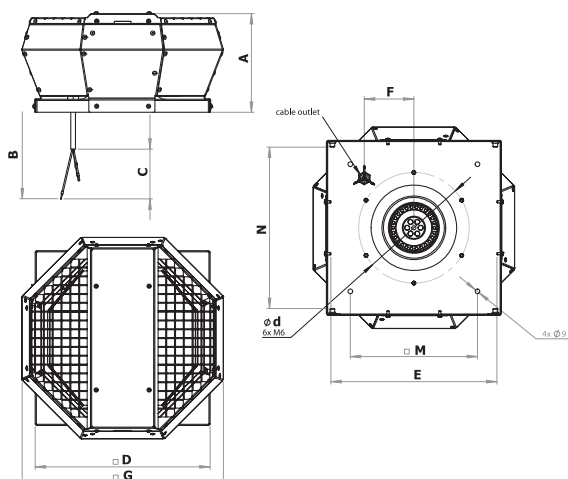


Модель	A	B	C	d	D	G	E	F	N	M	кг.
ROOF-V 190 E2P 31	190	3200	100	213	337	388	320	95,5	311	245	4,5
ROOF-V 190 E4P 31	190	3200	100	213	337	388	320	95,5	311	245	4,9
ROOF-V 220 E2P 31	190	3500	100	213	337	338	322	94	305	245	5
ROOF-V 220 E4P 31	190	3500	100	213	337	338	322	94	305	245	5
ROOF-V 225 E2P 31	190	3500	100	213	337	338	322	94	305	245	5,7
ROOF-V 250 E4P 31	190	3500	100	213	337	338	322	94	305	245	5,8
ROOF-V 280 E4P 31	249	3000	100	286	437	541	420	95,5	311	245	5,6
ROOF-V 315 E4P 31	249	3000	100	286	437	541	581	135	411	330	8,3
ROOF-V 355 E4P 31	333	4000	100	438	598	745	581	195	572	450	16,5
ROOF-V 400 E4P 31	333	4000	100	438	598	745	192,5	572	450	19,5	
ROOF-V 450 D4P 31	4000	100	438	670	860			653	535	26	
ROOF-V 500 D4P 31	4000	100	438	670	860	905		653	535	34	
ROOF-V 560 D4P 31	521	4000	100	605	931	1165	300	914	750	53,5	

ROOF-V...P ROOF-V...ECP DVA...P DVA...ECP

центробежный крышный вентилятор с загнутыми назад лопатками

Центробежный вентилятор с загнутыми назад лопатками. Встроенный термоконтакт. Шарикоподшипниковый двигатель обеспечивает длительный срок службы и не требует обслуживания. Внешние части корпуса из водостойкого к солёной воде алюминия.

- **ROOF-V...P** Корпус из сплава алюминия AlMg3. Регулирование скорости вращения. Встроенный термовыключатель. С аварийным выключателем.
- **ROOF-V...ECP** ЕС-электродвигатель. Встроенные электронные устройства. Внутренний электронный контроль температуры. Корпус из сплава алюминия AlMg3. Встроенный выключатель.
- Защитная решётка на выходе предохраняет от засорения извне.
- Высококачественный корпус.
- Вертикальный выброс воздуха вверх минимизирует повреждение кровли. Используемые радиальные вентиляторы с загнутыми назад лопатками защищены от загрязнения и имеют высокий КПД.



Защита от птиц и засорения




Высококачественный корпус

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ROOF-V...P

Модель	Pa	м3/ч	Lwa2 dB(A)	Lwa5 dB(A)	W	A	V Hz	max. t среды
ROOF-V 190 E2P 31	380	490	-	62	67	0.4	230/50	40
ROOF-V 190 E4P 31	110	280	-	52	18	0.2	230/50	70
ROOF-V 220 E2P 31	510	800	-	66	110	0.6	230/50	60
ROOF-V 220 E4P 31	140	410	-	50	21	0.2	230/50	80
ROOF-V 225 E2P 31	630	930	-	70	154	0.9	230/50	80
ROOF-V 250 E4P 31	150	590	-	61	52	0.3	230/50	70
ROOF-V 280 E4P 31	220	1100	-	57	82	0.4	230/50	70
ROOF-V 315 E4P 31	270	1600	-	60	114	0.6	230/50	80
ROOF-V 355 E4P 31	400	2740	-	64	249	1.3	230/50	45
ROOF-V 400 E4P 31	500	3740	-	67	452	2.6	230/50	65
ROOF-V 450 D4P 31	580	5020	-	72	641	1.5	400/50	60
ROOF-V 500 D4P 31	880	7665	-	80	1467	3.4	400/50	55
ROOF-V 560 D4P 31	830	10960	-	81	1911	4.8	400/50	60

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

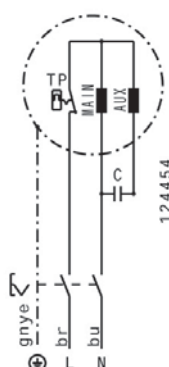


ROOF-V 190 E2 P 30
Схемы подключения
остальных моделей
смотрите на сайте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ROOF-V...ECP

Модель	Pa	м3/ч	Lwa2 dB(A)	Lwa5 dB(A)	W	A	V Hz	max. t среды
ROOF-V 190 ECP 31	670	610	-	75	99	0.8	230/50	60
ROOF-V 220 ECP 31	570	940	-	69	113	0.9	230/50	60
ROOF-V 250 ECP 31	570	1200	-	74	179	1.5	230/50	70
ROOF-V 280 ECP 31	830	1970	-	78	268	1.9	230/50	55
ROOF-V 355 ECP 31	450	2750	-	67	165	1.4	230/50	60
ROOF-V 400 ECP 31	920	4460	-	69	503	2.3	230/50	50
ROOF-V 450 ECP 31	640	5550	-	72	509	2.3	230/50	50
ROOF-V 500 ECP 31	1095	8050	-	74	1331	2.1	400/50	50
ROOF-V 560 ECP 31	930	12030	-	84	2263	3.5	400/50	60
ROOF-V 630 ECP 31	910	14115	-	83	2627	4	400/50	55

ГРАФИКИ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ROOF-V...P

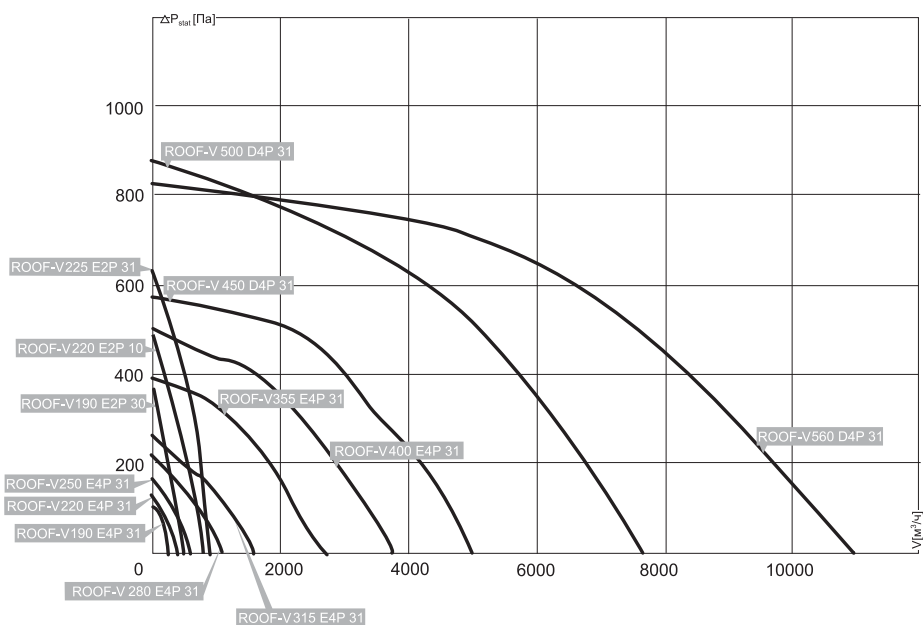

ГРАФИКИ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ROOF-V...ЕСР

