

Производственное предприятие «Виктория»

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.

Тел. 8 (017) 399-83-88 E-mail: 5@v-klapan.by

v-klapan.by

Бочковые насосы из полипропилена для нейтральных и слабоагрессивных жидкостей



производственное предприятие

ВИКТОРИЯ

Предназначены для перекачки как нейтральных так и высокоагрессивных жидкостей из бочек, контейнеров, и других ёмкостей в более мелкую тару.



...Щелочей.



Слабоагрессивных кислот...

Насосы из РР могут использоваться при перекачивании нейтральных жидкостей ...



Достоинства бочковых насосов

Преимущества

- Экономичность
- Быстрое соединение трубы с двигателем
- Новое решение: Безуплотнительная конструкция




Плюсы в работе

- Герметичное соединение - использование магнитной муфты
- Легкий вес
- Усиленный приводной вал
- Легко очищается , промывается и собирается




Эксплуатация

- Экономия времени и денег
- Надежность и высококачественные материалы
- Простота и удобство работы
- Универсальность конструкции

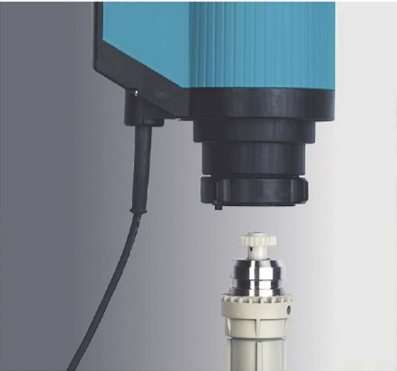

Преимущества для покупателя

- Выгодное решение
- Финансовая экономичность
- Комплексные решения

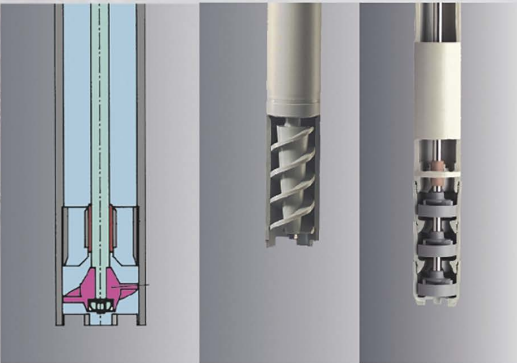

Двигатели для труб

Трубы марки "Gruep pumpen" надежно работают без торцевого уплотнения и подходят практически ко всем жидкостям, в том числе и агрессивным. Трубы насоса изготовлены из различных материалов: PP, PVDF, ALU, Niro. (техническая информация представлена в каталоге)

Преимущества насосов без уплотнений :
Легко разбирается и промывается
Наличие переливного отверстия
Снижен риск утечки жидкости
Допускается кратковременная работа " на сухую"

Преимущества насосов:

Все трубы насосов могут быть присоединены к любому двигателю. В зависимости от требований предъявляемых к насосу , Вы можете выбрать между А-аксиальным рабочим колесом, оно обеспечивает большую производительность, но меньший напор , R - радиальное рабочее колесо обеспечивает больший напор, но меньшую производительность и рабочее колесо S-винтовое обеспечивает перекачивание вязких жидкостей .



Ваш выбор: Артикул:
Марка: р310-A 230V: 500-0017
 DL-PP-A-Niro-1000: 670-0002
 DL-PP-R-HC-1000: 675-0006





		1	2	3	4	5
ДВИГАТЕЛЬ	ТРУБА НАСОСА	DL-PP-A	DL-PP-R	DL-PP-S	DL-MP PP-A	DL-MP PP-R
p310	Характеристика	A100	R100		A100	R100
Мощность (W)	520	max	max		max	max
Напряжение (V)	230 / 120	100	90		100	90
Взрывозащита USP*	IP 24 опция	6	14		6	14
		1,3	1,6		1,3	1,6
		300	250		300	250
Вес (kg)	3,5	1,5	1,5		1,5	1,5
		50	50		50	50
Артикул	500-00XX	670-000X	675-000X		670-00XX	675-00XX
Напряжение (V)	230	Niro HC	Niro HC		Niro HC	Niro HC
p310 (USP)	16	1	4		19	22
p310-A	17	2	5		20	23
p310-A-SR	54	3	6		21	24

		1	2	3	4	5
ДВИГАТЕЛЬ	ТРУБА НАСОСА	DL-PP-A	DL-PP-R	DL-PP-S	DL-MP PP-A	DL-MP PP-R
p400	Характеристика	A200	R200	S200	A200	R200
Мощность (W)	850	max	max	max	max	max
Напряжение (V)	230 / 120	110	100	60	110	100
Взрывозащита USP*	IP 24 опция	8	20	10	8	20
		1,6	2	1,5	1,6	2
		800	700	700	800	700
Вес (kg)	4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		50	50	50	50	50
Артикул	500-00XX	670-000X	675-000X	670-00XX	670-00XX	675-00XX
Напряжение (V)	230	Niro HC	Niro HC	Niro HC	Niro HC	Niro HC
p400 (USP)	23	1	4	09	13	19
p400-A	24	2	5	19	14	20
p400-A-SR	56	3	6	11	15	21

		1	2	3	4	5
ДВИГАТЕЛЬ	ТРУБА НАСОСА	DL-PP-A	DL-PP-R	DL-PP-S	DL-MP PP-A	DL-MP PP-R
d600	Характеристика	A600	R600	S600	A600	R600
Мощность (W)	600	max	max	max	max	max
Давление (bar)	3-7	90	80	60	90	80
Расход воздуха (l/s)	10	6	11	6	6	11
Вес (kg)	1,7	1,6	2	1,5	1,6	2
		800	700	700	800	700
Артикул		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		50	50	50	50	50
		670-000X	675-000X	670-00XX	670-00XX	675-00XX
		Niro HC	Niro HC	Niro HC	Niro HC	Niro HC
d600	520-0016	1	4	09	13	19
		2	5	19	14	20
		3	6	11	15	21

		1	2	3	4	5
ДВИГАТЕЛЬ	ТРУБА НАСОСА	DL-PP-A	DL-PP-R	DL-PP-S	DL-MP PP-A	DL-MP PP-R
pd500	Характеристика			S500		
Мощность (W)	см. ниже			max		
Напряжение (V)	230 / 400			60		
Взрывозащита USP	IP 54 Да			6		
				1,5		
				1500 (min 100)		
Вес (kg)	5			1,5		
				50		
Артикул				670-00XX		
				Niro HC		
pd500-1 370W	500-0042			09		
				19		
pd500-3 370W	500-0039			11		

* USP: отключение при снятии напряжения Другие параметры по запросу.

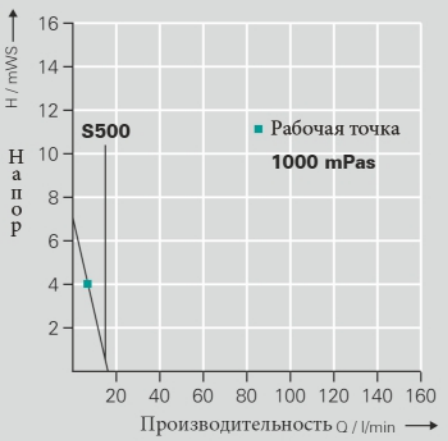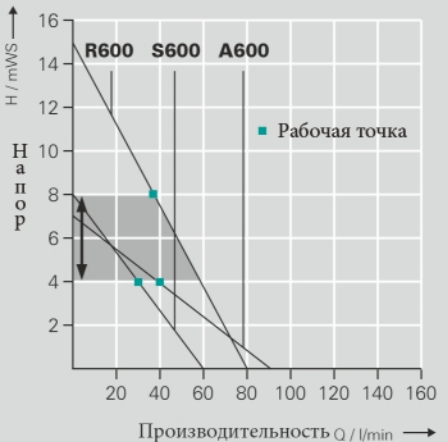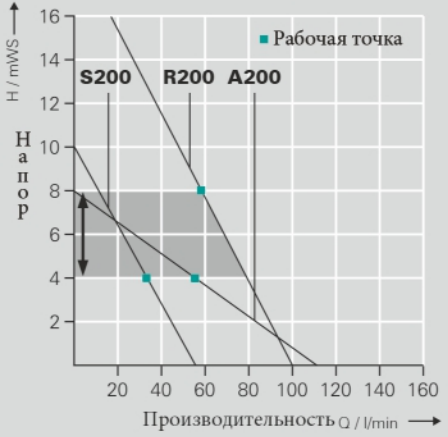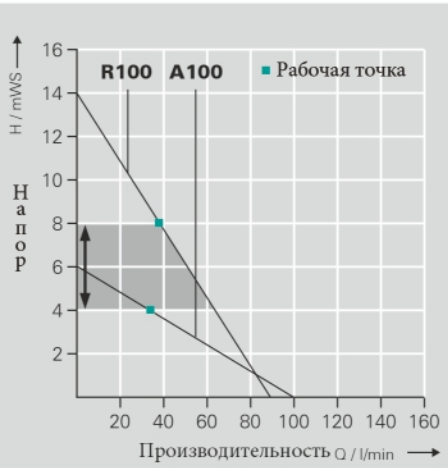

Характеристика

НАИМЕНОВАНИЕ	НАСОС ИЗ PP
1. Муфта насоса	PA
2. Узел подшипников	PP/Niro
3. Патрубок	PP
4. Вал	Niro или HC
5. Отсекатель жндкости	PP
6. Подшипник скольжения	PTFE
7. ИмPELLер	PP

Жидкость поднимается центробежной силой, создаваемой валом и нижней части насоса при помощи импеллера (7) и подается по трубе (3) к выходному отверстию.

- Электродвигатель
- для жидкостей с низкой вязкостью.
- опция: USP - отключение при снятии напряжения.
- опция: SR - регулировка произво дительности.

- Электродвигатель
- мощный и долговечный
- быстрый и экономичный
- опция: USP - отключение при, снятии напряжения
- опция: SP - регулировка производительности
- опция: брызгозащита IP54

- Пневмодвигатель
- регулировка скорости
- простота в обращении
- экономичный расход воздуха
- Малый вес

- Электродвигатель
- используется с насосами для вязких сред для насосов серии S 230V или 400V
- опция: взрывозащита Ex

Бочковые насосы из полипропилена

Для нейтральных и слабоагрессивных жидкостей



Для слабоагрессивных жидкостей

Вариант А, R Spalte 1-2, Seite 7



Для перекачивания и перемешивания

Серия МР

Вариант А, R Spalte 4, Seite 7



Для жидкостей max вязкости 1500 mPas

Вариант S

Spalte 3, Seite 7



DL-PP:

Для заправки и опорожнения бочек и других емкостей. Идеальный бочковой насос для большинства емкостей.

Тип А (аксиальное колесо) - для большей производительности.

Тип R (радиальное колесо) - для подъема жидкости на высоту до 25 метров.

Для полного опорожнения - обратный клапан.

Пример использования :

DL-PP-R-НС с двигателем р400.

* вал из Hastelloy (НС) Используется при перекачивании высокоагрессивных жидкостей.

DL-MP-PP:

Для перекачивания и перемешивания эмульсии, суспензии, дисперсии. В режиме "перемешивания" жидкость поступает через отверстия в трубе и обратно в емкость. После перемешивания трубу устанавливают в положение "насоса", отверстия перекрываются и насос работает в режиме перекачивания.

Пример использования :

Для смешивания DL-MP-PP-R и двигатель P400-A.

DL-PP-S:

Для перекачивания жидкостей max вязкостью до 1500 mPas.

Идеально сочетается с двигателями переменного тока.

Пример использования :


Рекомендуется использовать двигатель переменного тока с регулировкой скорости.

- Слабые растворы кислот
- Концентрированные щелочи и кислоты
- Красители
- Эмульсии
- Дисперсии
- Суспензии
- Косметика

Схема комплектующих насоса



Аксессуары для насоса

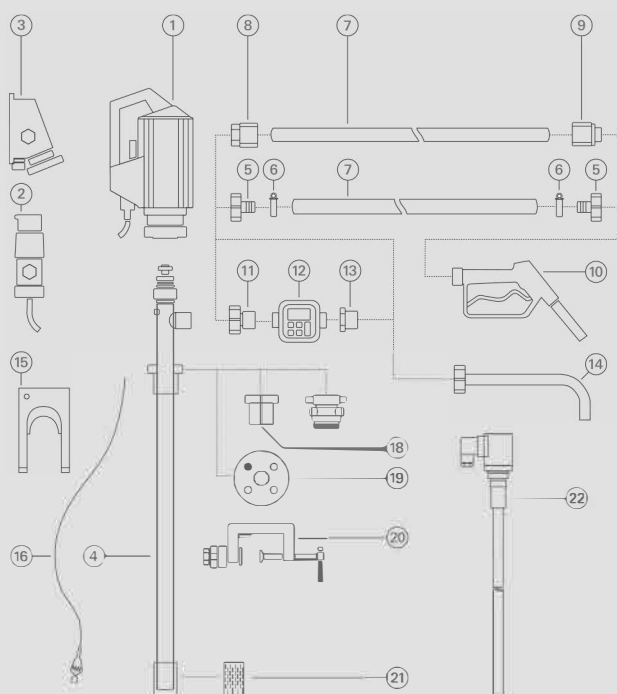

- 1** Двигатель
- 2** Штекер взрывозащищенный
- 3** Розетка взрывозащищенная
- 4** Труба насоса
- 5** Штуцер для шланга
- 6** Хомут для шланга
- 7** Рукав (шланг)
- 8/9** К-т быстрого соединения/разъединения рукава
- 10** Раздаточный пистолет
- 11** Присоединение расходомера (л)
- 12** Расходомер
- 13** Присоединение расходомера (м)
- 14** Сливная дуга
- 15** Настенный кронштейн
- 16** Кабель выравнивания потенциалов
- 17** Бочковой адаптор с защитой от утечек
- 18** Бочковой адаптор
- 19** Монтажный фланец
- 20** Устройство для крепления насоса на открытой емкости.
- 21** Нижний фильтр
- 22** Датчик уровня

Vertretung:

