

Производственное предприятие «Виктория»

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.

Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**

v-klapan.by

Крышный алюминиевый вентилятор РУФ-В...ЕС СР




производственное предприятие

ВИКТОРИЯ

Технические данные ROOF-V...EC CP_230V

В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

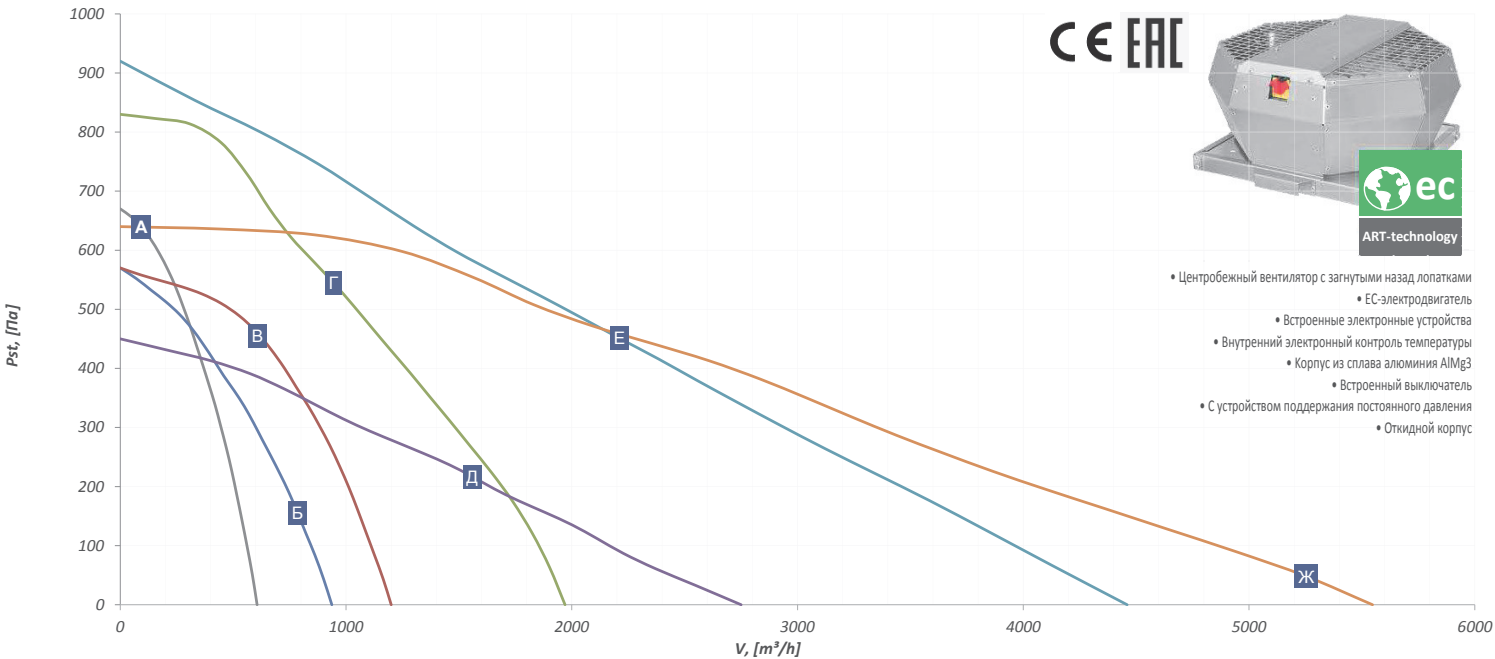

- Центробежный вентилятор с загнутыми назад лопатками
- ЕС-электродвигатель
- Встроенные электронные устройства
- Внутренний электронный контроль температуры
- Корпус из сплава алюминия AlMg3
- Встроенный выключатель
- С устройством поддержания постоянного давления
- Откидной корпус

Технические данные

Обозначение кривой	Модель	Напряжение, [В]	(1*) Частота, [Гц]	Эл. мощность, [Вт]	Номинал. ток, [А]	Расход, [м³/ч]	Статическое давление, [Па]	Частота вращения, [об/мин]	Макс. стат. эффективность, [%]	(2*) УМВ, [Вт/(м²/с)]	Температура окруж. среды, градус Цельсия	Температура трансп. возд., градус Цельсия	Мин. рабоч. температура, градус Цельсия	(3*) УЗД на входе, LpA5 [dB(A)], 3м/Q=1	УЗД на выходе, LpA6 [dB(A)], 3м/Q=1	УЗД снаружи корп., LpA2 [dB(A)], 3м/Q=1	(4*) Регулирование	(5*) Защита двигателя	Защита двигателя IP	Класс изоляции	Вес, [кг]	Конденсатор, [мкФ]
A	ROOF-V 190 ECCP 31	230, 1~	50	99	0,79	610	670	3630	38,9	1033	60	60	-30	54	55	-	0-10V	TEC	IP54	F	4,83	-
Б	ROOF-V 220 ECCP 31	230, 1~	50	113	0,89	940	570	2930	43,7	778	60	60	-30	48	49	-	0-10V	TEC	IP54	F	5,26	-
В	ROOF-V 250 ECCP 31	230, 1~	50	179	1,42	1200	570	2730	43,3	933	70	70	-30	53	58	-	0-10V	TEC	IP33	F	6,63	-
Г	ROOF-V 280 ECCP 31	230, 1~	50	268	1,08	1970	830	2940	51,7	890	55	55	-30	57	57	-	0-10V	TEC	IP33	F	8,27	-
Д	ROOF-V 355 ECCP 31	230, 1~	50	165	1,32	2750	450	1545	55,2	424	60	60	-25	46	47	-	0-10V	TEC	IP54	B	15,49	-
Е	ROOF-V 400 ECCP 31	230, 1~	50	503	2,21	4460	920	1980	52	816	50	50	-25	48	52	-	0-10V	TEC	IP54	F	19,5	-
Ж	ROOF-V 450 ECCP 31	230, 1~	50	509	2,23	5550	640	1515	54,8	663	50	50	-25	51	52	-	0-10V	TEC	IP54	F	22,1	-

(1*) Номинальная частота, согласно которой показана кривая на диаграмме. Работа при частоте 50 Гц допустима; (2*) Удельная мощность вентилятора в точке максимальной эффективности; (3*) УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ / - ДАВЛЕНИЯ / ИСТОЧНИКИ ЗВУКА - 3м/Q=1 (Нет области рядом с источником звука; акустическая энергия излучается во всех направлениях; схема - сплошной шар; расположение - свободно в комнате); Для приточно-вытяжных установок звуковые данные указаны для стороны забора воздуха/вход и стороны притока воздуха/выход. Данные стороны вытяжного и выбросного воздуха в данной спецификации не приведены.; (4*) 3-2-1: 3-х ступенчатый переключатель; 4-3-2-1: 4-ступенчатый переключатель; f: частотное регулирование; V: регулирование напряжением; PWM: бесступенчатое управление с помощью широтно-импульсной модуляции (МТР 50); (5*) ТА - Автоматический термодатчик. Термодатчик автоматически сбрасывается после перегрузки. ТМ - Ручной термодатчик. Термодатчик сбрасывается после отключения от питания. ... I - Встроено в обмотку (ток двигателя через термодатчик). ... E - Внешний контакт (ток двигателя через термодатчик). ... O - Внешний контакт (встраивание в силовую цепь не допускается). ... U - Внешние контакты могут быть подключены к двигателю. TEC - Внутренний электронный контроль температуры.