

Производственное предприятие «Виктория»

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.

Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**

v-klapan.by

Решетка жалюзийная РЭД-Н7- КВАЛ



производственное предприятие

ВИКТОРИЯ

Решетка-клапан РЭД-Н7-КВАЛ

Назначение

Наружная вентиляционная решетка алюминиевая из особо прочного вентиляционного уголка 45 мм х 70 мм с воздушным клапаном РЭД-КВАЛ предназначен для вентиляции и кондиционирования воздуха.

Конструкция

Вентиляционная наружная решетка изготавливается из алюминиевого профиля. Угол наклона жалюзи рассчитан специально для того, чтобы ограничить попадание атмосферных осадков в шахту или помещение. Возможна комплектация стальной сеткой. Клапан для решетки так же изготавливается из алюминиевого профиля в виде рамы с горизонтально расположенными лопастями, которые при помощи пластиковой зубчатой передачи поворачиваются на требуемый угол. Для большей герметичности лопасти клапана снабжены резиновым уплотнителем. Управление клапаном РЭД-КВАЛ-Р осуществляется при помощи ручного регулятора, а клапан РЭД-КВАЛ-П снабжен площадкой для присоединения электропривода. Клапаны с обозначением «С» комплектуются по периметру самогреющимся нагревательным проводом с утеплением и защитным кожухом из оцинкованной стали. Покраска осуществляется порошковым методом в цвета по международной шкале RAL.

Технические характеристики

Минимальные рекомендуемые размеры 500 мм х 500мм, максимальные рекомендуемые размеры 2500 мм х 2500 мм.

Предельные отклонения размеров решетки не должны превышать - 2,5 мм. Все геометрические размеры и предельные отклонения размеров элементов решетки должны соответствовать требованиям, указанным в ТУ.

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур от -40 С до +40 С, влажность воздуха не более 90%, проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и агрессивных примесей.

Указания по монтажу и эксплуатации

Решетка-клапан РЭД-Н7-КВАЛ устанавливается либо непосредственно в строительный проём. Загрязнения с поверхности диффузора следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или мыльным раствором.

Упаковка

Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документами установленной формы. Решетки транспортируются любым видом транспорта при условии защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки.

Решетки следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при температуре не ниже 0°С и относительной влажности воздуха не более 70%.




Гарантийный срок

12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствия механических повреждений.

Срок службы

Не менее 5-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.

Условные обозначения при заказе:

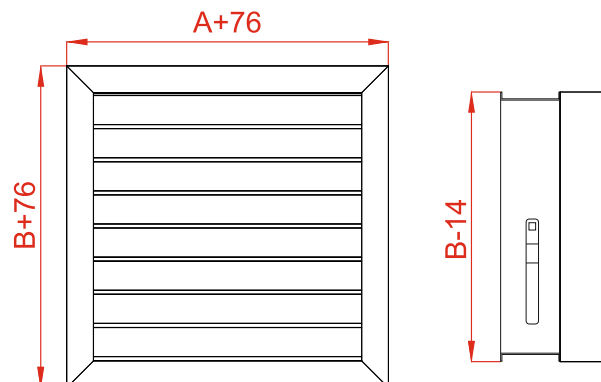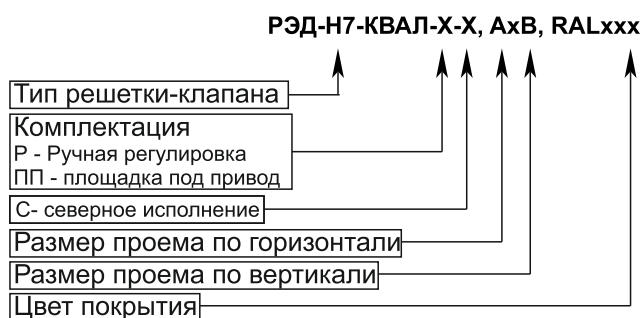

Примеры:

1) РЭД-Н7-КВАЛ-Р, 1000х500, RAL9005


Решетка РЭД-Н7 с клапаном КВАЛ комплектующейся ручным приводом под проём 1000 мм по горизонтали и 500 мм по вертикали с порошковым покрытием RAL 9005 (черный).

2) РЭД-Н7-КВАЛ-ПП-С, 1000х500, RAL9016


Решетка РЭД-Н7 с клапаном КВАЛ комплектующейся площадкой под приводом с северным исполнением под проём 1000 мм по горизонтали и 500 мм по вертикали с порошковым покрытием RAL 9016 (белый).

Северное исполнение

Решетка наружная Н7

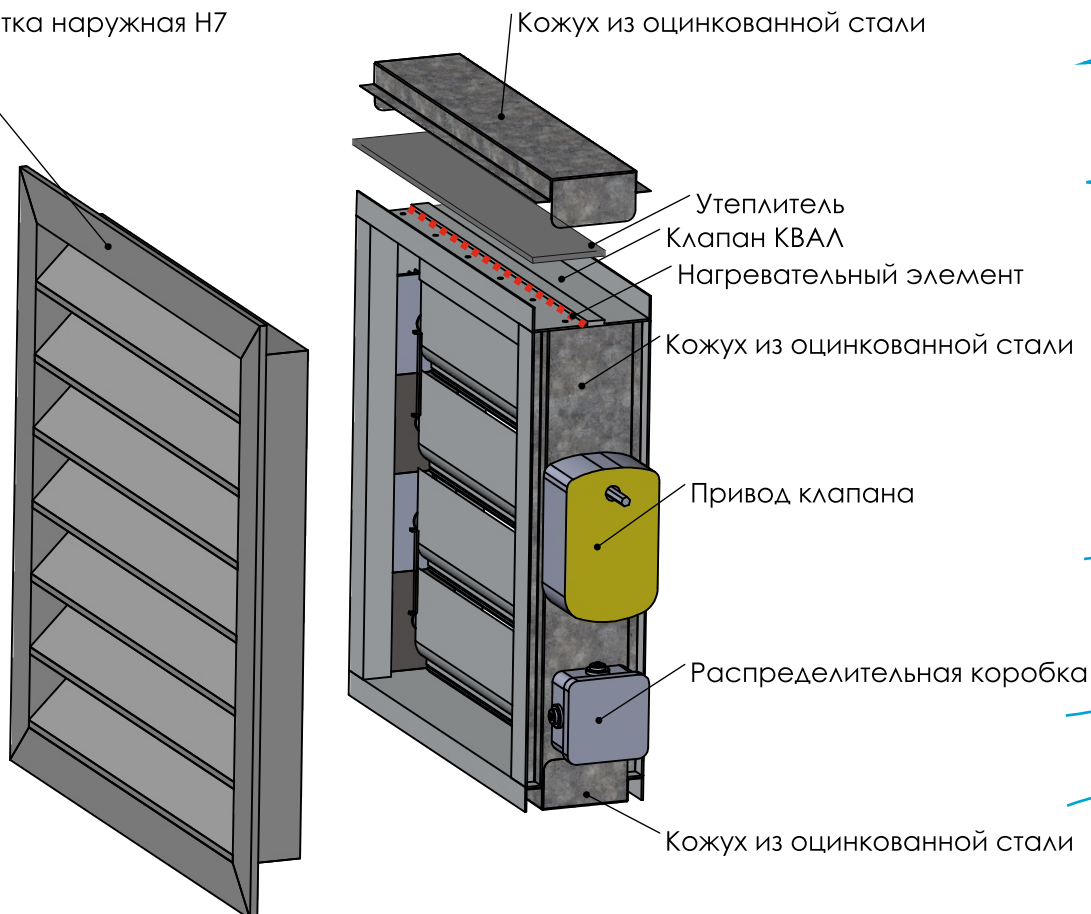

Закрыто

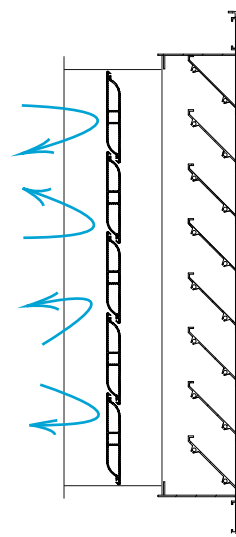

Открыто

