Производственное предприятие «Виктория»

- **Производство воздуховодов и систем вентиляции**
- **Клапаны противопожарные**
- **Клапаны дымоудаления**
- **Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные**

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.
Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**
v-klapan.by

Фильтры ФПА-400 80/100

производственное предприятие
ВИКТОРИЯ

Производительность до 400 м3/ч, Степень очистки до 98 %

Благодаря фильтрующим элементам на бумажно-тканевой основе позволяет осуществить полномасштабную очистку воздуха от аэрозолей (в том числе паячного) и мелкодисперсной сухой неслипающейся пыли, выделяющейся при различных производственных процессах.

Фильтры предназначены для очистки воздуха от аэрозоля, образующегося во время пайки или точечной сварки, а также для очистки от мелкодисперсной сухой невзрывоопасной, неслипающейся пыли с низкой начальной концентрации, образующейся при различных производственных процессах и в лабораторных условиях.

Максимальная температура загрязненного воздуха не должна превышать 60ºС

Применение:
- цеха пайки
- цеха точечной сварки
- лаборатории

Фильтр представляет из себя цилиндрический корпус, с размещенным на нём, в верхней части, входным одним или двумя патрубками Ø80мм или Ø100мм. Внутри корпуса расположен основной фильтрующий элемент на бумажно-тканевой основе, обернутый в предфильтр из химически стойкого пористого полимера. Под фильтром находится канальный вентилятор, управляемый с пульта на корпусе.

Дополнительно фильтр может быть оснащен:
- угольной кассетой для доочистки газообразной фазы паячного или сварочного аэрозоля.

Характеристики

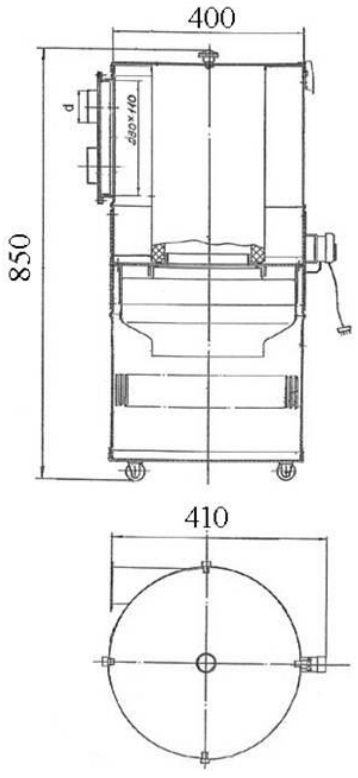

.

Наименование показателей	ФПА-400	
Расход воздуха, м3/ч	400	
Степень очистки,%	98	
Кол-во обслуживаемых постов, шт.	1-2	
Кол-во фильтрующих элементов	1	
Площадь фильтрующей поверхности, м2	9	
Характеристика электродвигателя вентилятора	N,кВт	0,2
	U,в	220
Располагаемое давление, Па	500	