

Производственное предприятие «Виктория»

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.

Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**

v-klapan.by

Датчики осадков TSW01



производственное предприятие


ВИКТОРИЯ

TSW01

Датчики наличия осадков и воды

Назначение

Датчик воды предназначен для контроля наличия воды на обогреваемой поверхности. Используется для совместной работы с регулятором температуры электронным PTM-2000 в системах архитектурного обогрева.

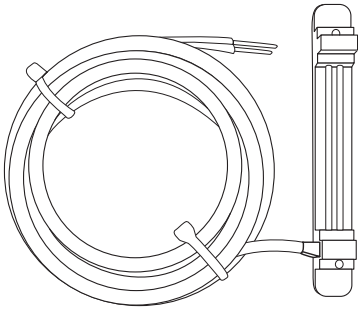

Внешний вид датчика TSW01

Технические характеристики

Габаритные размеры датчиков	160×40×15 мм
Максимальный диаметр датчика/кабеля	10/3 мм
Температура эксплуатации	-40 ... +50 °C
Максимальная удаленность датчика от регулятора	до 100 м
Тип регулятора температуры	PTM-2000

Сертификация


Датчик не подлежит обязательной сертификации.

Информация для заказа

Пример

Датчик осадков TSW01-X

TSW01-X

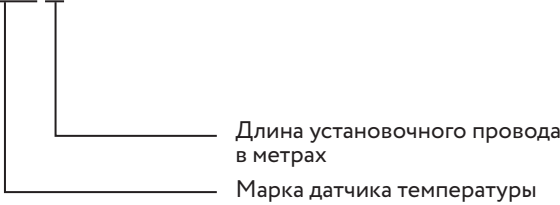

Длина установочного провода
в метрах

Марка датчика температуры