

Производственное предприятие «Виктория»

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.

Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**

v-klapan.by

Агрегаты с 3-х ступенчатой очисткой ЦФ-5000, ЦФС-5000, ЦФВ-5000, ЦФВС-5000



производственное предприятие

ВИКТОРИЯ

Принцип работы

Агрегаты ЦФ-5000 состоят из корпуса с входным и выходным патрубками. Входной патрубок установлен тангенциально оси агрегата, за счёт чего обеспечивается циклонный эффект (1-я ступень очистки).


В корпусе размещены жалюзийный сепаратор, обеспечивающий 2-ю ступень очистки воздуха от средне и мелкодисперсной пыли и фильтрующий элемент тонкой очистки на бумажно-тканевой основе обеспечивающий 3-ю ступень очистки.

Наличие трёх ступеней обеспечивает общую степень очистки ~ 99%.

В нижней части корпуса размещен пылесборник.

Характеристики

Наименование показателей	Марка агрегата			
	ЦФ-5000	ЦФС-5000	ЦФВ-5000	ЦФВС-5000
Расход воздуха, м ³ /ч	5000			
Площадь фильтрующей поверхности, м ²	50			
Кол-во фильтрующ элементов	1			
Степень очистки, %	99			
Сопротивление, Па	1400		-	
Располагаемое давление в сети, Па	-		600	
Потребляемая мощность, кВт	-	2,2	5,5	
Напряжение электросети, В	-	220	380	
Ёмкость пылесборника, дм ³	30			

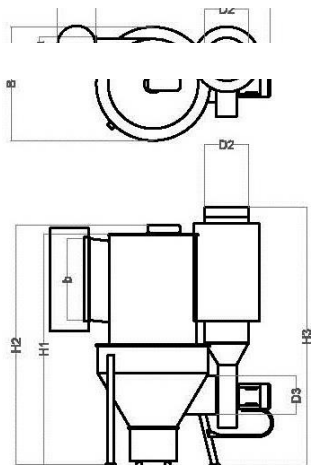

Марка агрегат		ЦФ-5000	ЦФС-5000	ЦФВ-5000	ЦФВС-5000
Размеры, мм	H1	2106			
	H2	-	2201	-	2201
	H3	-		2370	
	A	-		1781	
	B	1058			
	a	110			
	b	750			
	D1	-	350	-	350
	D2	-		350	
	D3	350			
Масса, кг		150	170	230	250