Производственное предприятие «Виктория»

- **Производство воздуховодов и систем вентиляции**
- **Клапаны противопожарные**
- **Клапаны дымоудаления**
- **Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные**

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.
Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**
v-klapan.by

Фильтрующий вентилятор TopTherm Rittal SK 3238.100

производственное предприятие
ВИКТОРИЯ

SK 3238.100 - Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

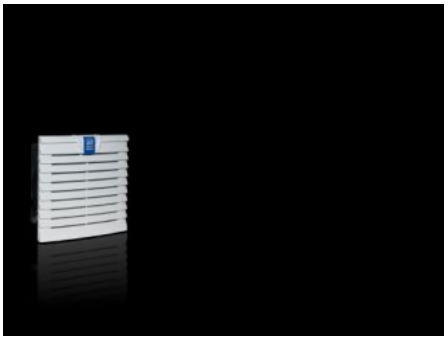

Функции

Арт. №	SK 3238.100
Описание продукта	Фильтрующие вентиляторы с технологией диагональных вентиляторов обеспечивают стабильность давления и постоянную мощность воздушного потока. Диагональное направление потока обеспечивает равномерный теплоотвод из шкафа.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Устройство, готовое к установке, вкл. фильтрующую прокладку
Вентилятор	Осевой, двигатель с расщепленными полюсами
Мощность (свободного воздушного потока)	Мощность воздушного потока при 50 Гц: 55 м³/ч Мощность воздушного потока при 60 Гц: 66 м³/ч
Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)	1 x 3238200: 43/50 м³/ч 2 x 3238200: 46/56 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц

Функции

Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,12 A При 60 Гц: 0,11 A
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 19 Вт При 60 Гц: 18 Вт
Размер	Ширина: 148,5 мм Высота: 148,5 мм
Монтажные размеры	Глубина конструкции: 16 мм Монтажная глубина: 58,5 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 124 мм Высота выреза: 124 мм
Указание	У фильтрующего вентилятора 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина ок. 300 мм) на устройство, у всех остальных с помощью пружинной клеммы
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 54 со стандартным фильтром и дополнительной прокладкой тонкой очистки: IP 54 со стандартным фильтром и защитным кожухом: IP 56
Степень защиты NEMA	Стандарт: Type 12 со стандартным фильтром и дополнительной прокладкой тонкой очистки: Type 12 со стандартным фильтром и защитным кожухом: Type 3, 3R, 4, 4X
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A
Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)	При 50 Гц: 68.200 h При 60 Гц: 68.200 h
Диапазон рабочих температур	-15 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-30 °C...70 °C
Уровень шума	При 50 Гц: 46 dB(A) При 60 Гц: 49 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес	0,8 кг
Доля меди (кг / штук)	0

Функции

Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177651692
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Одобрения

Одобрения	Сертификаты CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK