

Производственное предприятие «Виктория»

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.

Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**

v-klapan.by

Кухонный вытяжной вентилятор COOK-S/MPS



производственное предприятие

ВИКТОРИЯ



COOK-S / MPS




центробежный кухонный вытяжной вентилятор

Центробежный вентилятор с загнутыми назад лопатками. Встроенный термоконтакт. Шарикоподшипниковый двигатель обеспечивает длительный срок службы и не требует обслуживания.

Корпус выполнен из оцинкованной листовой стали.

- Вентиляторы оснащены управляемыми по напряжению надёжными в эксплуатации однофазными электродвигателями переменного тока.
- Возможны 3 положения патрубка. Изменение конструкции можно выполнить прямо на месте установки.
- Корпус имеет специальную форму для сбора жира и спускной патрубок 3/4" (функция, имеющаяся только при положении патрубка сверху)
- Серия COOK-S была разработана специально для жёстких условий эксплуатации в кухонных вытяжках. Рабочий двигатель согласно VDI отделён от потока воздуха.
- На работу радиальных вентиляторов с загнутыми назад лопатками не влияют жировые загрязнения. Кроме того, КПД крыльчатки здесь выше, благодаря чему стоимость эксплуатации и инвестиций для управляющего трансформатора оказываются существенно ниже.
- Переместив дверные петли на корпусе вентилятора, можно так же организовать горизонтальный выход воздуха.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

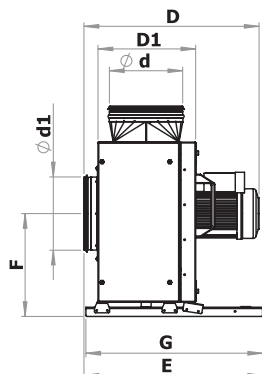

Однофазный двигатель
230 В



Изменяемое направление
выхода воздуха



Корпус имеет специальную
форму для сбора жира

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Pa	м3/ч	Lwa2 dB(A)	Lwa5 dB(A)	W	A	V Hz	max. t среды
COOK-S 225 E2 21	660	1460	69	74	287	2.3	230/50	80
COOK-S 250 E2 20	790	2490	71	78	448	3.3	230/50	80
COOK-S 280 E2 20	980	3400	74	83	722	4.1	230/50	80
COOK-S 315 E2 21	1240	4450	73	84	1292	7.6	230/50	80
COOK-S 400 E4 21	520	4250	62	72	526	3.0	230/50	80
COOK-S 450 E4 20	640	5780	66	76	849	4.7	230/50	50
COOK-S 500 E4 21	780	7800	72	78	1505	8.4	230/50	80
COOK-S 225 D2 30	980	1960	74	79	486	0.9	400/50	60
COOK-S 250 D2 30	1130	2730	72	82	756	1.3	400/50	60
COOK-S 280 D2 30	1025	3350	75	81	759	1.3	400/50	60
COOK-S 315 D2 30	1300	4250	72	87	1221	2.4	400/50	60
COOK-S 315 D4 30	840	3580	71	79	669	1.2	400/50	60
COOK-S 355 D4 30	820	4350	68	81	775	1.4	400/50	60
COOK-S 400 D4 30	555	4450	66	74	564	1.1	400/50	60
COOK-S 450 D4 30	850	6660	74	82	1278	2.5	400/50	60
COOK-S 500 D4 30	855	7890	72	83	1504	3	400/50	60
COOK-S 560 D4 30	1050	11840	76	87	2577	5	400/50	60

Модель	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	D	D1	G	E	F	d	d1	кг.
COOK-S 225 E2 21	492	474	571	285	394	445	142	131	475	265	480	485	279	199	199	33
COOK-S 250 E2 20	592	561	690	344	494	505	166	156	548	3153	540	567	329	249		46,8
COOK-S 280 E2 20	592	561	692	344	494	505	200	156	567	315	540	568	329	314	314	47,5
COOK-S 315 E2 21	700	663	790	405	602	555	220	181	669	365	590	611	382	354	354	56
COOK-S 400 E4 21	832	789	916	477	734	555	220	181	592	365	590	611	448	354	354	61
COOK-S 450 E4 20	832	789	916	477	734	555	220	181	637	365	590	611	448	354	354	67
COOK-S 500 E4 21	1016	954	1092	584	918	799	242	253	823	510	834	871	399	399	399	105,6
COOK-S 225 D2 30	492	474	571	285	394	445	142	131	481,4	265	480	483	279			29,3
COOK-S 250 D2 30	592	561	690	344	494	505	166	156	550	315	540	562	329	249	249	38
COOK-S 280 D2 30	592	561	692	344	494	505	200	156	550,4	315	540	562	329	314	314	38,5
COOK-S 315 D2 30	700	663	790	404	602	555	218	181	616		590	612	382	354	354	52,9
COOK-S 315 D4 30	700	663	790	404	602	555	218	181	616		590	612	382	354	354	52,9
COOK-S 355 D4 30	700	663	790	404	602	555	218	181	616		590	612	382	354	354	54,7
COOK-S 400 D4 30	832	789	916	477		555	220	181	616		590	612	448	354	354	66,3
COOK-S 450 D4 30	832	789	916	477	734	555	220	181	659		590	612	448	354	354	74,9
COOK-S 500 D4 30	1016	954	1092	584	918	799	242		825	509,5	834	876	539	399	399	112,7
COOK-S 560 D4 30	1016	915		584	918	799	289	253			834	876	539	499	499	115

ГРАФИК ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ COOK-S

