

Производственное предприятие «Виктория»

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.

Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**

v-klapan.by

Перистальтические дозировочные насосы Seko Kronos



производственное предприятие


ВИКТОРИЯ



KRONOS

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ С ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Насосы серии Kronos являются результатом инновационной политики SEKO в области развития своей продукции. Они способны удовлетворить самым сложным техническим запросам крупных и требовательных клиентов.

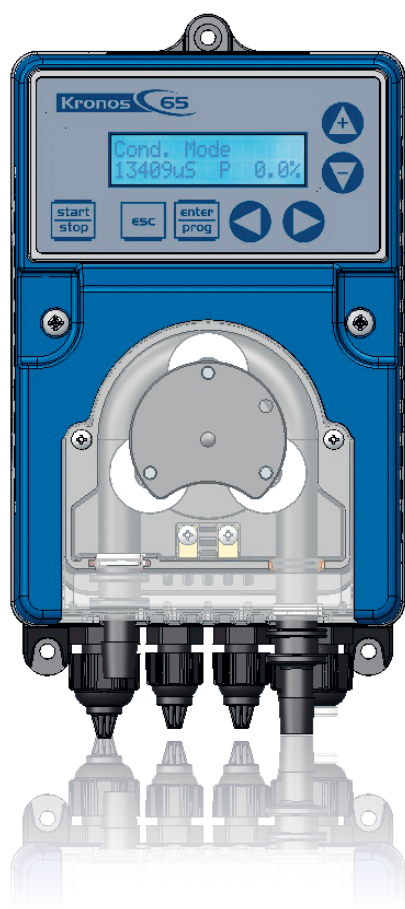

КРОНОС - РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ

ИННОВАЦИОННЫЙ КОРПУС

Простота и удобство монтажа. Крепления также обеспечивают легкий доступ к клемной колодке, не снимая уже сделанные электрические соединения.

ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ


Благодаря своим отличительным особенностям Kronos способен дозировать очень небольшие объёмы жидкости, **до 0,01% от максимального расхода.**

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Программное обеспечение является результатом исследований и разработок SEKO посвящённых своей продукции. Инновационный электронный контроль используемый в серии Kronos позволяет нам лучше использовать имеющиеся возможности. Как результат: точность дозирования, срок службы двигателя и низкий уровень шума (<35 дБ).

ИНТУИТИВНОЕ МЕНЮ

Цифровое программирование параметров при помощи клавиатуры и дисплея обеспечивает быструю настройку и проверку данных программирования. Легко и интуитивно понятное меню позволяет просто настроить различные варианты работы насоса без риска забыть о каком-либо параметре. Внутреннее меню также позволяет проверить статистику срока службы трубки и насоса.

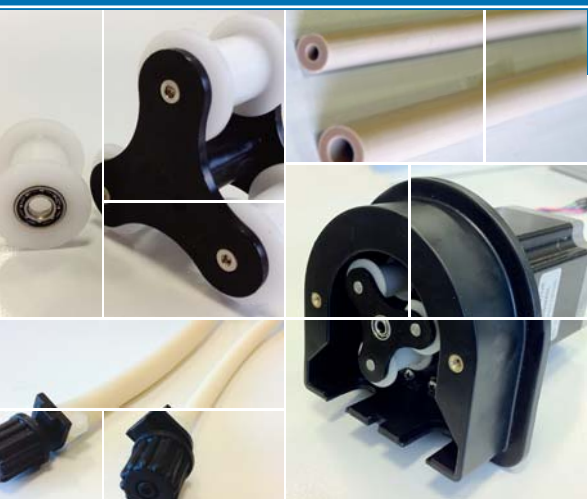

РОЛИКОВЫЙ МЕХАНИЗМ

Имеет обновленный профиль для обеспечения большего срока службы перистальтической трубки насоса. Благодаря своей уникальной геометрии позволяющей избежать излишних нагрузок на перистальтическую трубку.

Каждый ролик имеет два подшипника для предотвращения трения роликового механизма и перистальтической трубки.

Выбор в пользу 3 роликов позволяет сохранять гибкость трубы во время фаз всасывания и нагнетания. В результате увеличиваются срок службы трубки и производительность.

ТРУБКИ

Все насосы Кронос позволяют использовать широкую линейку перистальтических трубок, обеспечивающих идеальную химическую совместимость без необходимости жертвовать механической прочностью.

На сегодняшний день, ассортимент доступных Секо трубок включает в себя, в дополнение к уже известным Santoprene, Sekobril, Sekoflex и Sekokem, несколько новых трубок испытанных в наших лабораториях, таких как Sekoextra, Sekomed, Sekotech и Sekofort.

ВЕРСИИ НАСОСОВ

FULL MODE

Kronos FM имеет шесть (6) различных режимов работы:

- Manual Mode (постоянное дозирование)
- mA Mode (пропорциональное дозирование)
- PPM Mode (дозирование заданной концентрации)
- 1:N Mode (режим умножения)
- N:1 Mode (режим деления)
- Batch Mode (дозирование заданной дозы)

FULL FULL MODE

Kronos FF имеет семь (7) различных режимов работы:

- Manual Mode (постоянное дозирование)
- 0÷10 Volt Mode (пропорциональное дозирование)
- 4÷20 mA Mode (пропорциональное дозирование)
- PPM Mode (дозирование заданной концентрации)
- 1:N Mode (режим умножения)
- N:1 Mode (режим деления)
- Batch Mode (дозирование заданной дозы)

CONDUCTIVITY MODE

Kronos CR имеет возможность измерения проводимости:

- Manual Mode (постоянное дозирование)
- Conductivity Mode (поддержание заданного значения)
- Диапазон 100.15000 μ S точность 1%
- Датчик проводимости K1 (C1)

INDUCTIVITY MODE

kronos IR имеет возможность измерения проводимости:



- Manual Mode (постоянное дозирование)
- Conductivity Mode (поддержание заданного значения)
- Диапазон 200 . 50.000 μ S with точность 1%
- Индуктивный датчик

ПРИЛОЖЕНИЯ

Насос Kronos благодаря своим характеристикам и широкому спектру доступных моделей может покрыть направления клининга, водоподготовки и бассейнового оборудования, а также специальные отраслевые приложения.

- Дозирование моющих и ополаскивающих средств в туннельные посудомоечные машины (необходим большой срок службы перистальтических трубок и высокая точность дозирования);
- Автомойки;
- Сельскохозяйственное производство;
- Гальванические процессы;
- Дозирование флокулянта (плавательные бассейны);
- Дозирование химических реагентов для дегазации;
- Все отрасли с низким противодавлением и постоянным дозированием.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

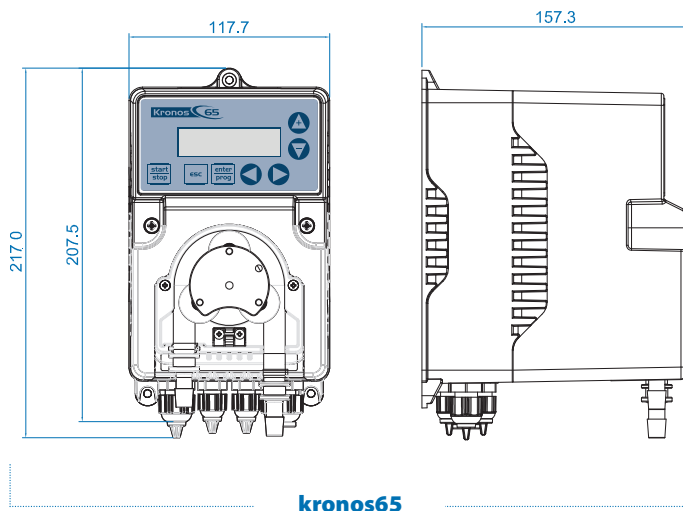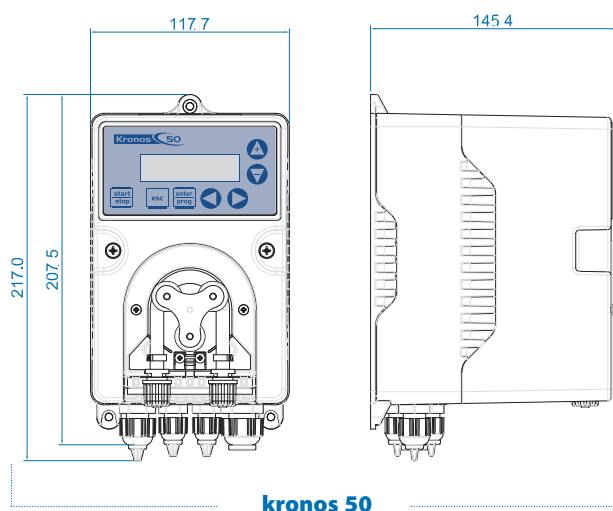

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	2 ÷ 25 л/ч
МИН. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	2 ÷ 25 мл/ч
ДАВЛЕНИЕ	0,1 ÷ 6 бар

ПИТАНИЕ	100÷240 Vac 50/60 Гц
КОРПУС	полипропилен IP65
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ	включен

ЛИНЕЙКА МОДЕЛЕЙ

Код	Модель	Давление	Расход	Минимальный расход	Трубки	Внутренний диаметр трубки
KRFM0302	kronos 50 FM02	3 бар	2 л/ч	2 мл/ч	Sekoextra	
KRFM0210	kronos 50 FM10	2 бар	10 л/ч	10 мл/ч	Sekomed	3 мм
KRFM0015	kronos 50 FM15	-	15 л/ч	15 мл/ч	Santoprene	6 мм
KRFM0602	kronos 50cc FM02H	6 бар	2 л/ч	2 мл/ч	Sekotech	6 мм
KRFM0308	kronos 50cc FM08H	3 бар	8 л/ч	8 мл/ч	Sekotech	6 мм
KRFM0302	kronos 50tt FM02T	3 бар	2 л/ч	2 мл/ч	Sekofort	3 мм
KRFF0210	kronos 50 FF10	2 бар	10л/ч	10 мл/ч	Sekomed	3 мм
KRCR0210	kronos 50 CR10	2 бар	10 л/ч	10 мл/ч	Sekomed	6 мм
KRIR0210	kronos 50 IR10	2 бар	10 л/ч	10 мл/ч	Sekomed	6 мм
KSFM0025	kronos 65 FM25	0,1 бар	25л/ч	25 мл/ч	Sekoflex	6 мм
						8 мм