

Производственное предприятие «Виктория»

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.

Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**

v-klapan.by

Кухонные вытяжные вентиляторы СК PLASTICO



производственное предприятие

ВИКТОРИЯ



СК-60 F




СК-40 F



СК-25 N

Кухонные центробежные вентиляторы разработаны специально для удаления влажного воздуха, с примесями жира и пара, непосредственно из помещения кухни. Для более эффективного удаления воздуха, над кухонными плитами, рекомендуется использовать специальные навесы в виде кухонных зонтов. Вентиляторы изготавливаются из жаропрочного пластика (V0) и комплектуются центробежными рабочими колесами и однофазными электродвигателями (230В-50Гц), класс электробезопасности II. Рабочие температуры от +5°C до +35°C.



Металлический фильтр с тефлоновым покрытием

Задерживает частички жира (для моделей СК-40F и СК-60F).



Защитная решетка

Предотвращает попадание в вентилятор посторонних предметов (модель СК-25N).



Поддон для сбора конденсата

Предназначен для сбора конденсата, легко снимается для чистки.



СК-60F:

2 скорости
Для выбора необходимой скорости вентилятора используйте пульт REGUL-2 (опция).




Вентилятор легко разбирается на части, которые можно мыть в посудомоечной машине (при максимальной температуре +60°C).



МОДЕЛИ

Модель	СК-25 N	СК-40 F	СК-60 F
ПОДДОН ДЛЯ СБОРА ЖИРА	•	•	•
ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА	•		
ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ		•	•
СЪЕМНЫЙ ФИЛЬТР	•	•	•
МОЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ	•	•	•
2 СКОРОСТИ			•

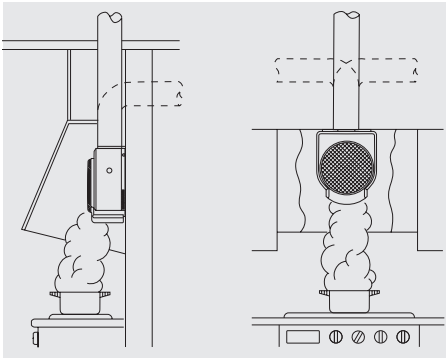

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (при 50 Гц)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления (дБ(А))	Вес (кг)	№ схемы подключения ***
СК-25 N	2250	40	230	250	50	1,9	11*
СК-40 F	2350	70	230	360	55	2,7	11*
СК-60 F VR	HS	2475	230	625	59	4,7	9*
	LS	1740		415	54		

* Модели укомплектованы кабелем для подвода электропитания.
** Приведены уровни звукового давления на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве
*** Смотрите раздел "Схемы подключения"...

Для наибольшей эффективности удаления загрязненного воздуха, кухонные вытяжные вентиляторы необходимо устанавливать над плитой, внутри кухонного зонта. При этом зонт может быть выполнен из металла, дерева или других подходящих материалов.


Расход воздуха принимается исходя из размеров зонта, расстояния до плиты и протяженности вытяжного воздуховода. Ниже приведена таблица для ориентировочного подбора кухонного вытяжного вентилятора. Вентиляторы следует устанавливать строго в вертикальном положении так, чтобы поддон для сбора конденсата находился в нижней части вентилятора.

РАЗМЕРЫ (мм)

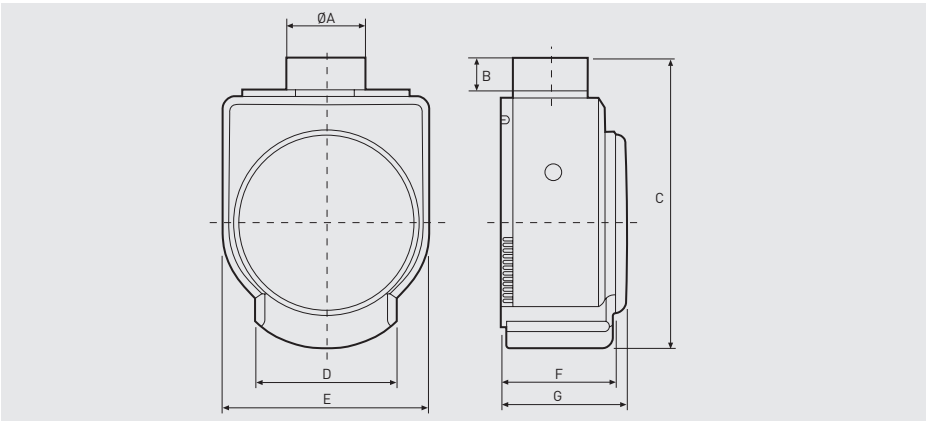

Модель	ØA	B	C	D	E	F	G
СК-25 N	98	34	304	149	218	–	127
СК-40 F	98	42	370	179	266	140	162
СК-60 F	116,5	42	410	180	293,5	145	174

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

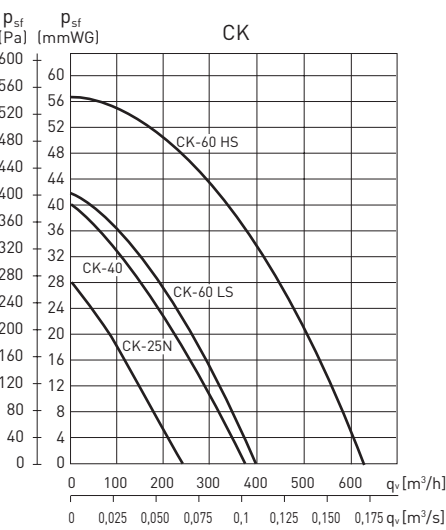

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА ВЕНТИЛЯТОРА К КУХОННОМУ ВЫТЯЖНОМУ ЗОНТУ

Размер зонта	Рекомендуемый расход воздуха (м³/ч)	Длина вытяжного воздуховода (*)		
		от 0 до 5 м	от 5 до 15 м	от 15 до 30 м
до 60 см	200-300	СК-25 N	СК-35 N СК-40 F	СК-40 F СК-50 ECO-500
до 90 см	300-600	СК-35 N СК-40 F СК-50 ECO-500	СК-40 F СК-50 ECO-500 СК-60 F	СК-50 ECO-500 СК-60 F


(*) Рассчитано исходя из наличия не более двух отводов 90° по всей длине вытяжного воздуховода.

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия СК (модели из пластмассы)

АКСЕССУАРЫ

Модель		СК-25 N	СК-40 F	СК-60 F
	GSA Гибкие алюминиевые воздуховоды	GSA-100	GSA-100	GSA-125
	CX Винтовые хомуты	CX-80/125	CX-80/125	CX-125/215
	PER-W Инерционные жалюзи	PER-100 W	PER-100 W	PER-125 W
	CAR Обратные клапаны	CAR-100	CAR-100	CAR-125
	CM-130 Обратные клапаны	-	-	CM-130

Модель		СК-25 N	СК-40 F	СК-60 F
	GRA Алюминиевая решетка	GRA-75	GRA-75	GRA-100
	СТ Крышный зонт	CT-125	CT-125	CT-125
	PF-60 Фильтр	PF-60	PF-60	PF-60
	REB Однофазные электронные регуляторы скорости	REB-1N REB-1NE	REB-1N REB-1NE	REB-1N REB-1NE
	REGUL-2 2-х скоростной пульт управления	-	-	REGUL-2

КОМПЛЕКТЫ КУХОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Комплект включает в себя вентилятор и набор аксессуаров для стандартной установки.



Kit CK-40 F

В комплекте:

1. Вентилятор CK-40F.
2. Гибкий алюминиевый воздуховод GSA-100 (3 м).
3. Винтовой хомут CX-80/125 (2 шт.)
4. Обратный клапан CM-130.



Kit CK-60 F

В комплекте:

1. Вентилятор CK-60F.
2. Гибкий алюминиевый воздуховод GSA-125 (3 м).
3. Винтовой хомут CX-125/215 (2 шт.)
4. Обратный клапан CM-130.
5. Пульт управления REGUL-2.



ECO-500



СК-50




СК-35 N

Кухонные центробежные вентиляторы разработаны специально для удаления влажного воздуха, с примесями жира и дыма, непосредственно из помещения кухни. Для более эффективного удаления воздуха, над кухонными плитами, рекомендуется использовать специальные навесы в виде кухонных зонтов. Вентиляторы изготавливаются из листовой стали и окрашены эпоксидно-полиэфирной краской. Вентиляторы комплектуются центробежными рабочими колесами и однофазными электродвигателями (230В-50Гц). Рабочие температуры от +5°C до +35°C.



Фильтр из нержавеющей стали

Препятствует проникновению в вентилятор посторонних предметов.



Защитная решетка

Препятствует проникновению в вентилятор посторонних предметов.



Поддон для сбора конденсата

Поддон предназначен для сбора конденсата, легко снимается для чистки.

МОДЕЛИ

Модель	СК-35 N	СК-50	ECO-500
Поддон для сбора конденсата	•	•	•
Защитная решетка	•	•	•
Фильтр из нержавеющей стали	•	опция	опция
Разборная конструкция	•	•	•
Моющиеся детали	•	•	•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (при 50 Гц)	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Уровень звукового давления (дБ(А))**	Вес (кг)	№ схемы подключ.***
СК-35 N	2000	67	230	350	56	3,2	15*
СК-50	1300	115	230	480	58	3,5	15*
ECO-500	1150	75	230	385	52	3,5	15*

* Модели укомплектованы кабелем для подвода электропитания.


** Приведены уровни звукового давления на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве

*** Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАЗМЕРЫ (мм)

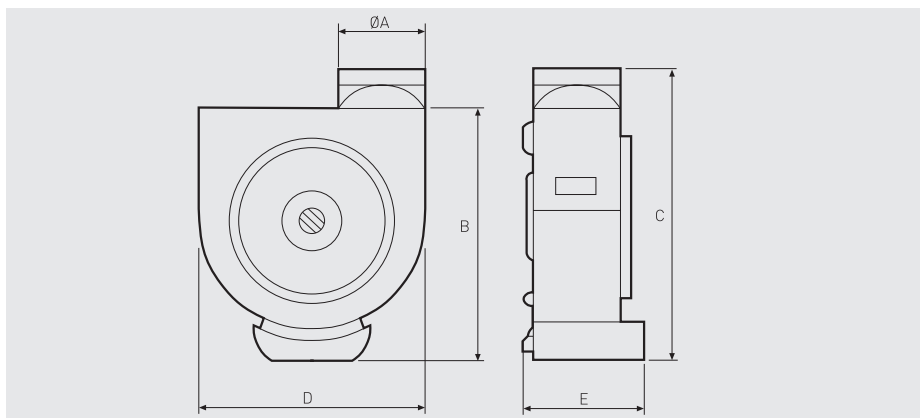


Модель	ØA	B	C	D	E
СК-35 N	110	292	337	230	130
СК-50	115	315	375	315	132
ECO-500	115	315	375	315	132

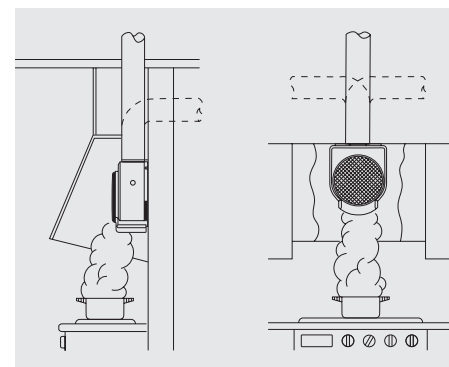

Для наибольшей эффективности удаления загрязненного воздуха, кухонные вытяжные вентиляторы необходимо устанавливать над плитой, внутри кухонного зонта. При этом зонт может быть выполнен из металла, дерева или других подходящих материалов.

Расход воздуха принимается исходя из размеров зонта, расстояния до плиты и протяженности вытяжного воздуховода. Ниже приведена таблица для ориентировочного подбора кухонного вытяжного вентилятора. Вентиляторы следует устанавливать строго в вертикальном положении так, чтобы поддон для сбора конденсата находился в нижней части вентилятора.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

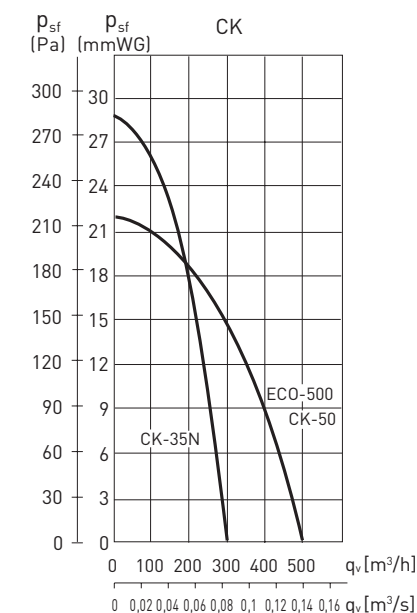


ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА ВЕНТИЛЯТОРА К КУХОННОМУ ВЫТЯЖНОМУ ЗОНТУ

Размер зонта	Рекомендуемый расход воздуха (м³/ч)	Длина вытяжного воздуховода (*)		
		от 0 до 5 м	от 5 до 15 м	от 15 до 30 м
до 60 см	200-300	СК-25 N	СК-35 N СК-40 F	СК-40 F СК-50 ECO-500
до 90 см	300-600	СК-35 N СК-40 F СК-50 ECO-500	СК-40 F СК-50 ECO-500 СК-60 F	СК-50 ECO-500 СК-60 F

(*) Рассчитано исходя из наличия не более двух отводов 90° по всей длине вытяжного воздуховода.

АКСЕССУАРЫ

Модель	СК-35 N	СК-50	ECO-500
 GSA Гибкие алюминиевые воздуховоды	GSA-125	GSA-125	GSA-125
 CX Червячные хомуты	CX-125/215	CX-125/215	CX-125/215
 PER-W Пластиковые инерционные жалюзи	PER-125 W	PER-125 W	PER-125 W
 CAR Обратные клапаны	CAR-125	CAR-125	CAR-125
 CM-130 Обратные клапаны	CM-130	CM-130	CM-130

Модель	СК-35 N	СК-50	ECO-500
 GRA Алюминиевая решётка	GRA-100	GRA-100	GRA-100
 CT Крышный зонт	CT-125	CT-125	CT-125
 PF-60 Фильтр	PF-60	PF-60	PF-60
 REB Электронные регуляторы скорости	REB-1N REB-1NE	REB-1N REB-1NE	REB-1N REB-1NE