Производственное предприятие «Виктория»

- **Производство воздуховодов и систем вентиляции**
- **Клапаны противопожарные**
- **Клапаны дымоудаления**
- **Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные**

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости, 199,
центральный корпус, помещение 1.
Тел. **8 (017) 399-83-88** E-mail: **5@v-klapan.by**
v-klapan.by

Центробежные насосы Pedrollo F

производственное предприятие
ВИКТОРИЯ

Центробежные электронасосы стандарта «EN 733”

Чистая вода

В коммунальном секторе

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

- Производительность до **6000 л/мин** (360 м^3/ч)
- Напор до **98 м**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Манометрическая высота всасывания до **7 м**
- Температура жидкости от **-10 °C** до **+90 °C**
- Температура окружающей среды от **-10 °C** до **+40 °C**
- Максимальное давление в корпусе насоса **10 бар** (PN10)
- Продолжительный режим работы электродвигателя **S1**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

CE

Размер корпуса насоса согласно нормативам: **EN 733**

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) N. 547/2012

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертифицированная система менеджмента DNV
ISO 9001: Система менеджмента качества
ISO 14001: Экологический менеджмент

EAC

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

- Водоснабжение
- Повышение давления воды
- Орошение
- Циркуляция воды в системах кондиционирования воздуха
- Моечные установки
- Противопожарные установки
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Циркуляция воды в системах отопления

Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

- Комплект контрфланцев с болтами, гайками и шайбами
- Специальное механическое уплотнение
- Другие напряжения питания или частота 60 Гц
- Совместимость с более горячими или холодными жидкостями
- Совместимость с окружающей средой с более высокими или более низкими температурами

ГАРАНТИЯ

2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

50 Гц n= 2900 об/мин

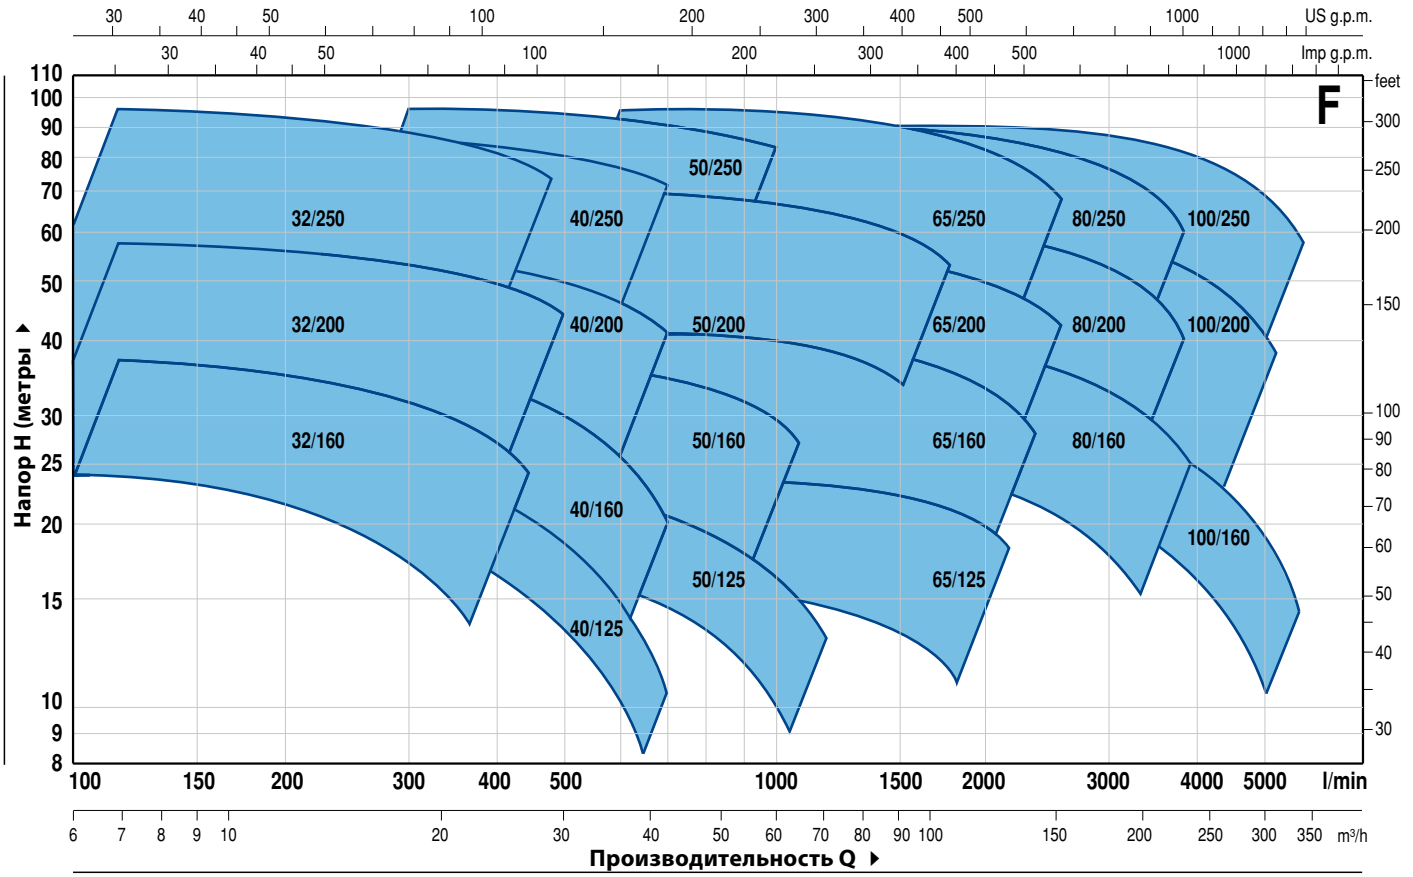

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)			ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Трехфазный	кВт	л.с.	▲	Q л/мин	H метры
F 32/160C	1.5	2	IE3	100 ÷ 350	24 ÷ 14
F 32/160B	2.2	3		100 ÷ 400	30 ÷ 17
F 32/160A	3	4		100 ÷ 450	37 ÷ 24
F 32/200C	4	5.5	IE3	100 ÷ 450	44 ÷ 31.5
F 32/200B	5.5	7.5		100 ÷ 500	51 ÷ 36
F 32/200A	7.5	10		100 ÷ 500	57 ÷ 44
F 32/200BH	3	4	IE3	100 ÷ 300	45 ÷ 37
F 32/200AH	4	5.5		100 ÷ 320	55 ÷ 44
F 32/250C	9.2	12.5	IE3	100 ÷ 450	75 ÷ 60
F 32/250B	11	15		100 ÷ 500	87 ÷ 70
F 32/250A	15	20		100 ÷ 500	97 ÷ 80
F 40/125C	1.1	1.5	IE3	100 ÷ 550	16 ÷ 6
F 40/125B	1.5	2		100 ÷ 600	20.5 ÷ 9
F 40/125A	2.2	3		100 ÷ 700	26 ÷ 10
F 40/160C	2.2	3	IE3	100 ÷ 600	27 ÷ 14
F 40/160B	3	4		100 ÷ 600	32 ÷ 20
F 40/160A	4	5.5		100 ÷ 700	38 ÷ 20
F 40/200B	5.5	7.5	IE3	100 ÷ 700	47 ÷ 28
F 40/200A	7.5	10		100 ÷ 700	55 ÷ 41
F 40/250C	9.2	12.5	IE3	100 ÷ 700	64 ÷ 47
F 40/250B	11	15		100 ÷ 700	71 ÷ 55
F 40/250A	15	20		100 ÷ 700	88 ÷ 72
F 50/125C	2.2	3	IE3	300 ÷ 1200	17.5 ÷ 6
F 50/125B	3	4		300 ÷ 1200	20.7 ÷ 9
F 50/125A	4	5.5		300 ÷ 1200	23.5 ÷ 13
F 50/160C	4	5.5	IE3	300 ÷ 1000	27 ÷ 16
F 50/160B	5.5	7.5		300 ÷ 1100	32 ÷ 21
F 50/160A	7.5	10		300 ÷ 1100	37 ÷ 27
F 50/200C	11	15	IE3	400 ÷ 1700	44 ÷ 30
F 50/200B	15	20		400 ÷ 1700	52 ÷ 38
F 50/200A	18.5	25		400 ÷ 1800	61 ÷ 45
F 50/200AR	22	30		400 ÷ 1800	69 ÷ 53
F 50/250D	9.2	12.5	IE3	300 ÷ 900	51 ÷ 32
F 50/250C	11	15		300 ÷ 900	59 ÷ 42
F 50/250B	15	20		300 ÷ 1000	72 ÷ 59
F 50/250A	18.5	25		300 ÷ 1000	85 ÷ 73
F 50/250AR	22	30		300 ÷ 1000	95 ÷ 83

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)			ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Трехфазный	кВт	л.с.	▲	Q л/мин	H метры
F 65/125C	4	5.5	IE3	600 ÷ 1800	16 ÷ 11
F 65/125B	5.5	7.5		600 ÷ 2000	18 ÷ 13
F 65/125A	7.5	10		600 ÷ 2200	23 ÷ 18
F 65/160C	9.2	12.5	IE3	600 ÷ 2200	32 ÷ 22
F 65/160B	11	15		600 ÷ 2400	36.5 ÷ 23
F 65/160A	15	20		600 ÷ 2400	40.5 ÷ 28
F 65/200B	15	20	IE3	200 ÷ 2400	44 ÷ 30.5
F 65/200A	18.5	25		200 ÷ 2500	50 ÷ 36.5
F 65/200AR	22	30		200 ÷ 2600	57 ÷ 42
F 65/250C	30	40	IE3	400 ÷ 2350	76 ÷ 53
F 65/250B	37	50		400 ÷ 2500	87 ÷ 62
F 65/250A	45	60		400 ÷ 2600	95 ÷ 68
F 80/160D	11	15	IE3	500 ÷ 4000	25 ÷ 10
F 80/160C	15	20		500 ÷ 4000	30 ÷ 15
F 80/160B	18.5	25		500 ÷ 4000	35 ÷ 20
F 80/160A	22	30		500 ÷ 4000	40 ÷ 25
F 80/200B	30	40	IE3	500 ÷ 3650	56 ÷ 34.5
F 80/200A	37	50		500 ÷ 3900	62 ÷ 40
F 80/250B	45	60	IE3	600 ÷ 3600	77 ÷ 54
F 80/250A	55	75		600 ÷ 3900	88.5 ÷ 60
F 100/160C-N	15	20	IE3	1000 ÷ 5000	28.5 ÷ 11
F 100/160B-N	18.5	25		1000 ÷ 5500	32.5 ÷ 11
F 100/160A-N	22	30		1000 ÷ 6000	37 ÷ 13
F 100/200C	30	40	IE3	833 ÷ 4650	51 ÷ 28
F 100/200B	37	50		833 ÷ 4900	57 ÷ 33
F 100/200A	45	60		833 ÷ 5250	63 ÷ 38
F 100/250B	55	75	IE3	800 ÷ 5150	75 ÷ 48
F 100/250A	75	100		800 ÷ 5750	89 ÷ 58

Q - Производительность

H - Общий манометрический напор

Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует Классу 3B согласно EN ISO 9906.

▲ Класс эффективности трехфазного двигателя (IEC 60034-30)

F32/160

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

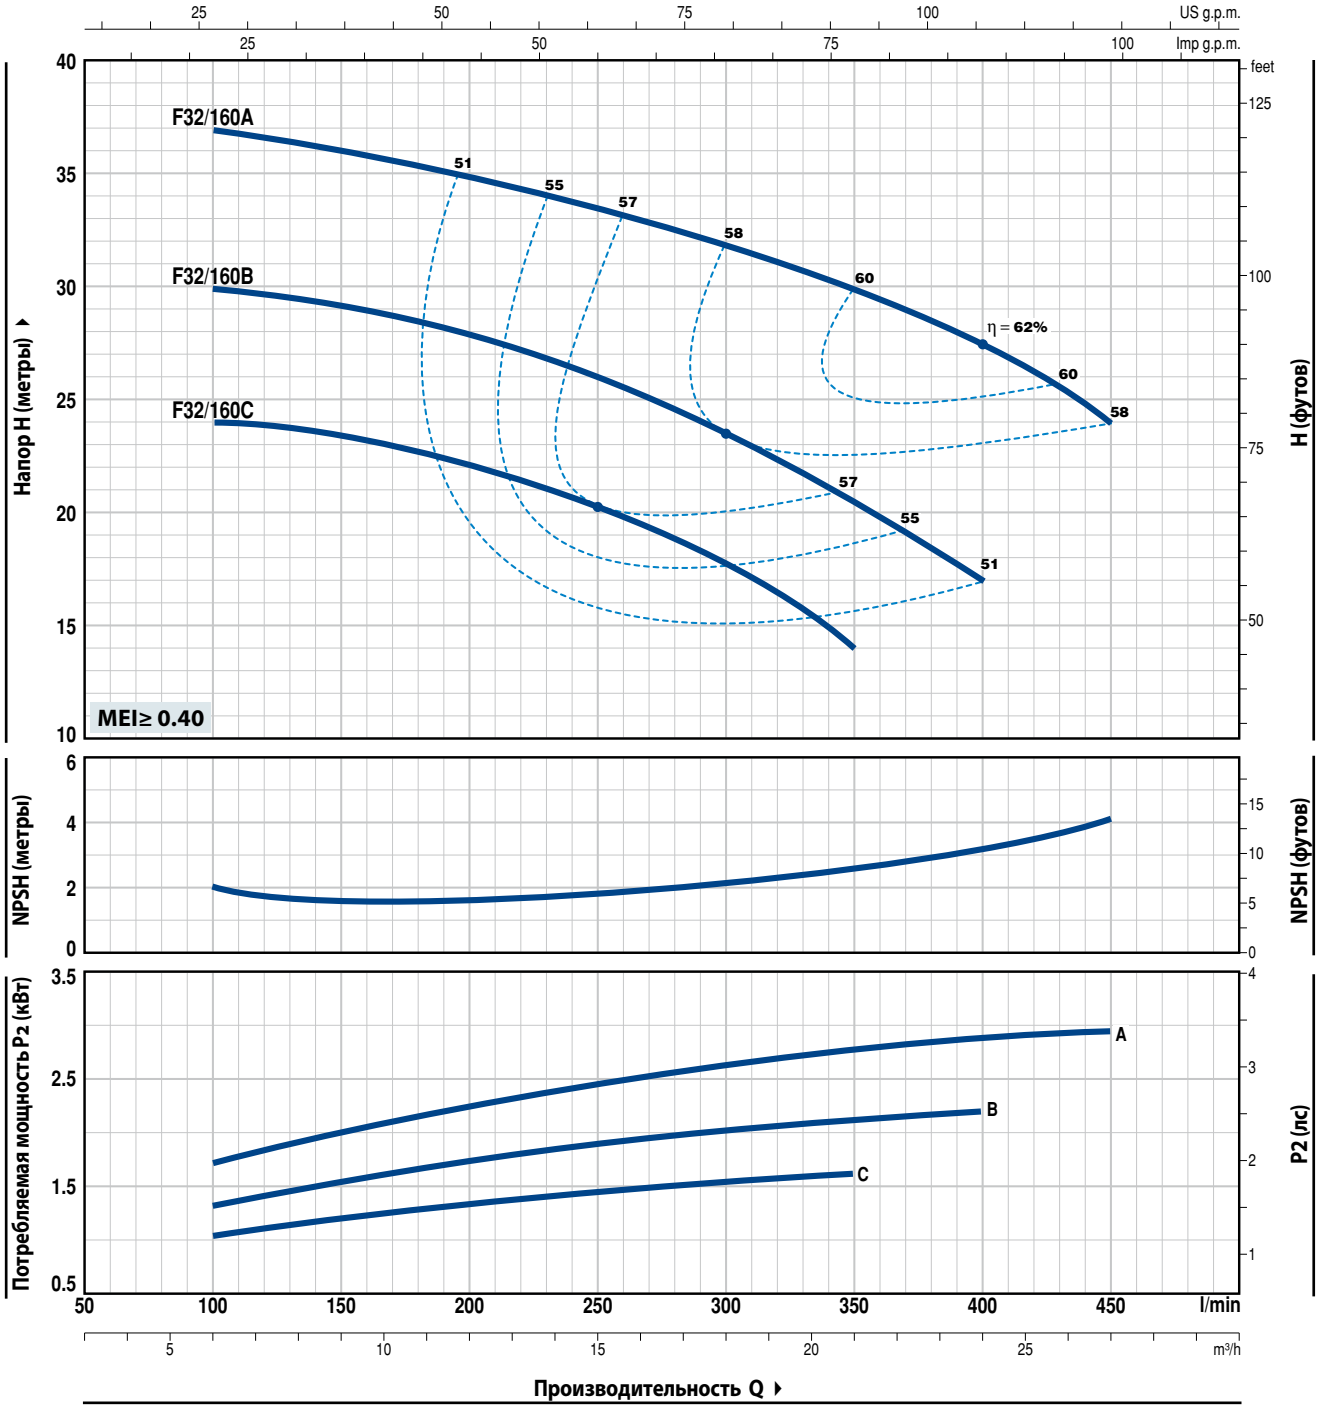

ТИП		МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	0	6	9	12	15	18	21	24	27
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	**0**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**
Fm 32/160C	**F 32/160C**	1,5	2	**H**	метры	25	24	23,5	22	20,5	18	14		
Fm 32/160B	**F 32/160B**	2,2	3			31	30	29	28	26	23,5	20,5	17	
–	**F 32/160A**	3	4			38	37	36	35	33,5	31,5	30	27,5	24

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F32/200

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

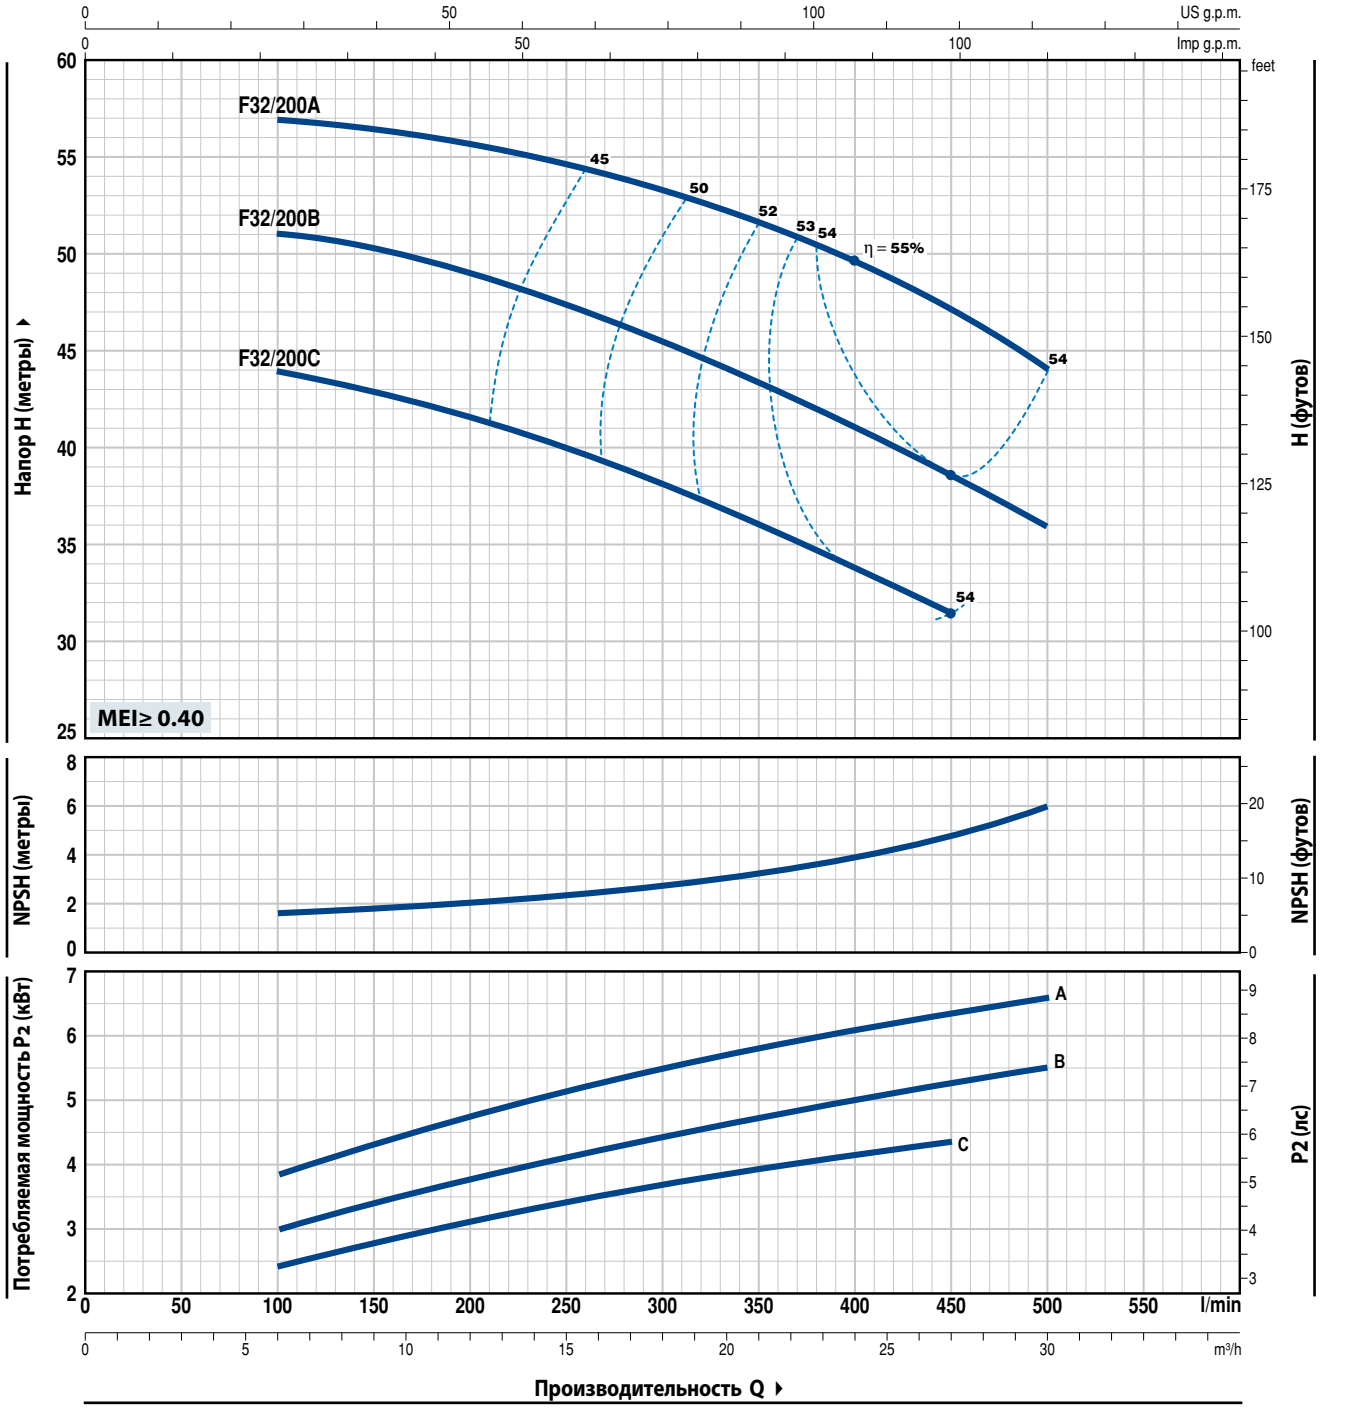

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	**0**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**
F 32/200C	4	5,5			46	44	43	41,5	40	38	36	34	31,5	
F 32/200B	5,5	7,5	**H**	метры	52	51	50,5	49	47	45	43	41	38,5	36
F 32/200A	7,5	10			60	57	56,5	56	55	53,5	52	50	47	44

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F32/200H

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

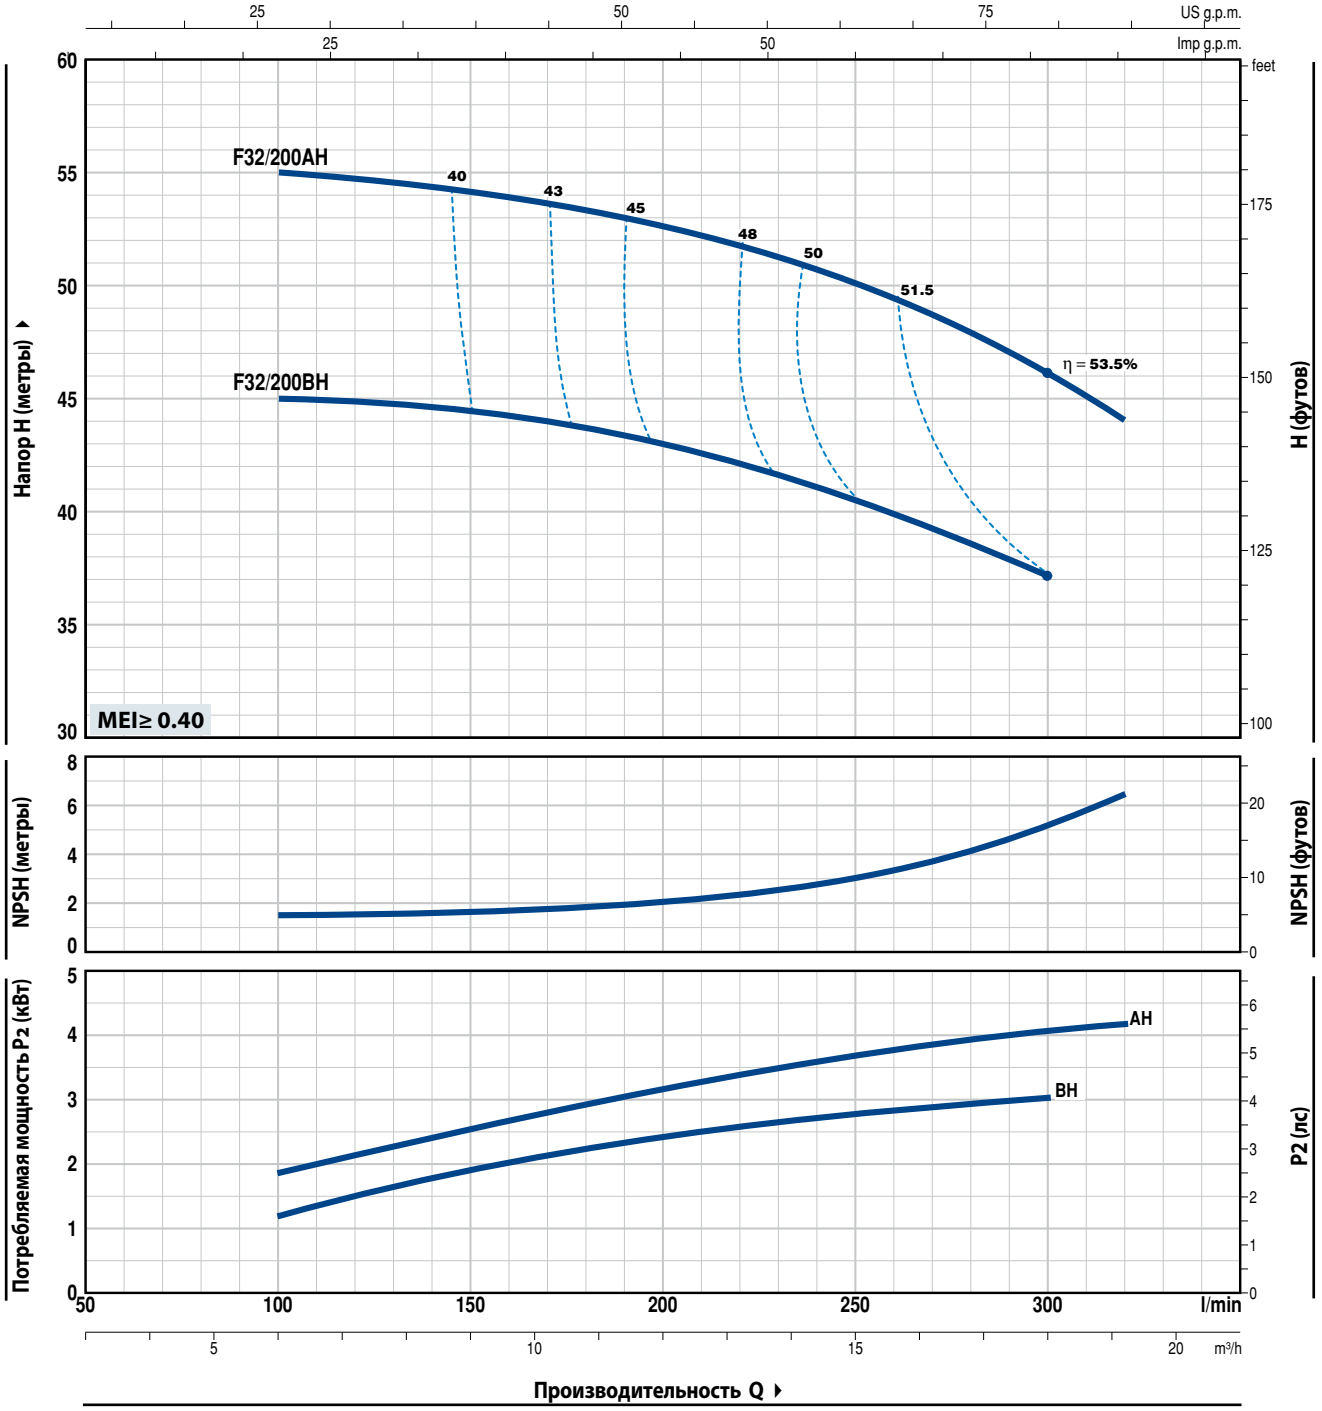

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	0	6	9	12	15	18	19,2
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	**0**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**320**
F 32/200BH	3	4	**H**	метры	47	45	44,5	43	40,5	37	
F 32/200AH	4	5,5			57	55	54	52,5	50	46	44

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F32/250

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

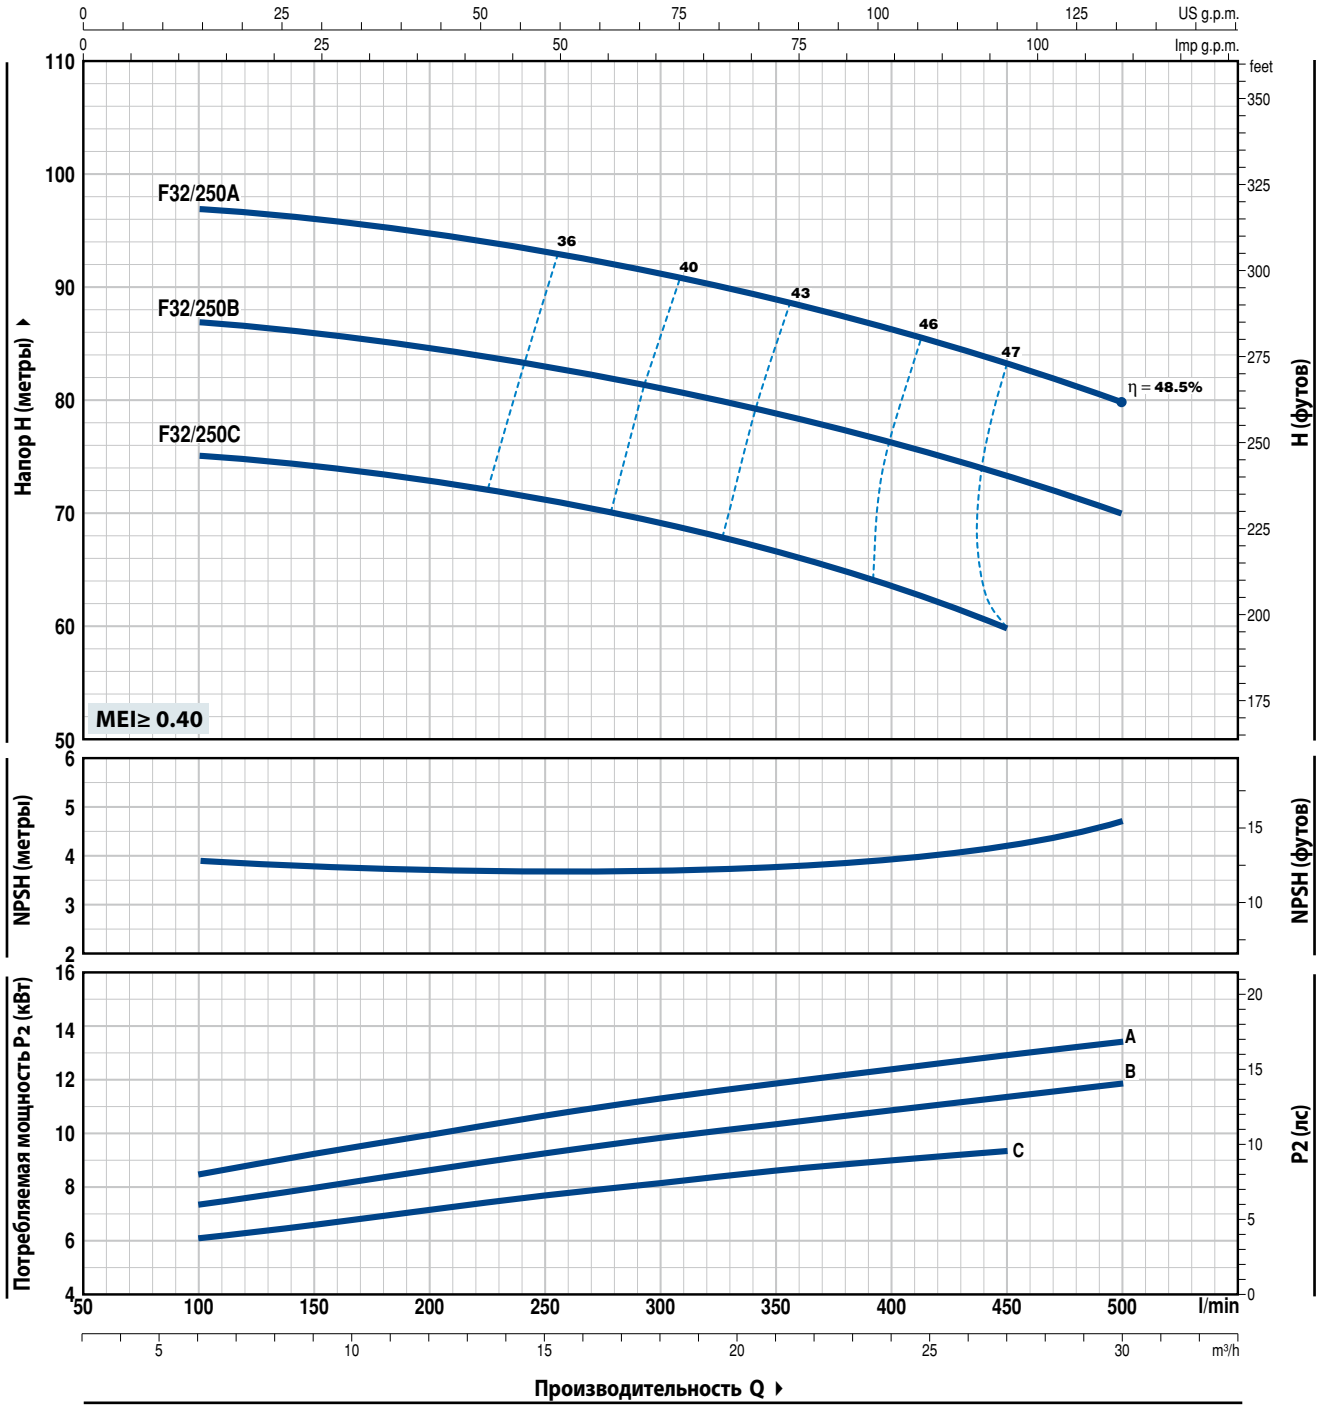

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	**0**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**
F 32/250C	9,2	12,5	**H**	метры	76	75	74,5	73	71,5	69,5	67	64	60	
F 32/250B	11	15			88	87	86	85	83	81	79	76,5	73,5	70
F 32/250A	15	20			98	97	96	95	93	91	89	86,5	83,5	80

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F40/125

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

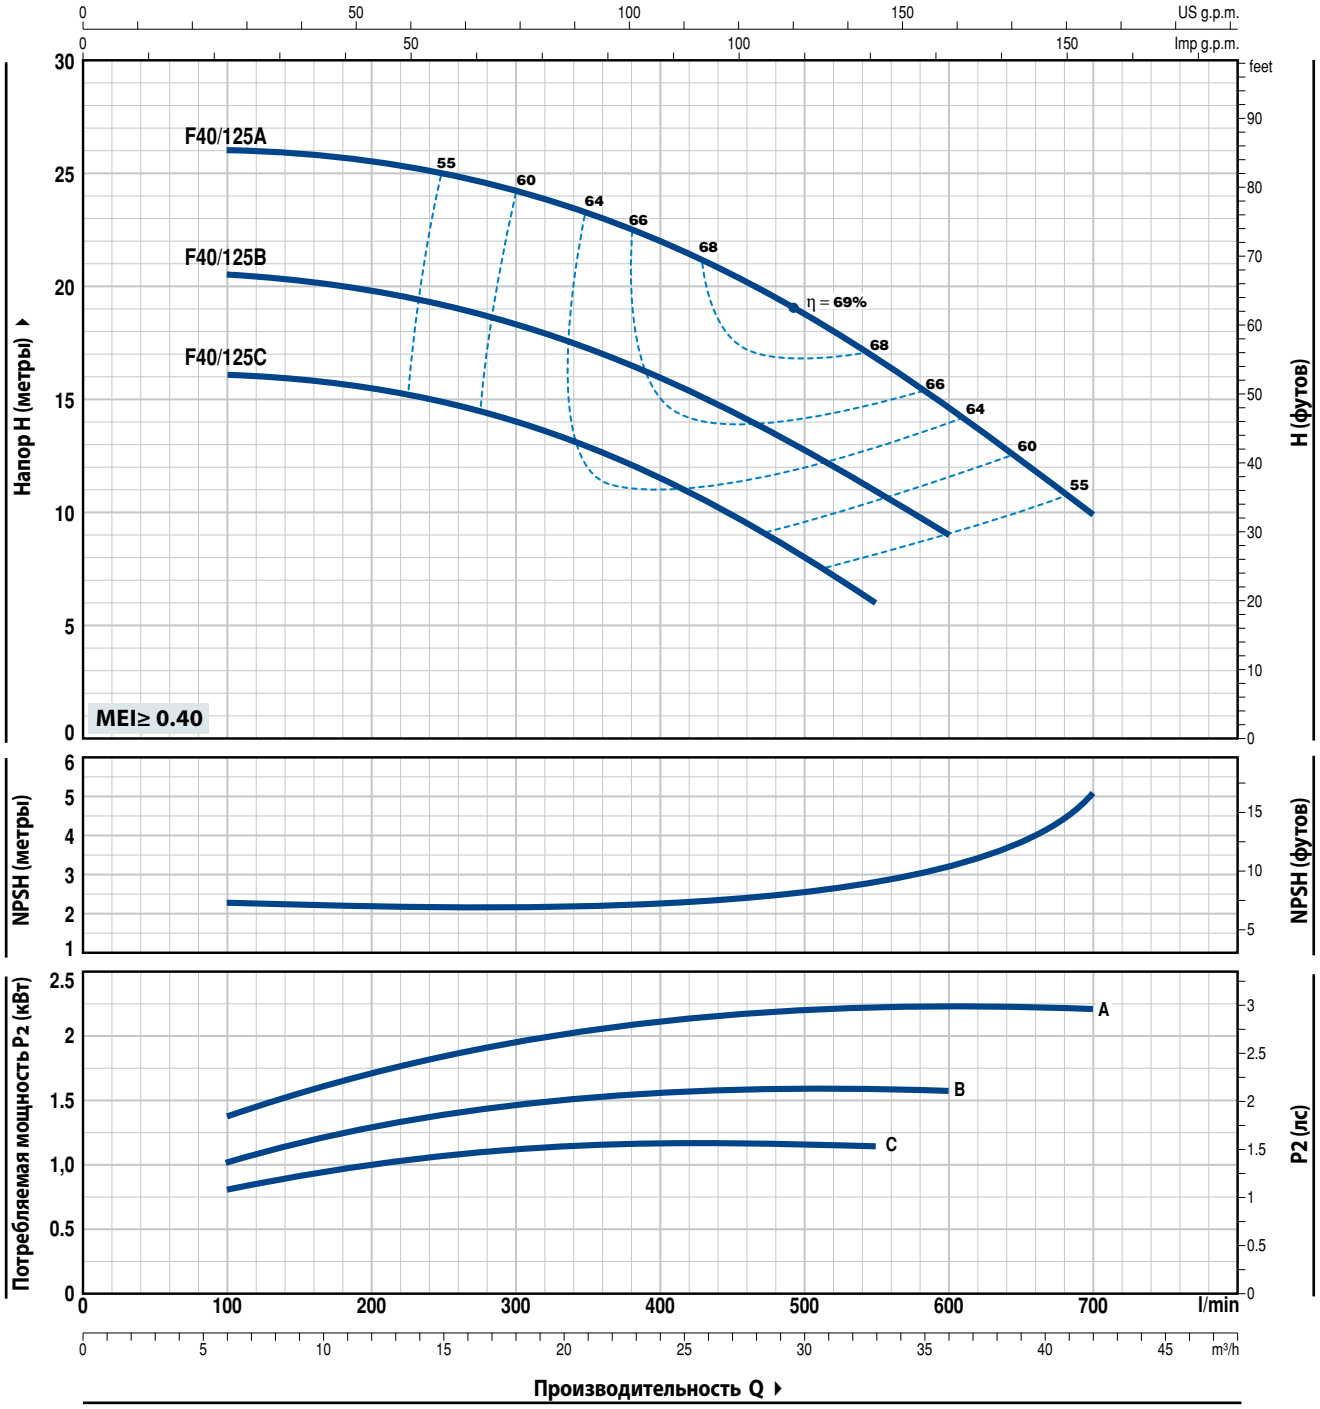

ТИП		МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	0	6	12	18	24	30	33	36	39	42
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	**0**	**100**	**200**	**300**	**400**	**500**	**550**	**600**	**650**	**700**
Fm 40/125C	**F 40/125C**	1,1	1,5	**H**	метры	16	16	15,5	14	11,5	8	6			
Fm 40/125B	**F 40/125B**	1,5	2			20,5	20,5	19,8	18,5	16	12,8	11	9		
–	**F 40/125A**	2,2	3			26	26	25,5	24	22	18,5	17	14,5	12,5	10

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F40/160

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

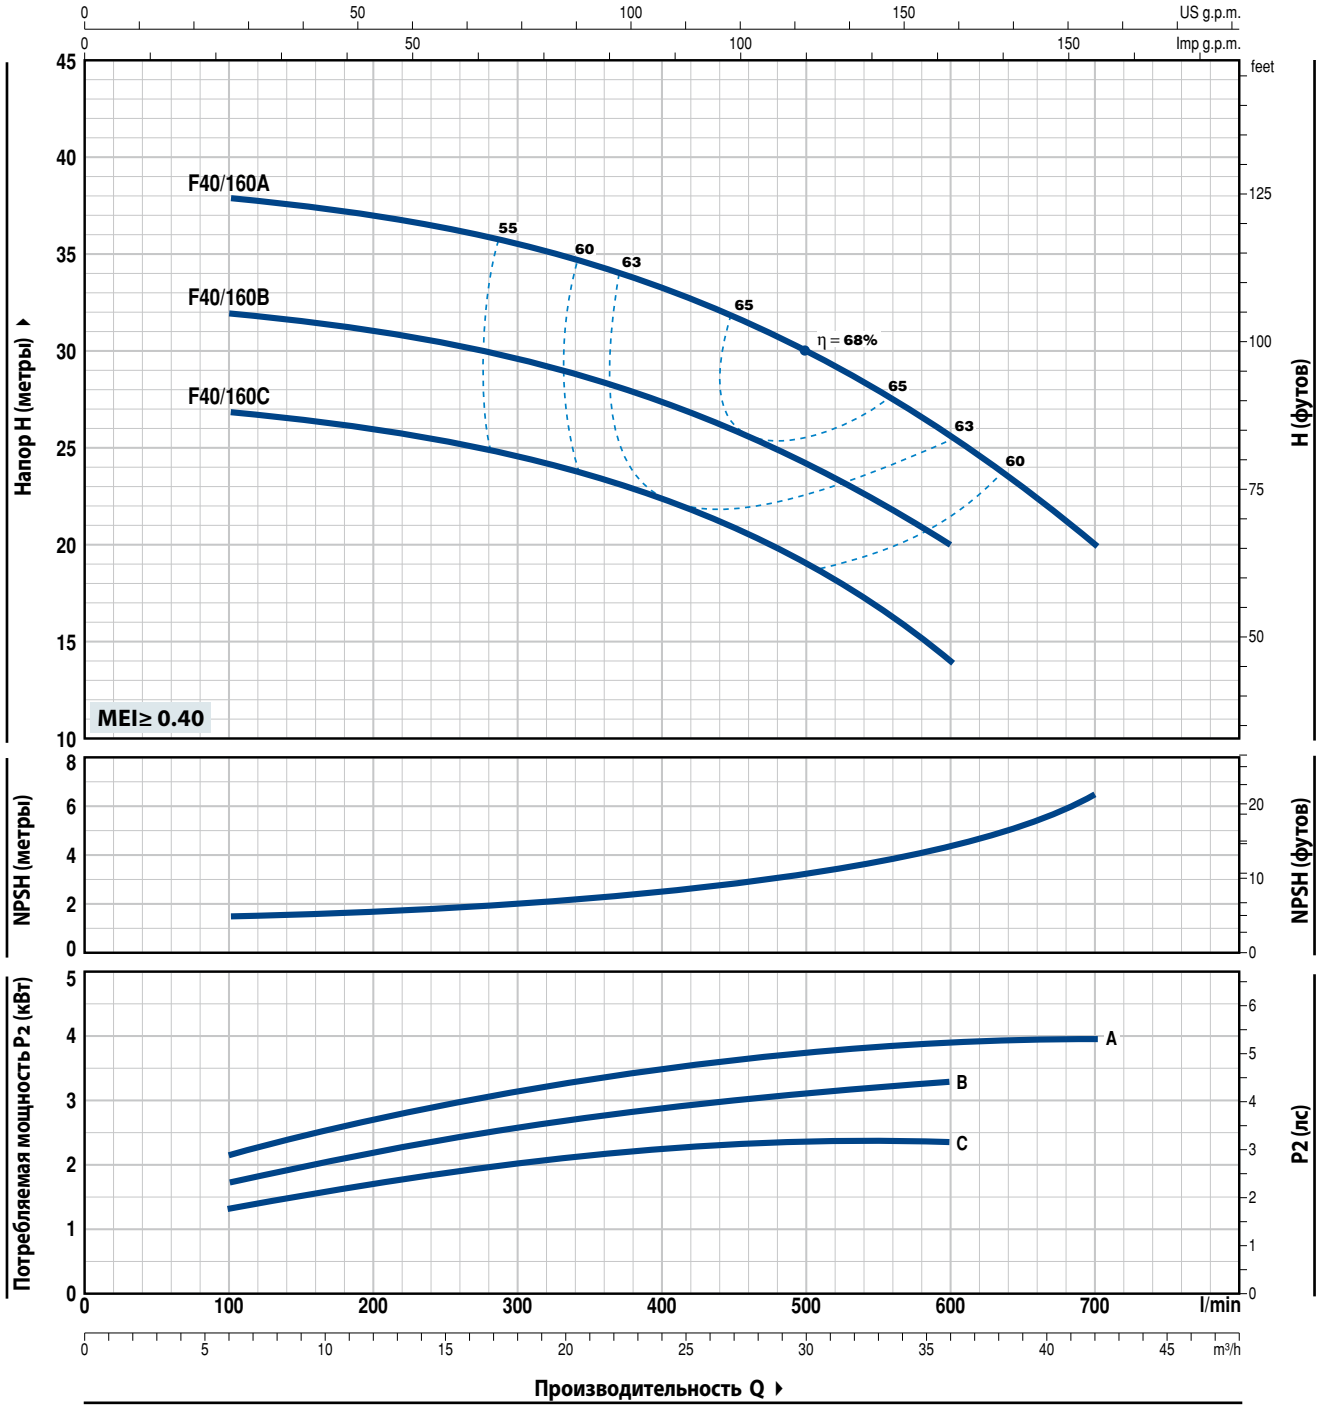

ТИП		МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	0	6	9	12	15	18	24	30	36	42
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	**0**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**
Fm 40/160C	**F 40/160C**	2,2	3	**H**	метры	27	27	26,5	26	25,5	25	22,5	19	14	
–	**F 40/160B**	3	4			32	32	31,5	31	30,5	30	27,5	24	20	
–	**F 40/160A**	4	5,5			38	38	37,8	37	36,5	36	33,5	30	26	20

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F40/200

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

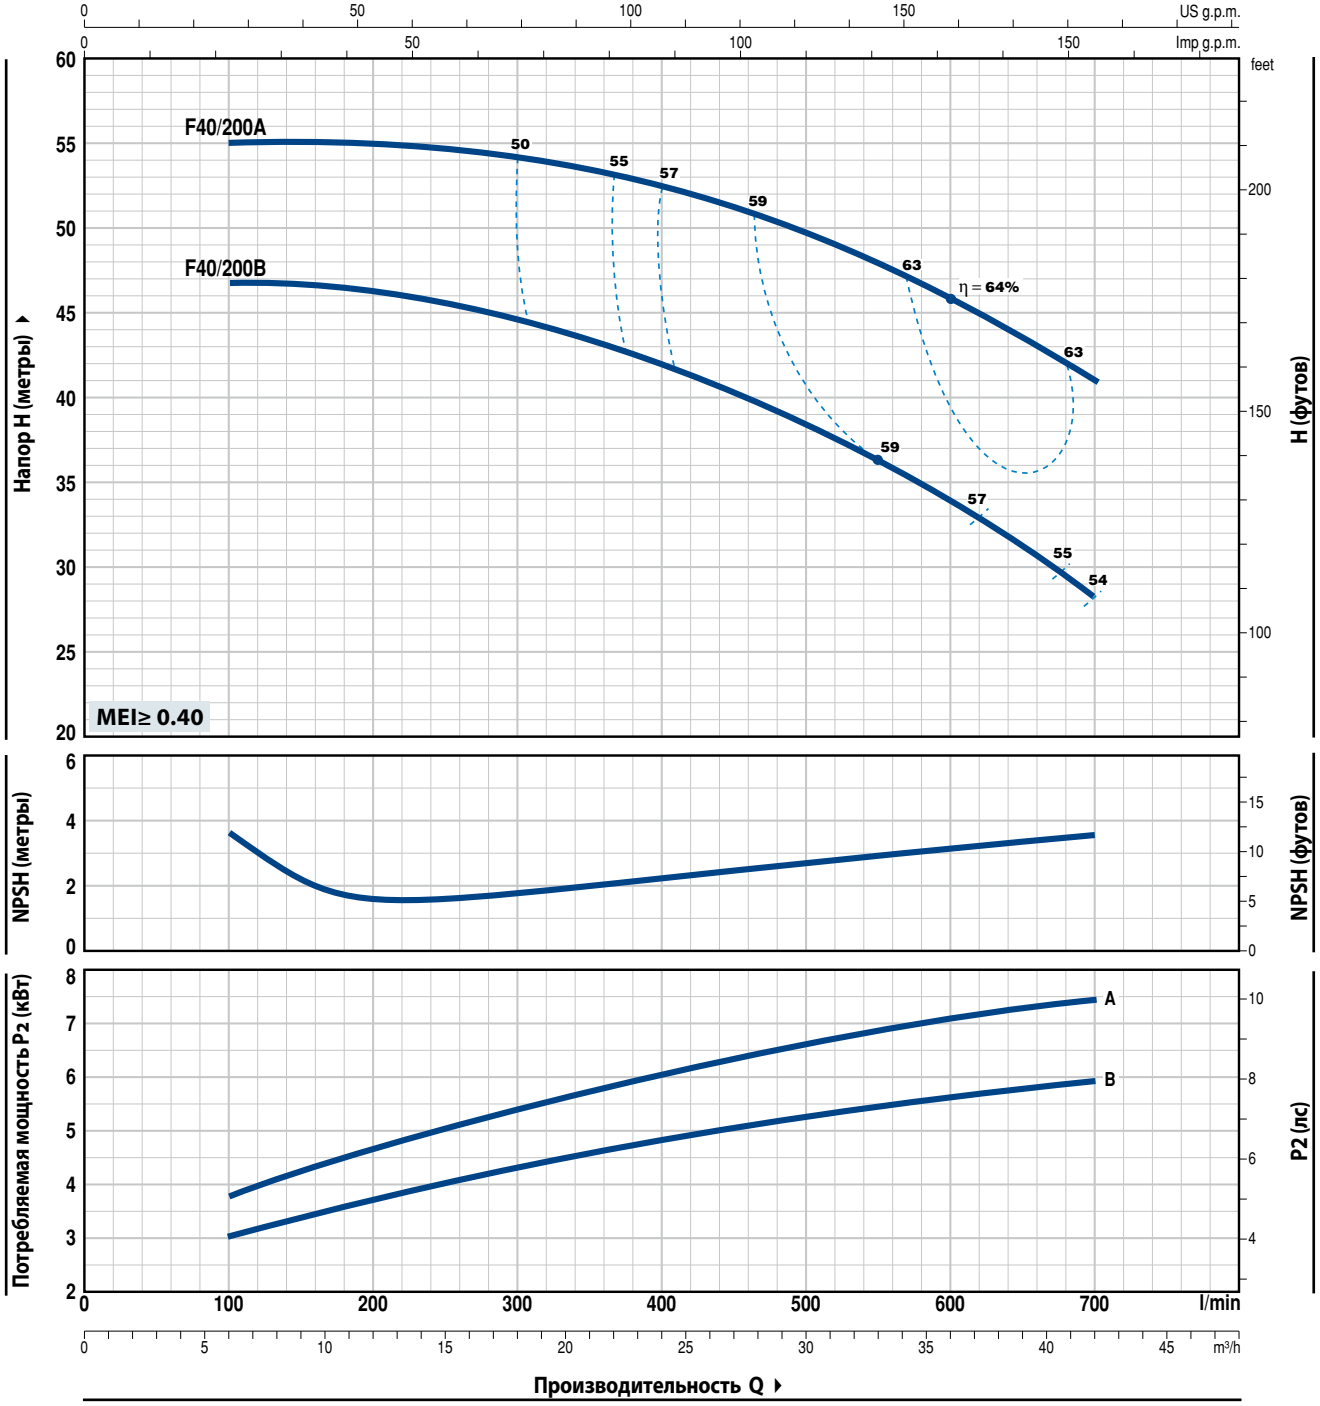

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	0	6	9	12	15	18	24	30	36	42
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	**0**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**
F 40/200B	5,5	7,5	**H**	метры	48	47	46,5	46	45,5	44,5	42	38	34	28
F 40/200A	7,5	10			56	55	55	55	54,5	54	52,5	49,5	46	41

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F40/250

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

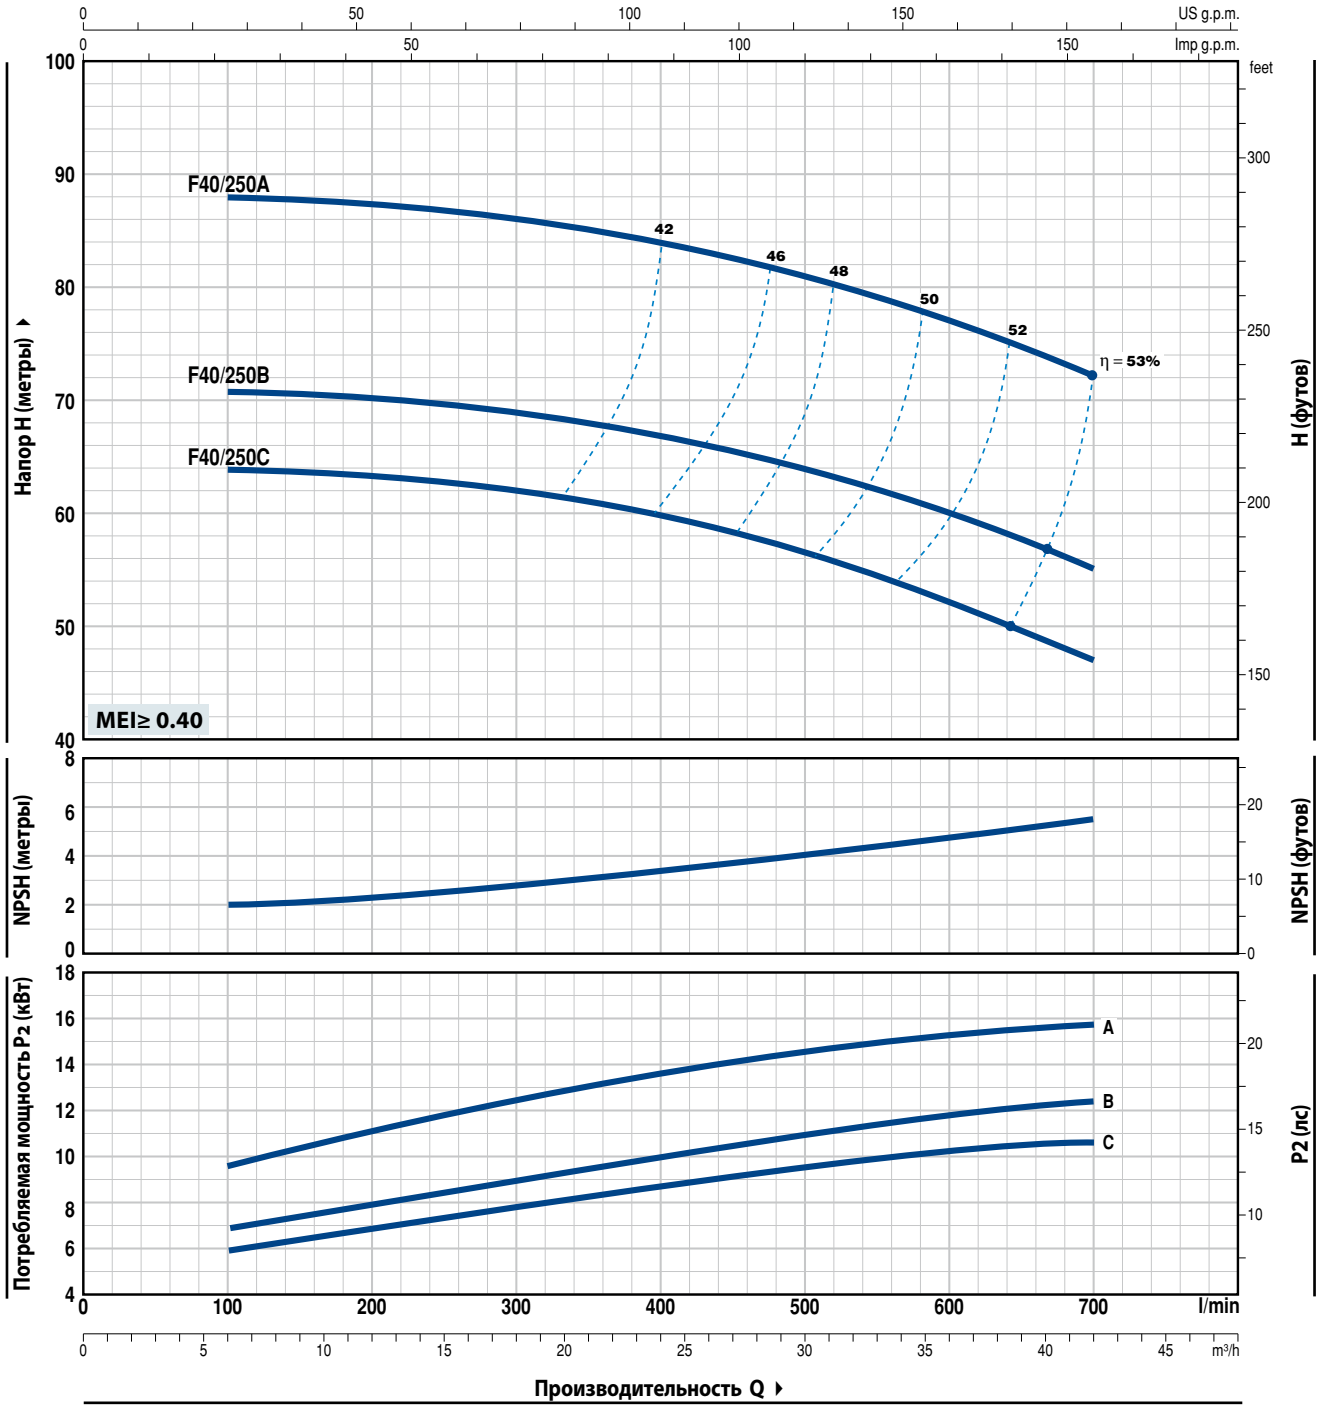

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	0	6	9	12	15	18	24	30	36	42
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	**0**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**
F 40/250C	9,2	12,5	**H**	метры	64	64	63,5	63	62,5	62	60	56,5	52,5	47
F 40/250B	11	15			71	71	70,5	70	69,5	69	67	64	60	55
F 40/250A	15	20			88	88	87,5	87	86,5	86	84	81	77	72

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F50/125

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

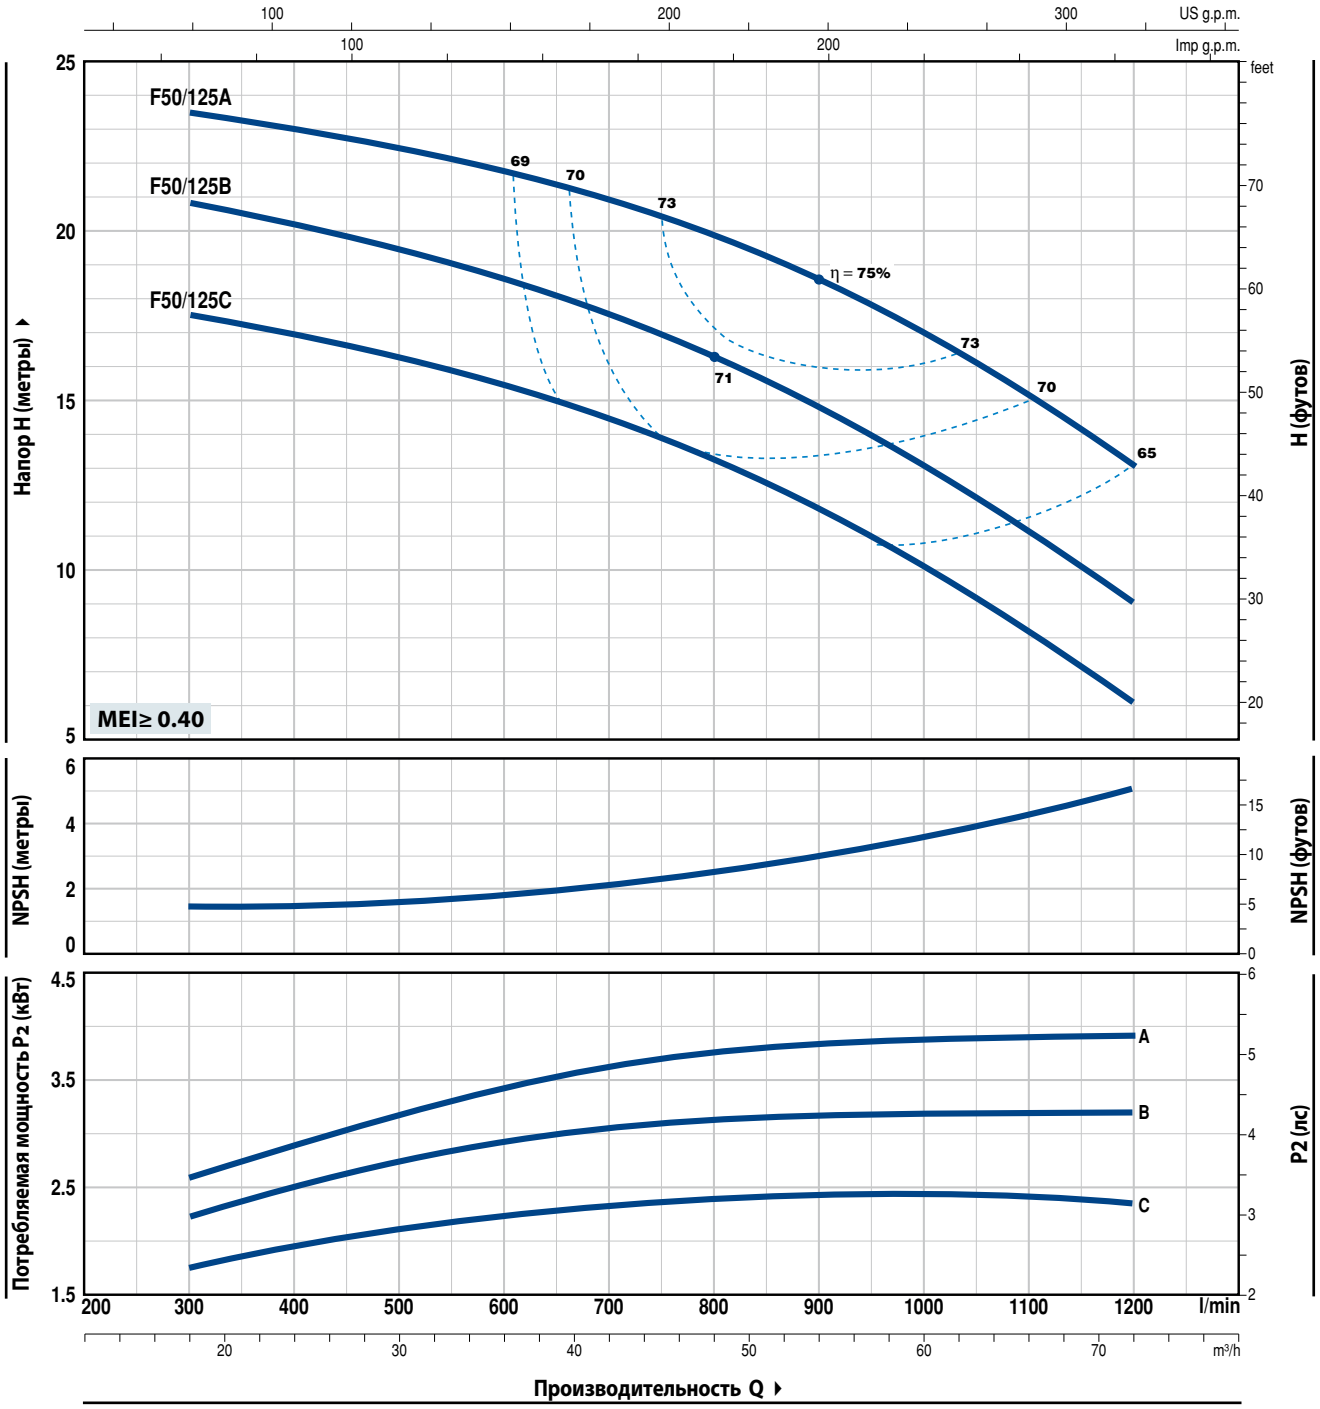

ТИП		МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	0	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	**0**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**
Fm 50/125C	**F 50/125C**	2,2	3	**H**	метры	18,5	17,5	17	16,5	15,5	14,8	13,5	12	10,5	8,2	6
–	**F 50/125B**	3	4			21,5	20,7	20	19,5	18,8	17,8	16,5	15	13,5	11,2	9
–	**F 50/125A**	4	5,5			24,5	23,5	23	22,5	21,8	20,8	19,5	18,3	16,8	15	13

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F50/160

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

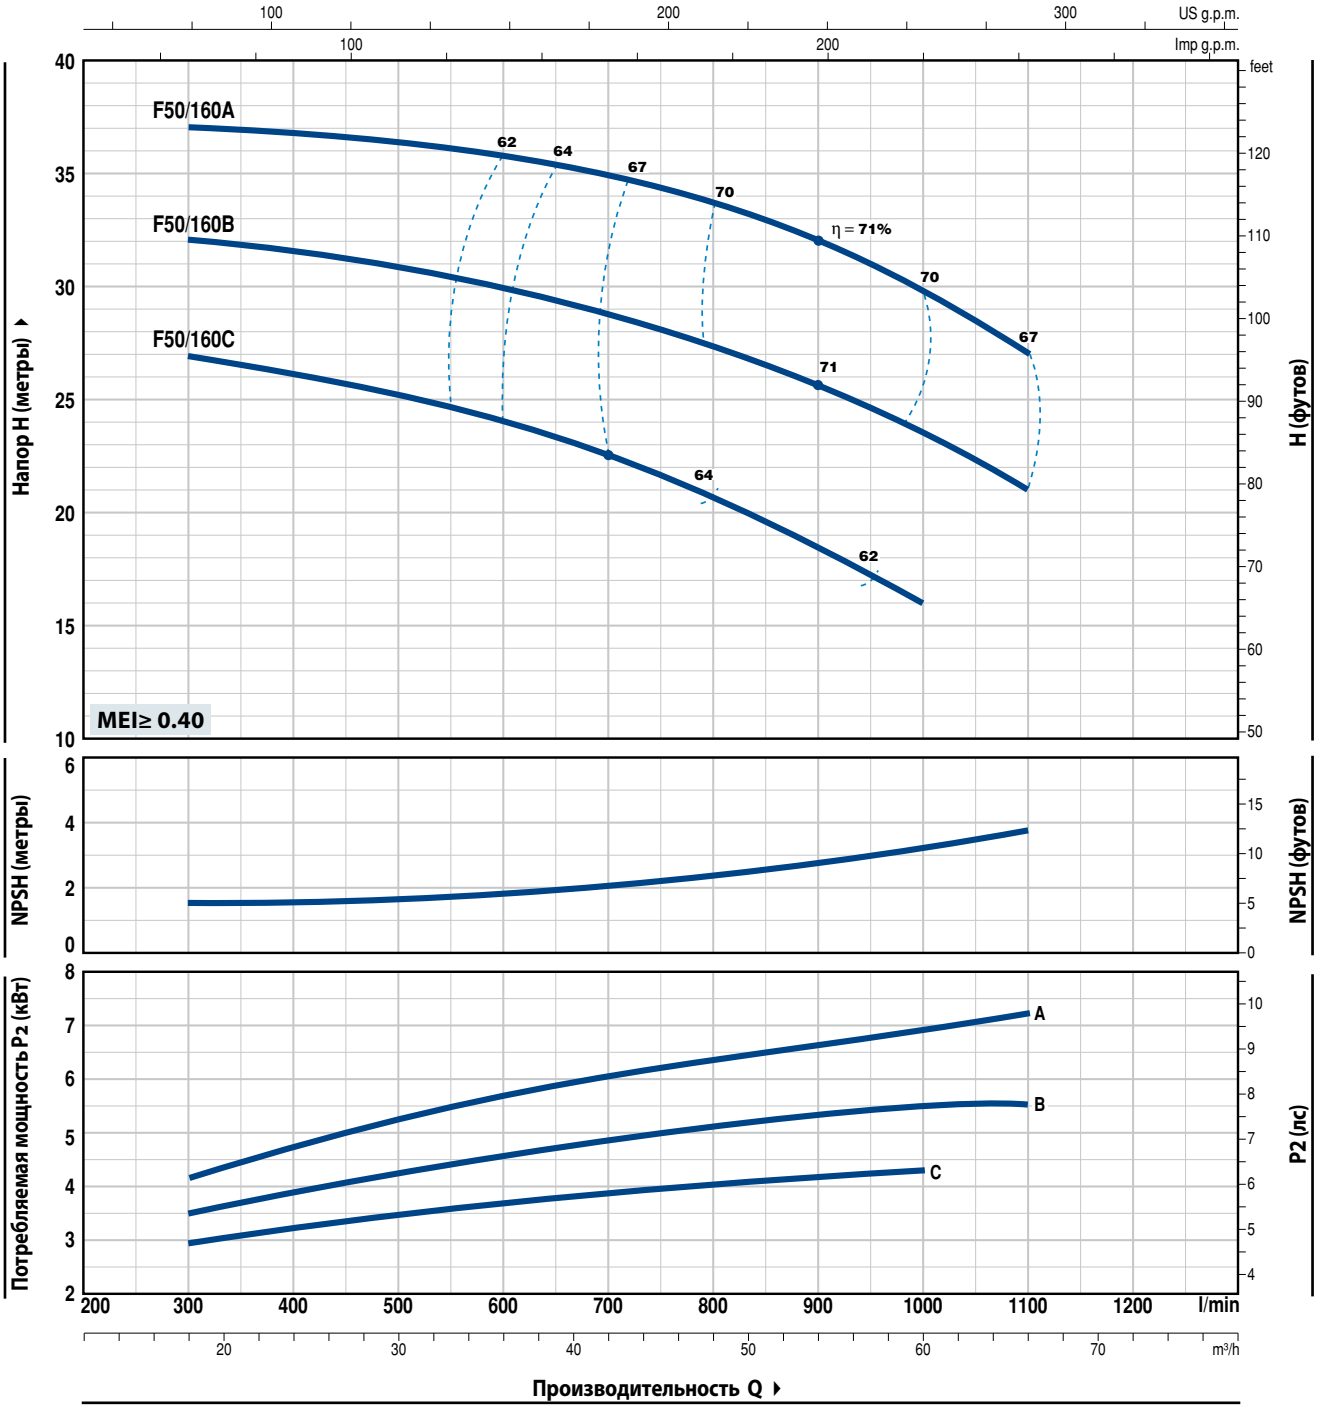

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	0	18	24	30	36	42	48	54	60	66
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	**0**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**
F 50/160C	4	5,5	**H**	метры	27	27	26,5	25	24,5	23	20	18,5	16	
F 50/160B	5,5	7,5			33	32	31,7	31	30	29	27	26	24	21
F 50/160A	7,5	10			38	37	36,8	36,5	36	34	33	32	30	27

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F 50/200

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

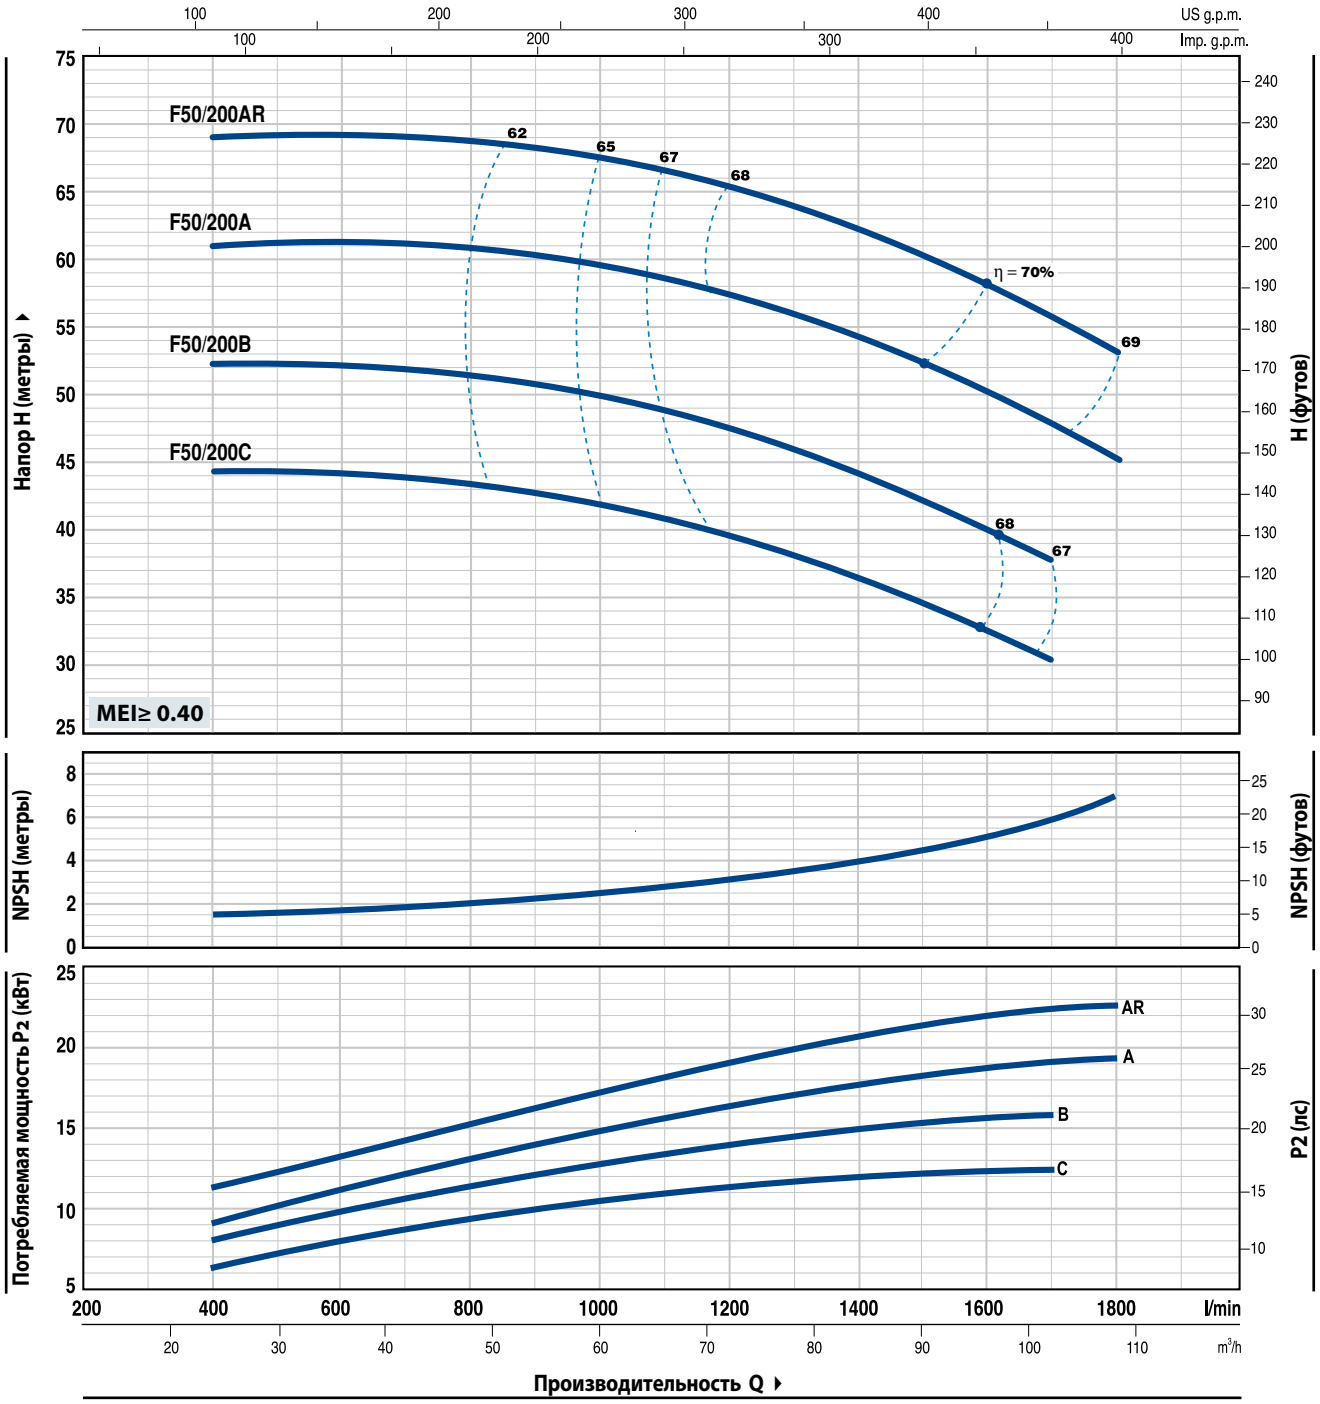

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	24	36	48	60	72	84	96	102	108
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1700	1800
F 50/200C	11	15	H	метры	44	44	44	42	39	36	33	30	
F 50/200B	15	20			52	52	52	50	47	44	40	38	
F 50/200A	18,5	25			61	61	60,5	60	57	54	50	48	45
F 50/200AR	22	30			69	69	68,5	68	65	62	58	56	53

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F 50/250

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

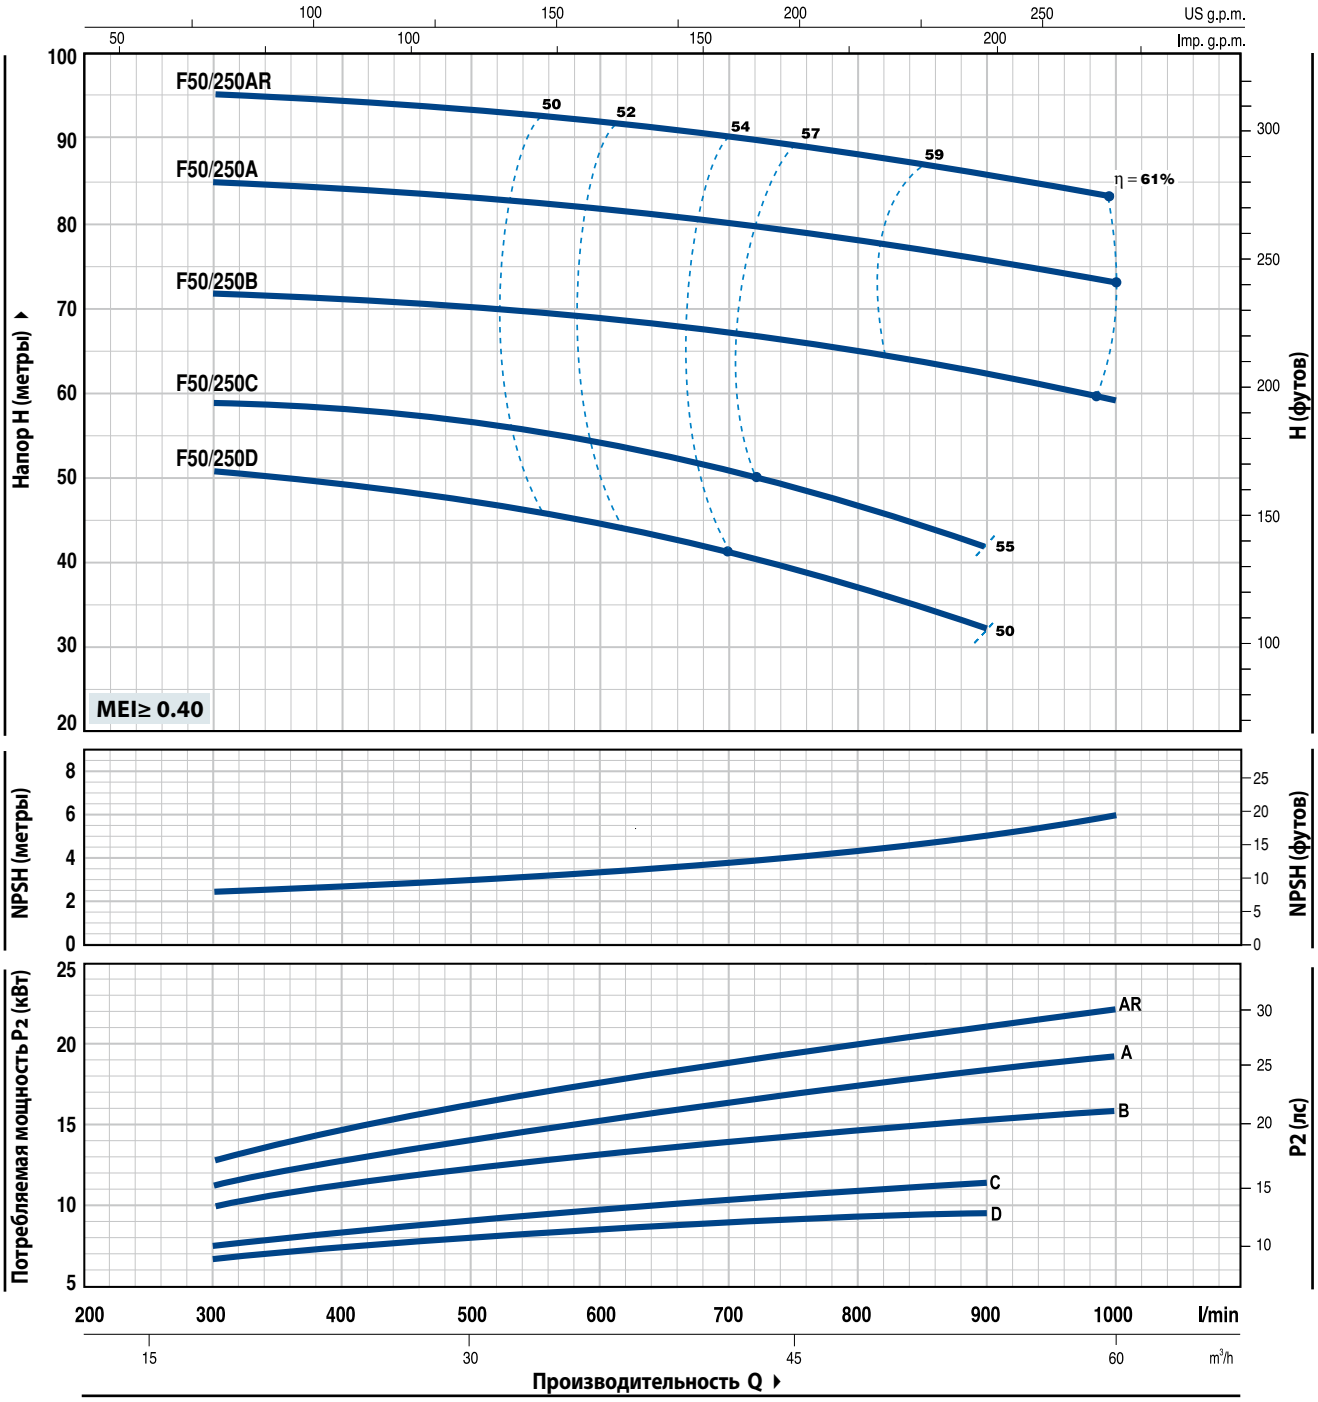

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	0	18	24	30	36	42	48	54	60
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	**0**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**
F 50/250D	9,2	12,5			51	51	49	47	44	41	37	32	
F 50/250C	11	15			59	59	58	57	54	51	47	42	
F 50/250B	15	20	**H**	метры	72	72	71	70	69	67	65	62	59
F 50/250A	18,5	25			85	85	84	83	82	80	78	76	73
F 50/250AR	22	30			95	95	94	93	92	90	88	86	83

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F65/125

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

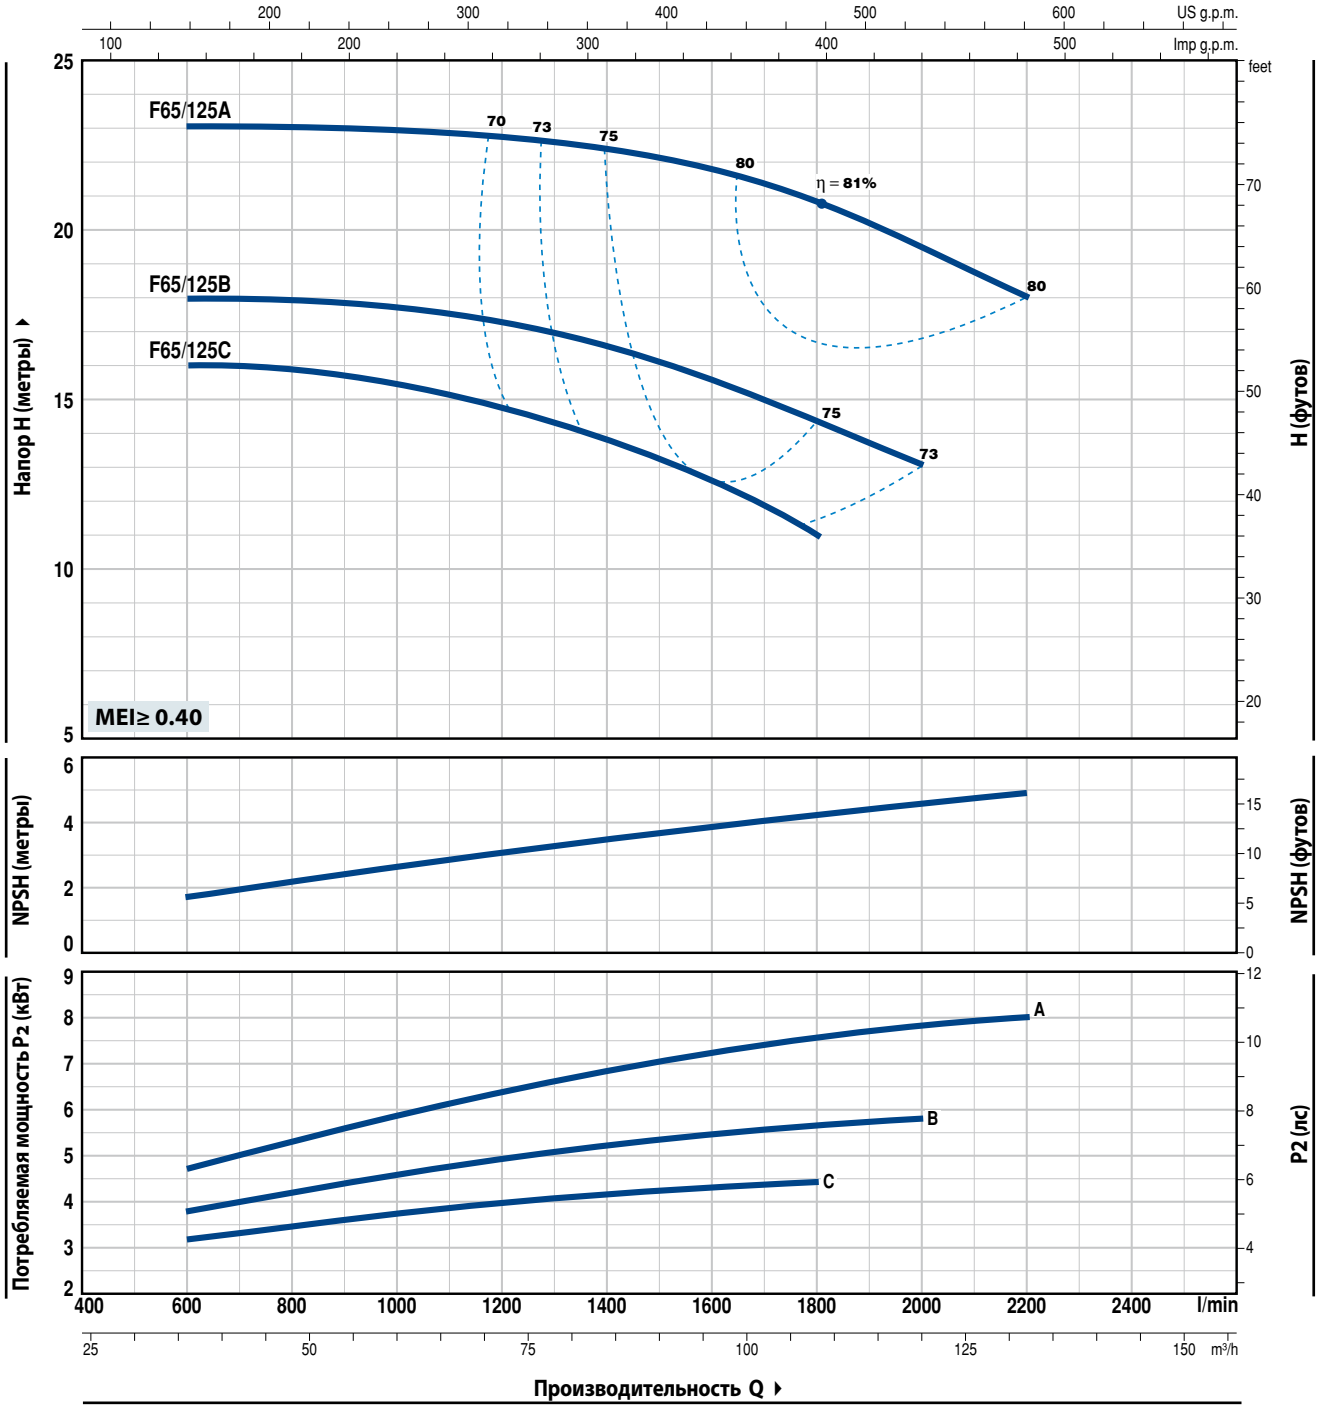

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	0	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	0	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
F 65/125C	4	5,5	H	метры	16	16	16	15,5	14,5	13,5	12,5	11		
F 65/125B	5,5	7,5			18	18	18	18	17	16,5	15,5	14,5	13	
F 65/125A	7,5	10			23	23	23	23	22,5	22,5	22	21	19,5	18

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F65/160

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

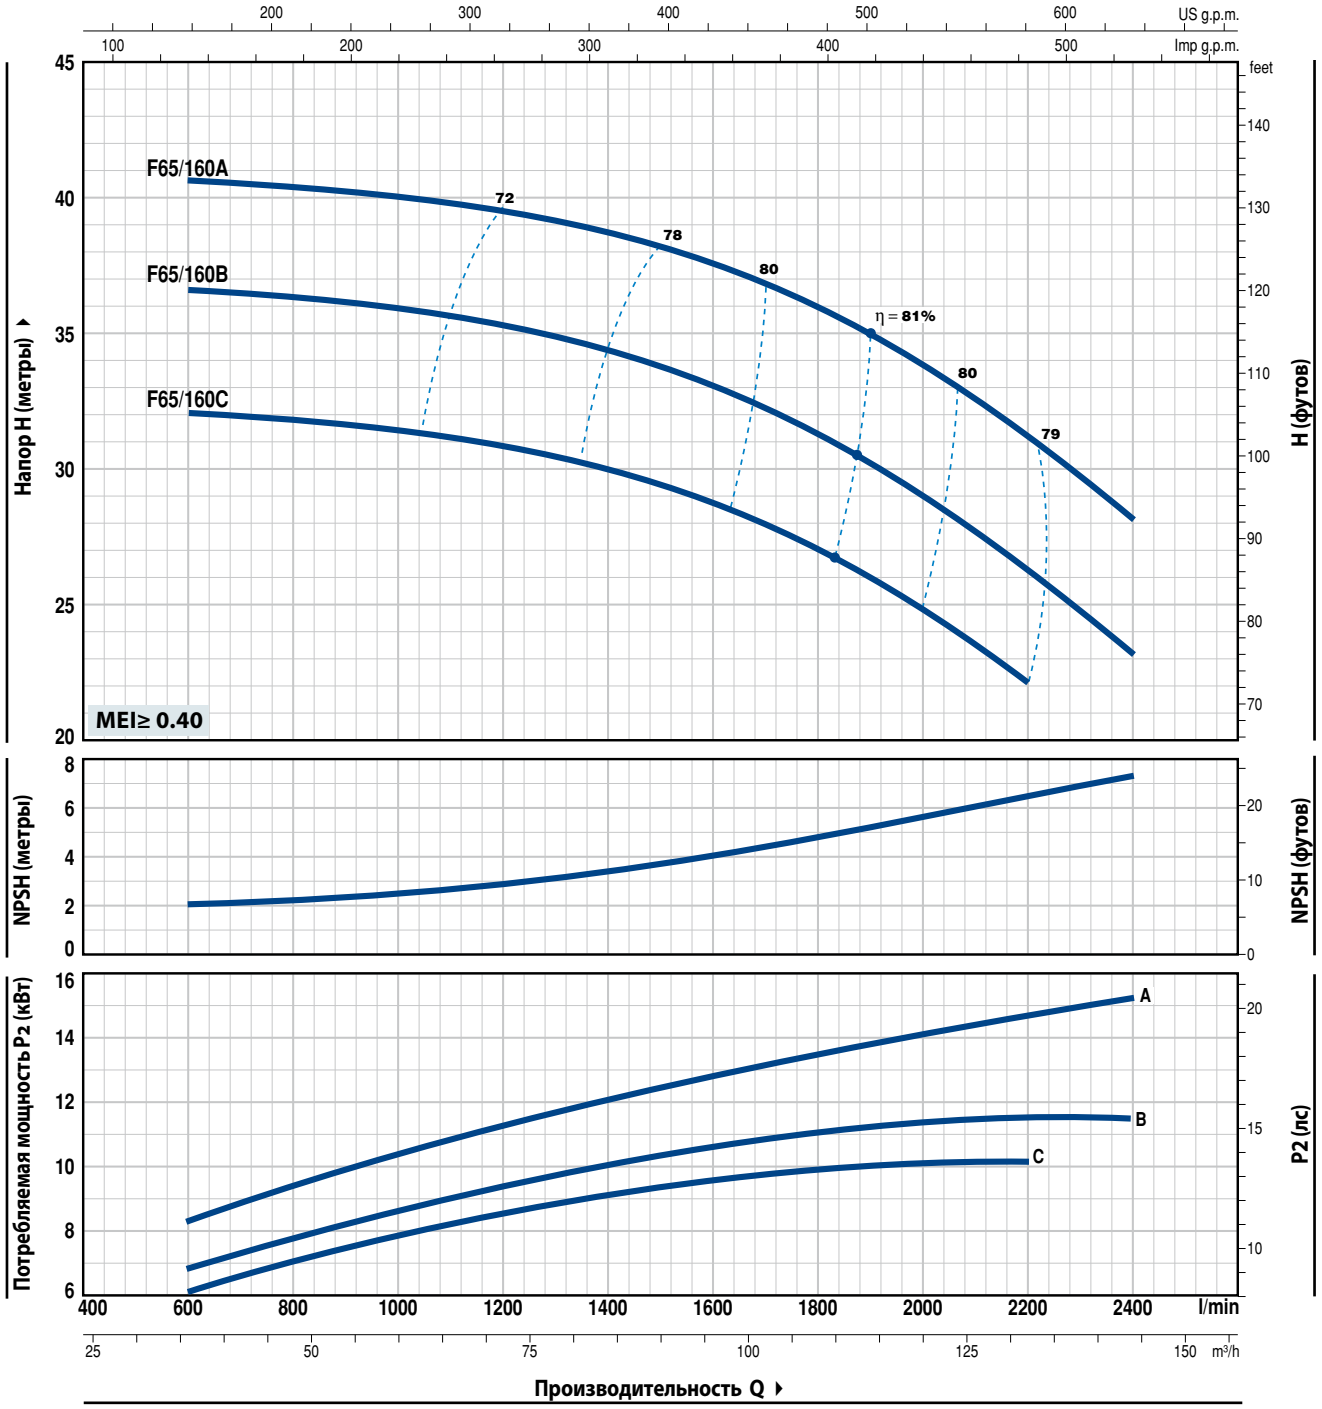

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	0	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	**0**	**600**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**	**2200**	**2400**
F 65/160C	9,2	12,5	**H**	метры	32	32	32	32	32	30	29	27	25	22	
F 65/160B	11	15			37	36,5	36,5	36	35,5	34	33	31	29	26	23
F 65/160A	15	20			41	40,5	40,5	40	39,5	39	37,5	36	34	31	28

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F65/200

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

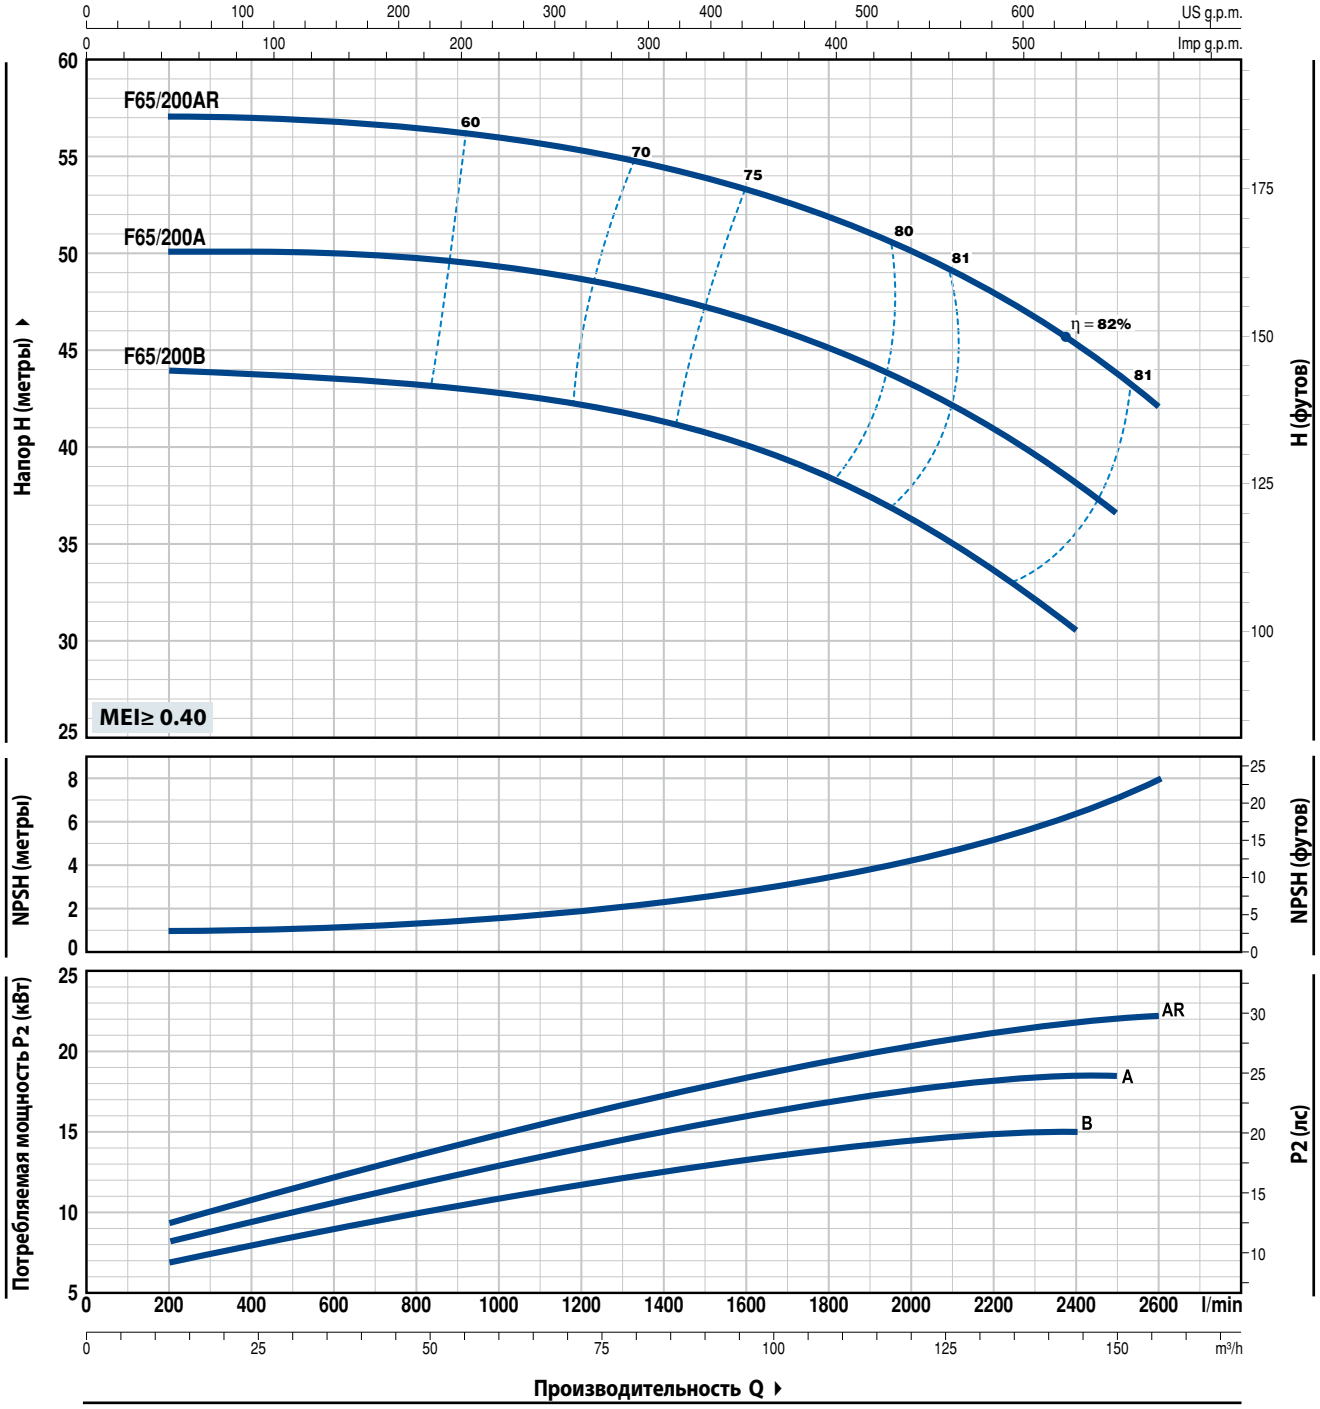

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	12	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	150	156
Трехфазный	**кВт**	**л.с.**		л/мин	**200**	**600**	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**	**2200**	**2400**	**2500**	**2600**
F 65/200B	15	20	**H**	метры	44	43,5	43,3	43	42,5	41,5	40	38,5	36,5	34	30,5		
F 65/200A	18,5	25			50	50	50	49,5	49	48	46,5	45	43	41	38	36,5	
F 65/200AR	22	30			57	57	57	56	55,5	54,5	53,5	52	50	48	45,5	43,5	42

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F65/250

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

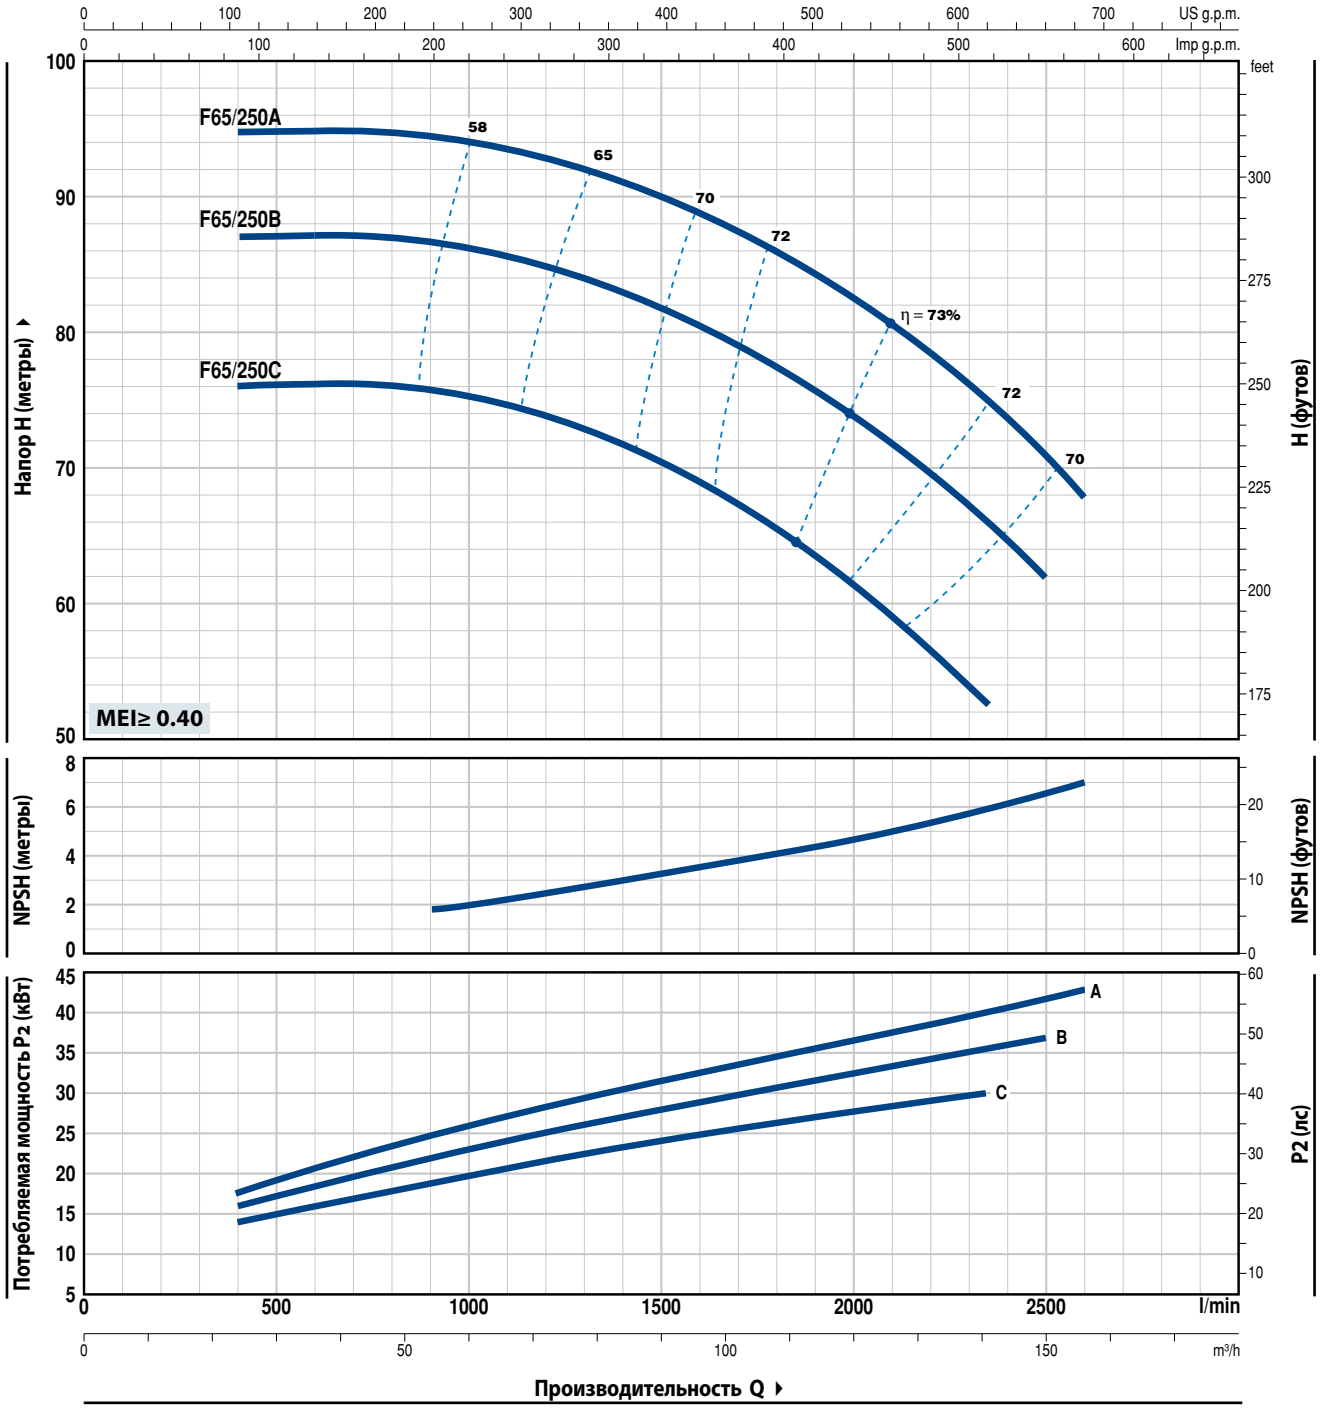

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	24	40	60	80	100	120	141	150	156
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	400	667	1000	1333	1667	2000	2350	2500	2600
F 65/250C	30	40	H	метры	76	76	75,5	72,5	68	61,5	53		
F 65/250B	37	50			87	87	86	84	80	74	66,5	62	
F 65/250A	45	60			95	95	94	92	88	82,5	75	71	68

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F80/160

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

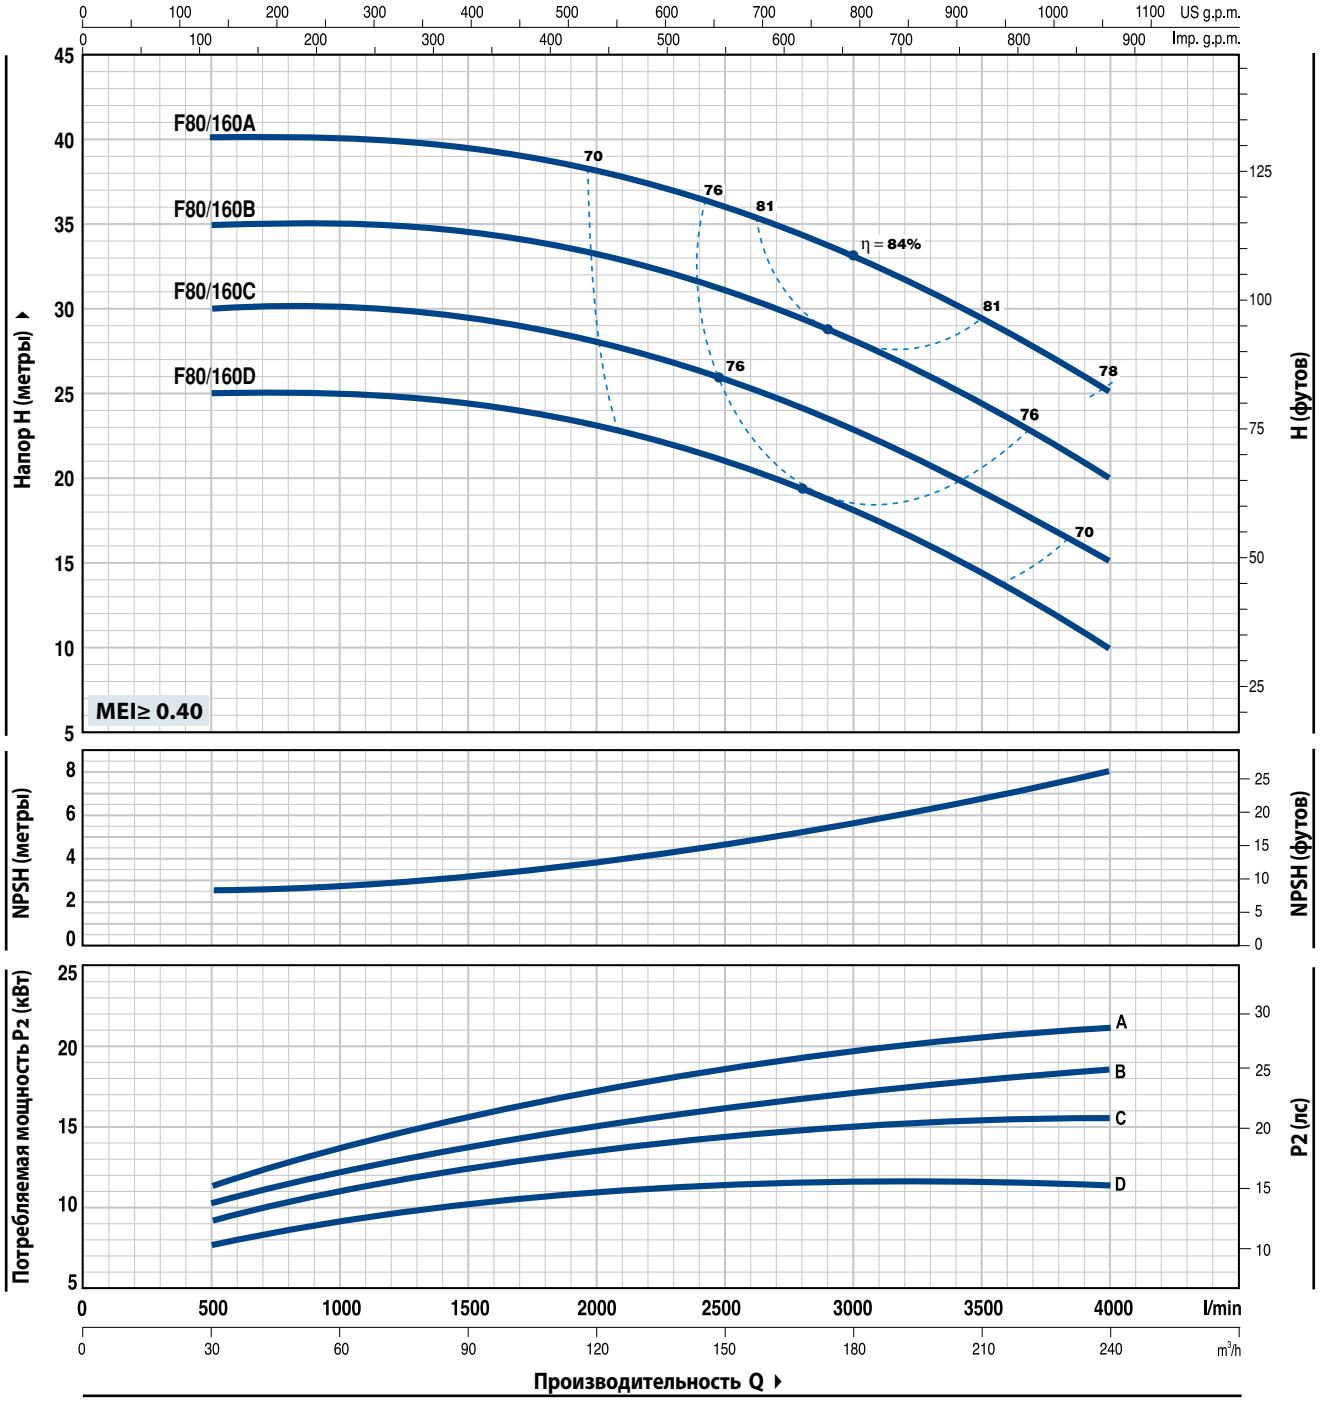

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	0	30	60	90	120	150	180	210	240
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	0	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
F 80/160D	11	15	H	метры	25	25	25	24,5	23,5	21	18	14,5	10
F 80/160C	15	20			30	30	30	29,5	28,5	26	23	19,5	15
F 80/160B	18,5	25			35	35	35	34,5	33,5	31	28,5	24,5	20
F 80/160A	22	30			40	40	40	39,5	38,5	36	33	29,5	25

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F80/200

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

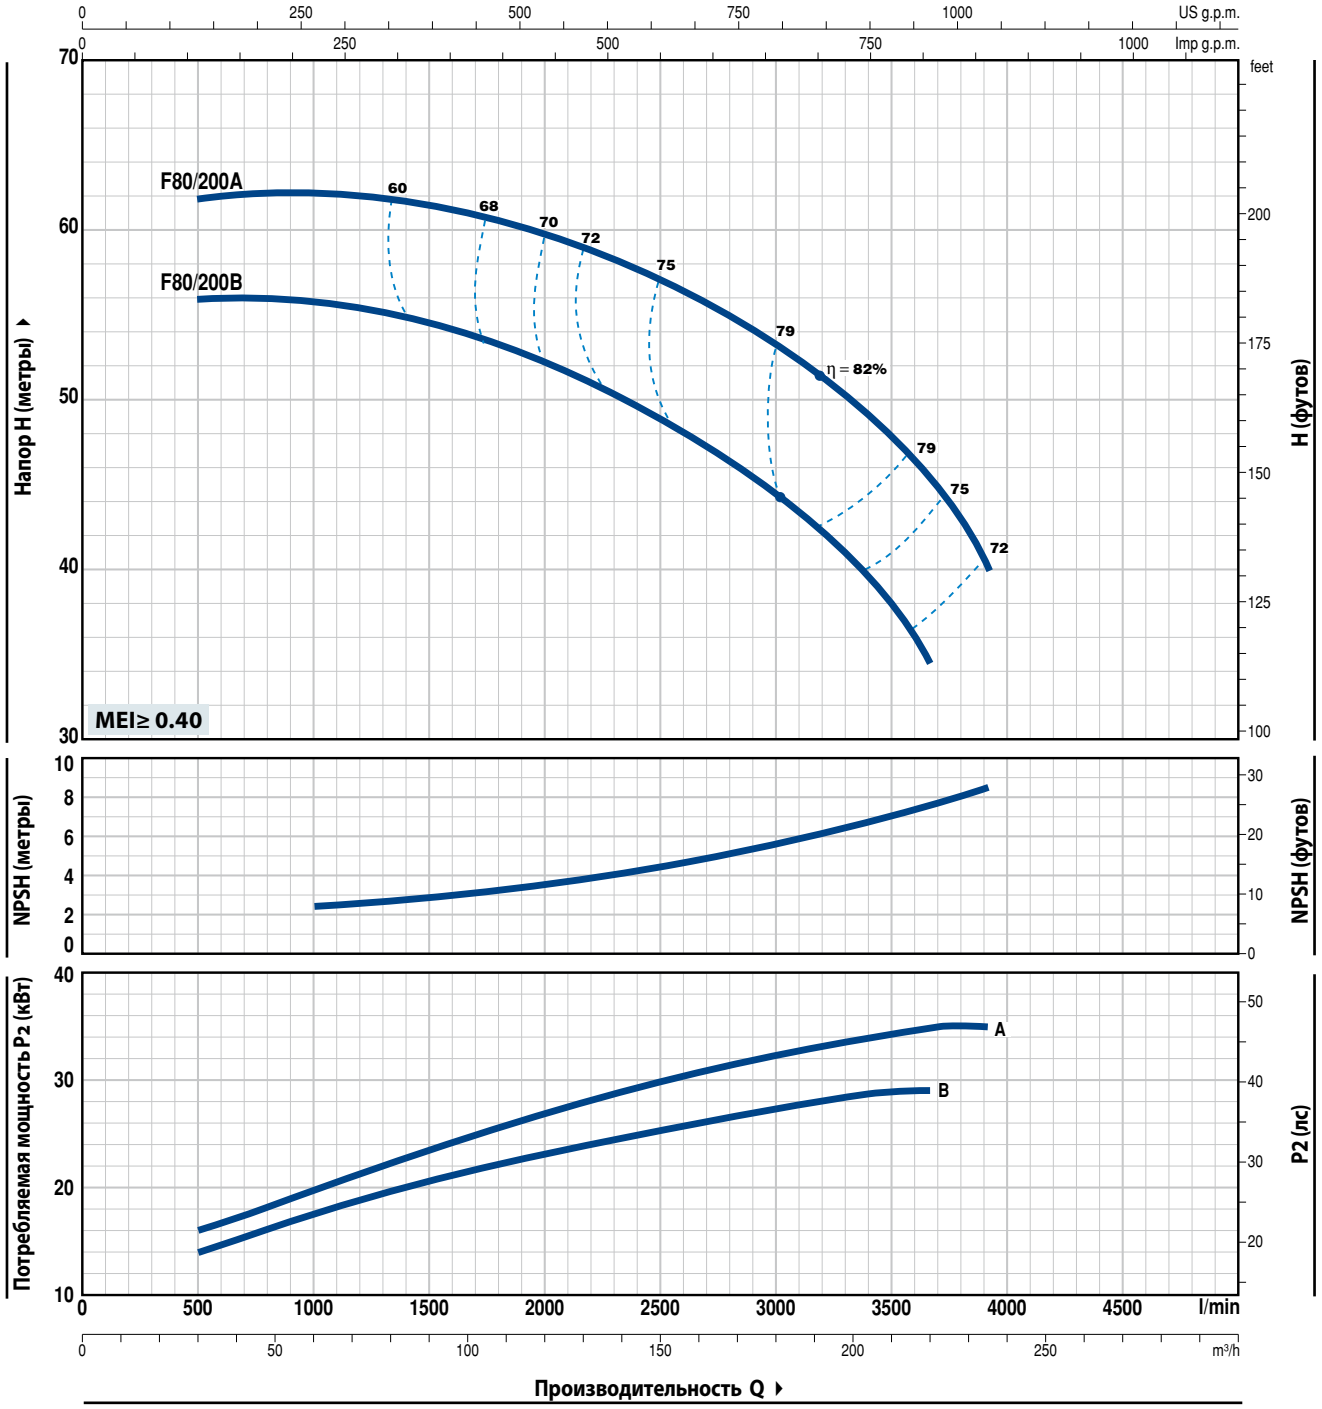

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	30	50	100	150	200	219	234
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	**500**	**833**	**1667**	**2500**	**3333**	**3650**	**3900**
F 80/200B	30	40	**H**	метры	56	56	54	49	41	34,5	
F 80/200A	37	50			62	62	61	57	50	45,5	40

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F80/250

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

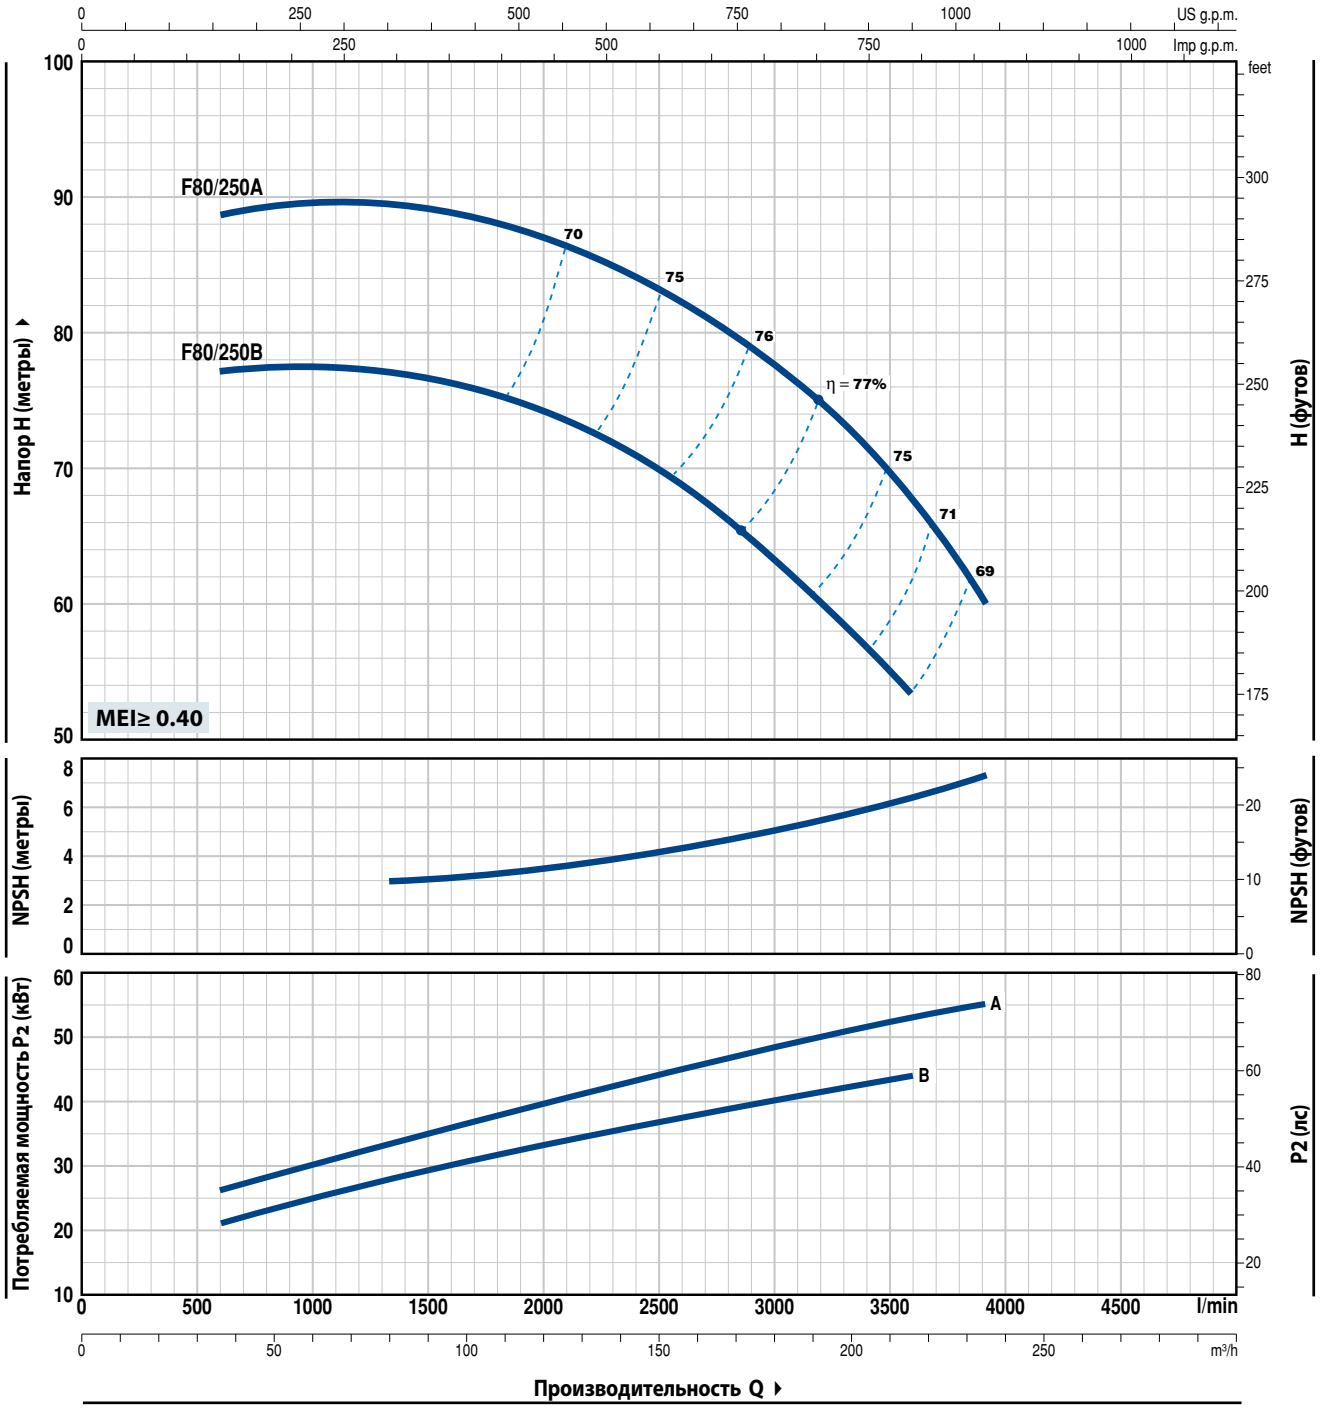

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	36	50	100	150	200	216	234
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	**600**	**833**	**1667**	**2500**	**3333**	**3600**	**3900**
F 80/250B	45	60	**H**	метры	77	77,5	76	70,5	58,5	54	
F 80/250A	55	75			88,5	89,5	89	83	72	68	60

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F100/160

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

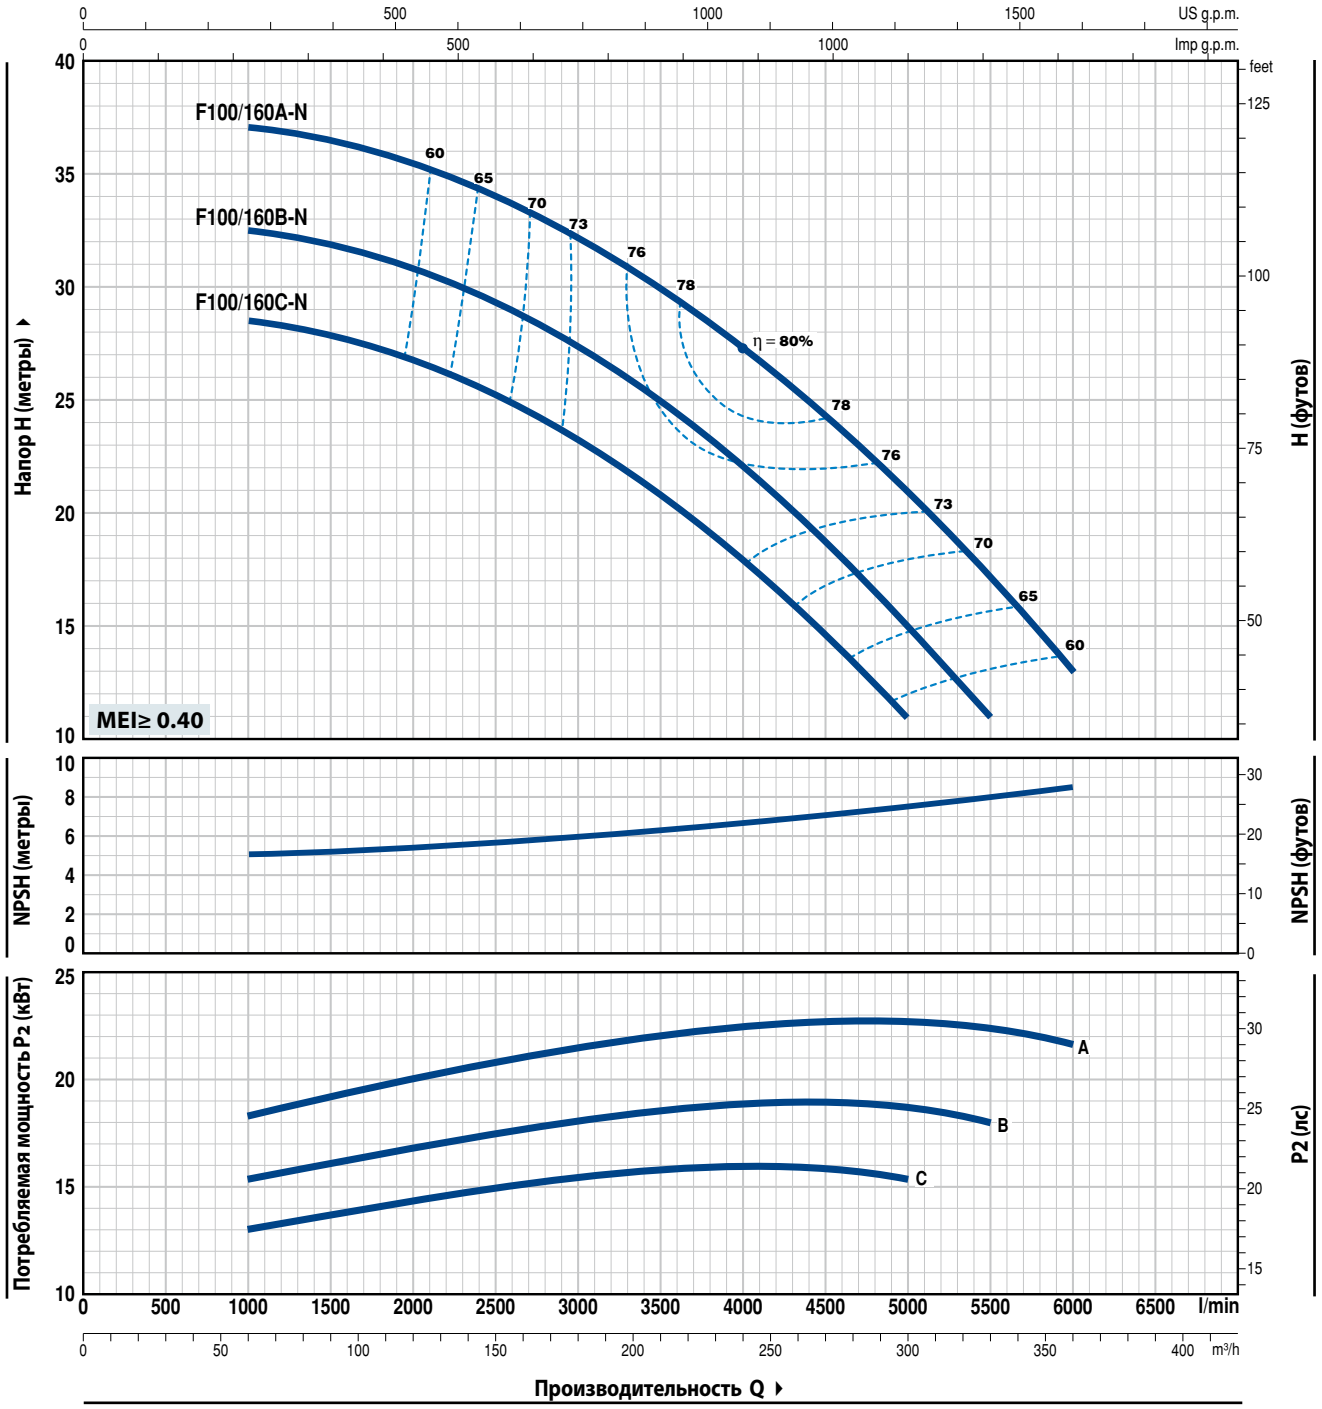

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	60	120	180	240	270	300	330	360
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	1000	2000	3000	4000	4500	5000	5500	6000
F 100/160C-N	15	20	H	метры	28,5	26,5	23	18	14,5	11		
F 100/160B-N	18,5	25			32,5	30,5	27	22	18,5	15	11	
F 100/160A-N	22	30			37	35,5	32	27	24	20,5	17	13

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F100/200

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

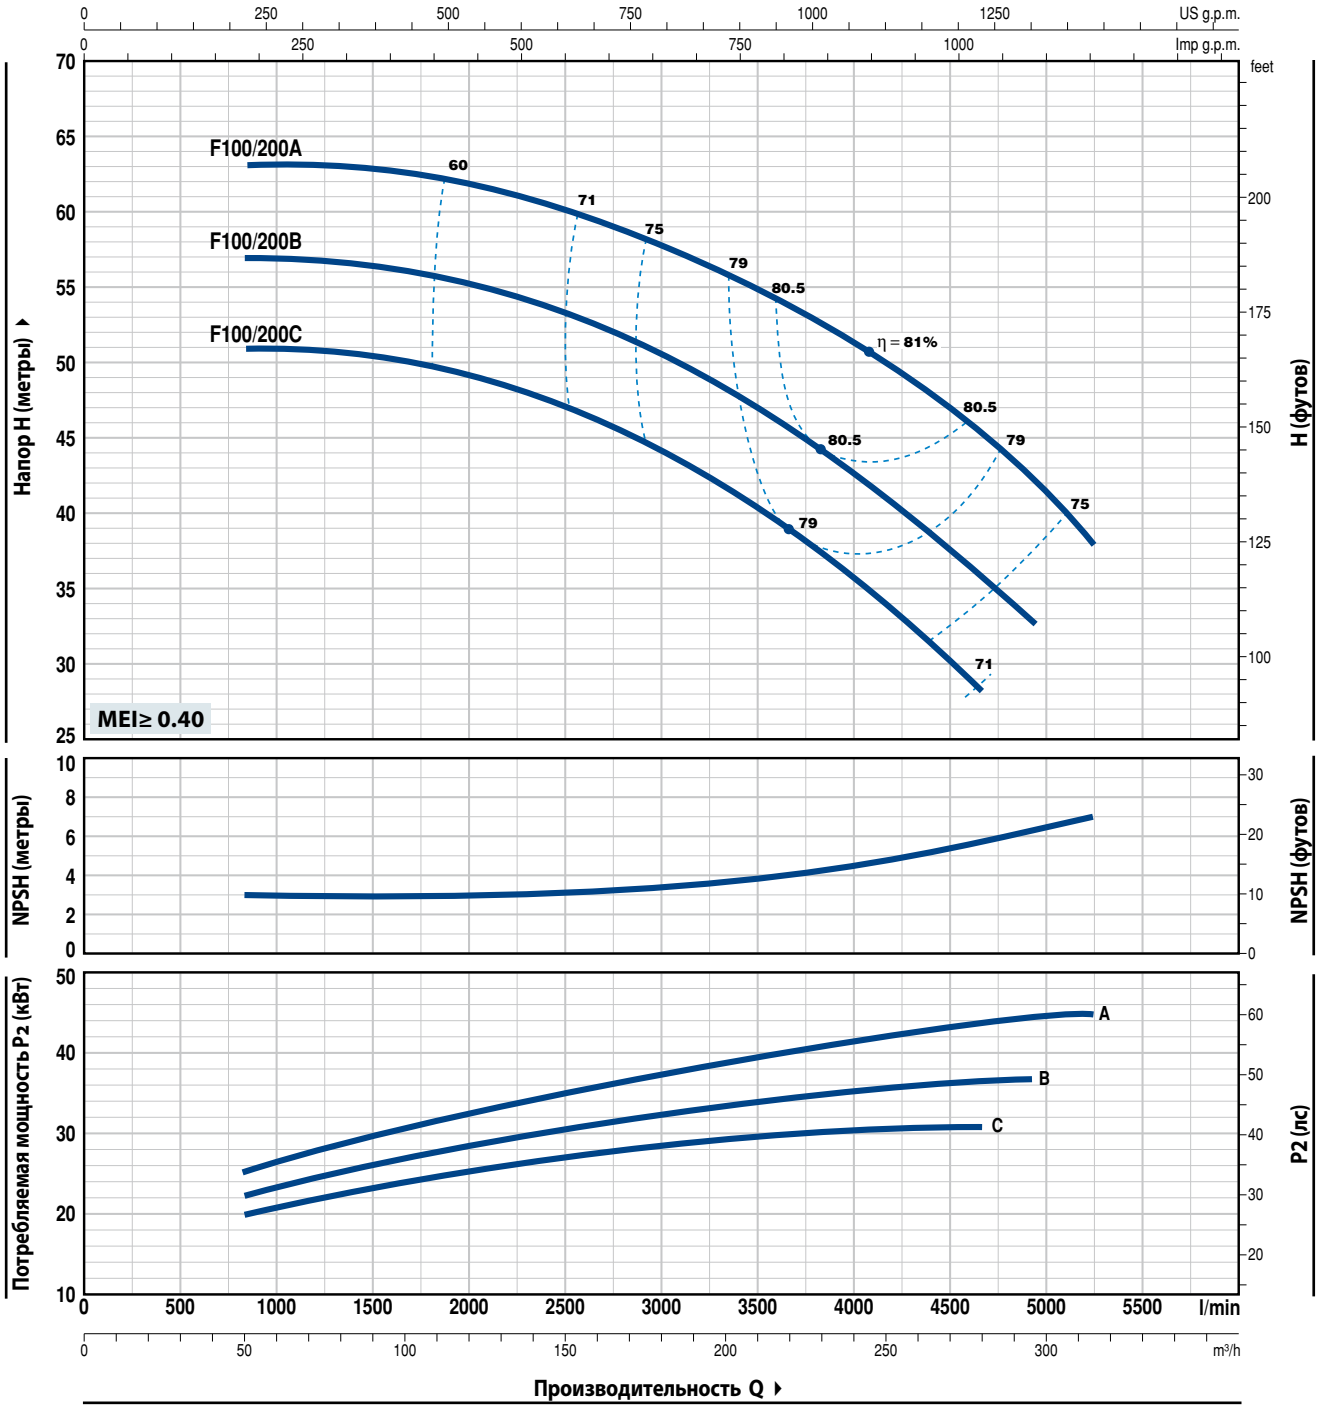

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	0	50	100	150	200	250	279	294	300	315
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	0	833	1667	2500	3333	4167	4650	4900	5000	5250
F 100/200C	30	40	H	метры	51	51	50	47	41,5	34	28			
F 100/200B	37	50			57	57	56	53	48	41	36	33		
F 100/200A	45	60			63	63	62,5	60	56	50	45	42,5	41,5	38

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

F100/250

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

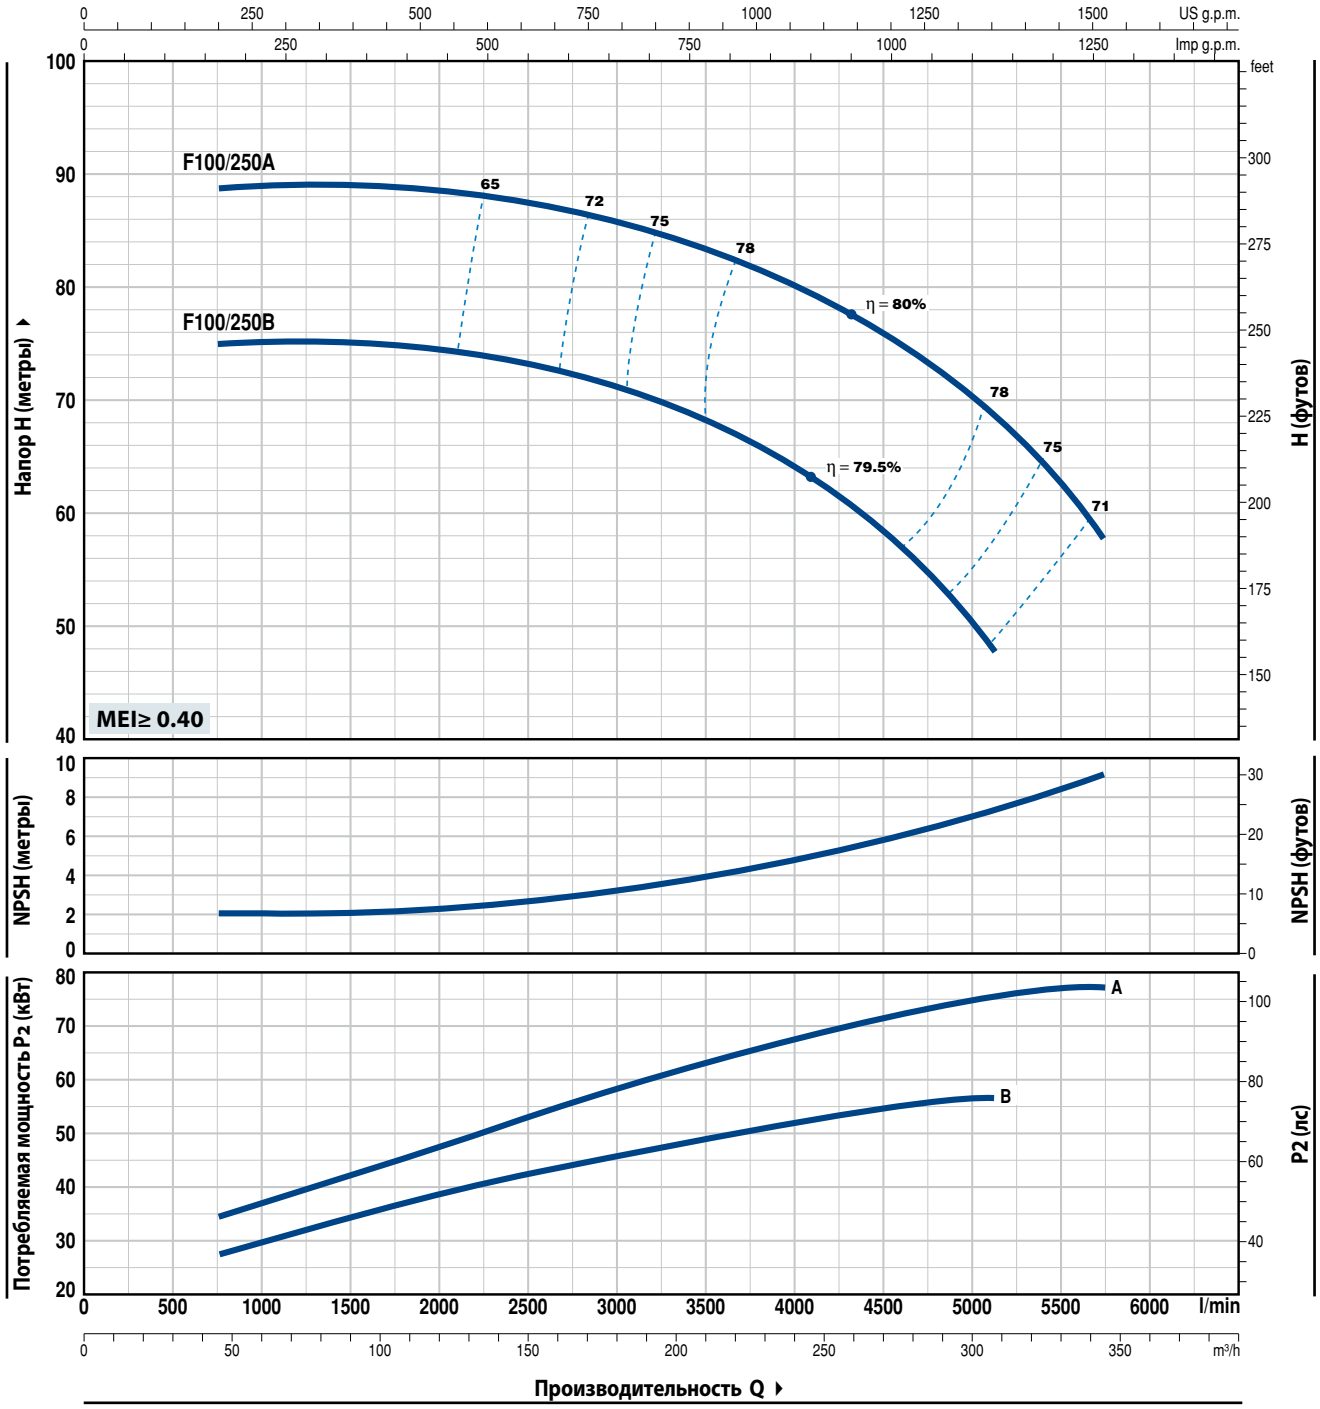

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч	48	96	150	180	210	240	300	309	345
Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	**800**	**1600**	**2500**	**3000**	**3500**	**4000**	**5000**	**5150**	**5750**
F 100/250B	55	75	**H**	метры	75	75	74	71,5	69	64,5	51	48	
F 100/250A	75	100			89	89	88,5	87	84	80,5	70,5	69	58

Q - Производительность **H** - Общий манометрический напор **HS** - Высота всасывания
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

ПОЗ.	КОМПОНЕНТ	КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1	**КОРПУС НАСОСА**	Чугун, фланцевые всасывающий и напорный патрубки
2a	**ФЛАНЕЦ**	Чугун для F32/160, F32/200, F40/125, F40/160, F40/200, F50/125, F50/160, F65/125
2b	**ФЛАНЕЦ**	Чугун для F32/250, F40/250, F50/200, F50/250, F65/160, F65/200, F65/250, F80/160, F80/200, F80/250, F100/160, F100/200, F100/250
3	**РАБОЧЕЕ КОЛЕСО**	Латунь для F32/160, F32/200, F40/125, F40/160, F40/200, F50/125, F50/160 Чугун для F32/250, F40/250, F50/200, F50/250, F65/125, F65/160, F65/200, F65/250, F80/160, F80/200, F80/250, F100/160, F100/200, F100/250
4	**ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ**	Нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104

5 МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Электронасос	*Уплотнение*	*Вал*	*Материалы*		
Тип	*Тип*	*Диаметр*	*Неподвижное кольцо*	*Вращающееся кольцо*	*Эластомер*
F32/160, F40/125, F40/160, 50/125	**FN-20**	**Ø 20 мм**	Графит	Керамика	NBR
F32/200, F40/200, F50/160, F65/125	**FN-24**	**Ø 24 мм**	Графит	Керамика	NBR
F50/200, F65/160, F65/200, F80/160, F100/160	**FN-32 NU**	**Ø 32 мм**	Графит	Керамика	NBR
F32/250, F40/250, F50/250	**FN-38**	**Ø 38 мм**	Графит	Керамика	NBR
F65/250, F80/200, F80/250B, F100/200	**FN-40 NU**	**Ø 40 мм**	Графит	Керамика	NBR
F80/250A, F100/250	**FH-45 NU**	**Ø 45 мм**	Графит	Керамика	NBR

6 ПОДШИПНИКИ

Электронасос	*Тип*	*Электронасос*	*Тип*
F32/160C F40/160C F32/160B F50/125C F40/125	**6206 ZZ-C3 / 6204 ZZ**	F32/250 F50/200 F40/250 F65/160 F50/250 F80/160 F65/200 F100/160	**6310 ZZ-C3 / 6308 ZZ-C3**
Fm32/160B F32/160A Fm40/160C F40/160B Fm50/125C F50/125B	**6206 ZZ-C3 / 6205 ZZ**	F65/250 F80/200 F80/250B F100/200	**6312 ZZ-C3 / 6212 ZZ-C3**
F40/160A F50/125A	**6306 ZZ-C3 / 6206 ZZ-C3**	F80/250A F100/250	**6314 ZZ-C3 / 6313 ZZ-C3**
F32/200 F40/200 F50/160 F65/125	**6307 ZZ-C3 / 6206 ZZ-C3**		

7 КОНДЕНСАТОР

Электронасос	*Емкость*
Однофазный	***(230 В или 240 В)***
Fm32/160C	**45** µF - 450 В
Fm32/160B	**70** µF - 450 В
Fm40/125C	**31.5** µF - 450 В
Fm40/125B	**45** µF - 450 В
Fm40/160C	**70** µF - 450 В
Fm50/125C	**70** µF - 450 В

8 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Fm: однофазный 230 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку (до 1.5 кВт)
F: трехфазный 230/400 В - 50 Гц до 4 кВт
400/690 В - 50 Гц от 5,5 до 75 кВт

➠ **Электронасосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE2 до P2=1,1 кВт и IE3 от P2=1,5 кВт (IEC 60034-30)**

– Изоляция: класс F – Степень защиты: IP X5

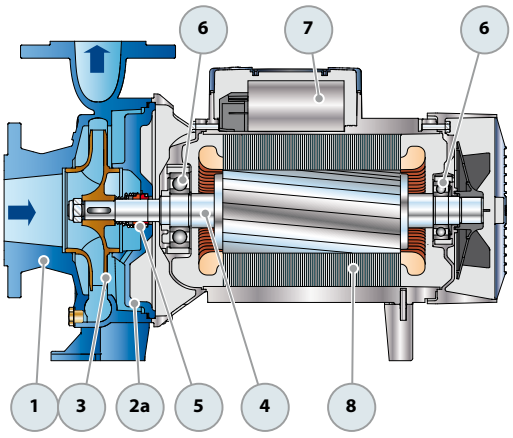

Однофазная версия

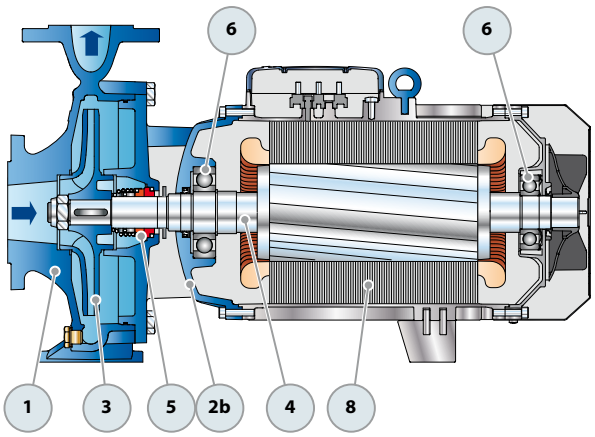

Трехфазная версия

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	
Однофазный	230 В	240 В
Fm 32/160C	**11,0** A	**10,0** A
Fm 32/160B	**15,0** A	**13,8** A
Fm 40/125C	**8,6** A	**7,8** A
Fm 40/125B	**15,0** A	**13,8** A
Fm 40/160C	**15,0** A	**13,8** A
Fm 50/125C	**15,0** A	**13,8** A

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ		
Трехфазный	230÷240 В	400÷415 В	690÷720 В
F 32/160C	**7,5** A	**4,3** A	**2,5** A
F 32/160B	**10,0** A	**5,8** A	**3,4** A
F 32/160A	**12,0** A	**7,3** A	**4,2** A
F 32/200C	**17,9** A	**10,3** A	**5,9** A
F 32/200B	–	**11,7** A	**6,7** A
F 32/200A	–	**14,9** A	**8,6** A
F 32/200BH	**12,6** A	**7,3** A	**4,2** A
F 32/200AH	**15,4** A	**8,9** A	**5,1** A
F 32/250C	–	**17,2** A	**9,9** A
F 32/250B	–	**21,0** A	**12,0** A
F 32/250A	–	**27,0** A	**15,6** A
F 40/125C	**5,7** A	**3,3** A	**1,9** A
F 40/125B	**7,5** A	**4,3** A	**2,5** A
F 40/125A	**10,0** A	**5,8** A	**3,4** A
F 40/160C	**9,9** A	**5,7** A	**3,3** A
F 40/160B	**12,0** A	**6,9** A	**4,0** A
F 40/160A	**17,2** A	**9,9** A	**5,7** A
F 40/200B	–	**12,6** A	**7,3** A
F 40/200A	–	**15,6** A	**9,0** A
F 40/250C	–	**21,0** A	**12,1** A
F 40/250B	–	**23,5** A	**13,6** A
F 40/250A	–	**30,5** A	**17,6** A
F 50/125C	**9,4** A	**5,4** A	**3,1** A
F 50/125B	**12,0** A	**6,9** A	**4,0** A
F 50/125A	**16,3** A	**9,4** A	**5,4** A
F 50/160C	**15,8** A	**9,1** A	**5,3** A
F 50/160B	–	**12,3** A	**7,1** A
F 50/160A	–	**15,5** A	**8,9** A
F 50/200C	–	**23,0** A	**13,3** A
F 50/200B	–	**29,5** A	**17,0** A
F 50/200A	–	**34,5** A	**20,0** A
F 50/200AR	–	**41,5** A	**24,0** A

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ		
Трехфазный	230÷240 В	400÷415 В	690÷720 В
F 50/250D	–	**17,2** A	**9,9** A
F 50/250C	–	**21,0** A	**12,0** A
F 50/250B	–	**27,0** A	**15,6** A
F 50/250A	–	**34,0** A	**19,6** A
F 50/250AR	–	**41,0** A	**24,0** A
F 65/125C	**17,5** A	**10,0** A	**5,8** A
F 65/125B	–	**12,0** A	**7,0** A
F 65/125A	–	**16,5** A	**9,5** A
F 65/160C	–	**19,0** A	**11,0** A
F 65/160B	–	**23,0** A	**13,5** A
F 65/160A	–	**27,5** A	**16,0** A
F 65/200B	–	**31,0** A	**18,0** A
F 65/200A	–	**34,0** A	**19,5** A
F 65/200AR	–	**41,0** A	**23,7** A
F 65/250C	–	**53,0** A	**31,0** A
F 65/250B	–	**65,0** A	**38,0** A
F 65/250A	–	**79,0** A	**46,0** A
F 80/160D	–	**22,0** A	**13,0** A
F 80/160C	–	**29,0** A	**17,0** A
F 80/160B	–	**34,5** A	**20,0** A
F 80/160A	–	**39,0** A	**22,5** A
F 80/200B	–	**53,0** A	**31,0** A
F 80/200A	–	**65,0** A	**38,0** A
F 80/250B	–	**79,0** A	**46,0** A
F 80/250A	–	**98,0** A	**57,0** A
F 100/160C-N	–	**31,0** A	**18,0** A
F 100/160B-N	–	**36,0** A	**21,0** A
F 100/160A-N	–	**42,0** A	**24,0** A
F 100/200C	–	**53,0** A	**31,0** A
F 100/200B	–	**65,0** A	**38,0** A
F 100/200A	–	**79,0** A	**46,0** A
F 100/250B	–	**98,0** A	**57,0** A
F 100/250A	–	**126,0** A	**73,0** A

РАЗМЕРЫ И ВЕС

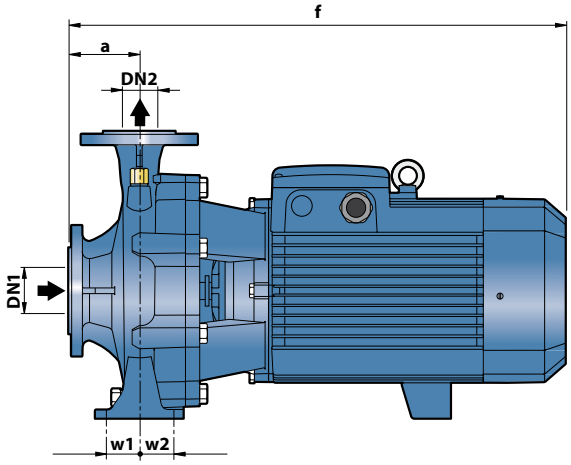

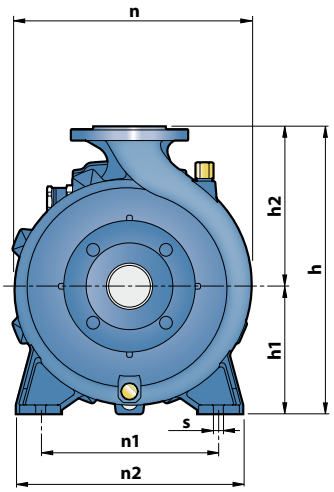

ТИП		РАЗМЕРЫ, мм													кг	
Однофазный	Трехфазный	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2	s	1~	3~
Fm 32/160C	**F 32/160C**	**50**	**32**	80	412	292	132	160	242	190	240	35	35	14	**32,7**	**32,1**
Fm 32/160B	**F 32/160B**				448/412										**37,5**	**33,4**
–	**F 32/160A**				448										–	**37,4**
–	**F 32/200C**				469	340	160	180	270						–	**46,4**
–	**F 32/200B**				515										–	**48,4**
–	**F 32/200A**														–	**56,9**
–	**F 32/200BH**				469										–	**42,4**
–	**F 32/200AH**														–	**46,4**
–	**F 32/250C**			100	606	405	180	225	330	250	320	47.5	47.5		–	**100,0**
–	**F 32/250B**														–	**102,0**
–	**F 32/250A**				701										–	**119,8**
Fm 40/125C	**F 40/125C**	**65**	**40**	80	421	252	112	140	244	160	210	35	35		**31,5**	**29,5**
Fm 40/125B	**F 40/125B**														**33,0**	**31,5**
–	**F 40/125A**														–	**33,0**
Fm 40/160C	**F 40/160C**				448/412	292	132	160	240	190	240				**37,6**	**33,5**
–	**F 40/160B**				448										–	**37,5**
–	**F 40/160A**				465										–	**43,6**
–	**F 40/200B**			100	535	340	160	180	275	212	265				–	**54,0**
–	**F 40/200A**														–	**60,0**
–	**F 40/250C**				606	405	180	225	328	250	320	47.5	47.5		–	**100,0**
–	**F 40/250B**														–	**102,0**
–	**F 40/250A**				701										–	**119,8**
Fm 50/125C	**F 50/125C**	**65**	**50**		465/431	292	132	160	242	190	240	35	35		**37,3**	**33,2**
–	**F 50/125B**				465										–	**37,2**
–	**F 50/125A**				484										–	**43,3**
–	**F 50/160C**				489	340	160	180	269	212	265				–	**48,0**
–	**F 50/160B**				535										–	**52,5**
–	**F 50/160A**														–	**56,4**
–	**F 50/200C**				616	360		200	316						–	**97,7**
–	**F 50/200B**				711										–	**114,0**
–	**F 50/200A**														–	**126,5**
–	**F 50/200AR**				743										–	**140,3**
–	**F 50/250D**				606	405	180	225	337	250	320	47.5	47.5		–	**101,3**
–	**F 50/250C**														–	**103,3**
–	**F 50/250B**				701										–	**120,4**
–	**F 50/250A**														–	**134,3**
–	**F 50/250AR**				733										–	**147,4**
–	**F 65/125C**	**80**	**65**		511	340	160	180	291	212	280				–	**53,5**
–	**F 65/125B**				557										–	**56,8**
–	**F 65/125A**														–	**63,3**
–	**F 65/160C**				621	360		200	300						–	**98,3**
–	**F 65/160B**														–	**99,3**
–	**F 65/160A**				716										–	**114,3**
–	**F 65/200B**				719	405	180	225	340	250	320				–	**120,3**
–	**F 65/200A**														–	**132,9**
–	**F 65/200AR**				751										–	**144,4**
–	**F 80/160D**	**100**	**80**	125	652				330						–	**103,8**
–	**F 80/160C**				747										–	**115,6**
–	**F 80/160B**														–	**133,1**
–	**F 80/160A**				779										–	**144,6**
–	**F 100/160C-N**	**125**	**100**		758	480	200	280	362	280	360	60	60	18	–	**126,3**
–	**F 100/160B-N**														–	**136,3**
–	**F 100/160A-N**				790										–	**151,3**

РАЗМЕРЫ И ВЕС

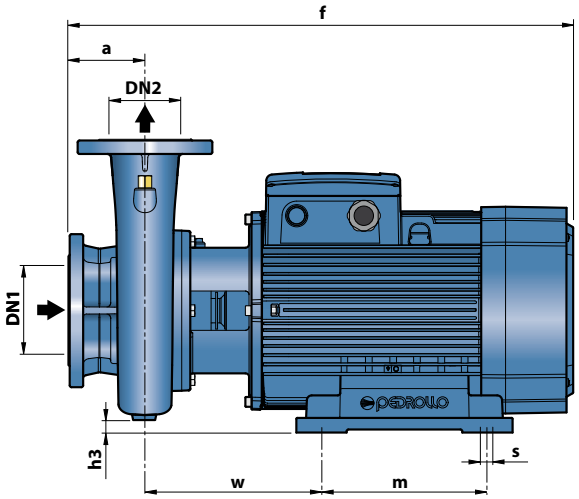

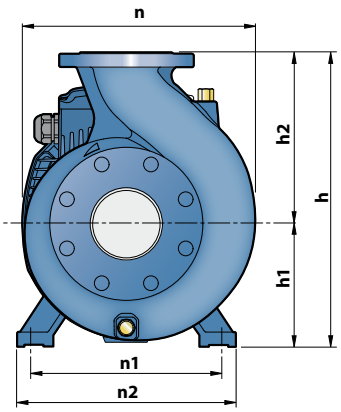

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм														кг
Трехфазный	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	n2	w	m	s	3~
F 65/250C				796											**201,3**
F 65/250B	**80**	**65**	100	847	450			15	369						**201,3**
F 65/250A				847		200	250			318	360	269.5	305	18.5	**219,3**
F 80/200B				824	430			25	360						**201,6**
F 80/200A	**100**	**80**		875											**201,6**
F 80/250B				872	480		280	12	380						**234,5**
F 80/250A			125	1015	620	250		55	490	400	490	294	350	24	**539,0**
F 100/200C				824											**225,3**
F 100/200B				875	480	200	280	0	391	318	360	269.5	305	18.5	**225,3**
F 100/200A	**125**	**100**		875											**233,3**
F 100/250B															**539,3**
F 100/250A			140	1036	620	250	280	45	490	400	490	300	350	24	**539,3**

ФЛАНЦЕВЫЕ ПАТРУБКИ

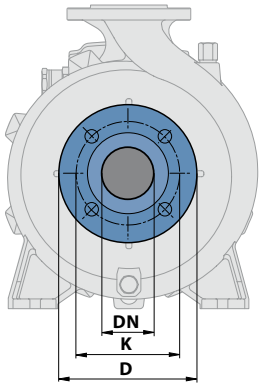

КОНТРФЛАНЕЦ

(ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)



DN ФЛАНЕЦ	D	K	ОТВЕРСТИЯ	
мм	мм	мм	Кол-во	Ø (мм)
32	140	100	4	18
40	150	110		
50	165	125		
65	185	145		
80	200	160	8	
100	220	180		
125	250	210		

DN ФЛАНЕЦ	F	D	K	ОТВЕРСТИЯ	
мм	DN КОНТРФЛАНЕЦ	мм	мм	Кол-во	Ø (мм)
32	**1¼"**	140	100	4	18
40	**1½"**	150	110		
50	**2"**	165	125		
65	**2½"**	185	145		
80	**3"**	200	160	8	
100	**4"**	220	180		
125	**5"**	250	210		